図面来歴
D：'99.9.17 松原／川本／上村
C：'98.6.25 栗田／門永／末田
B：'97.2.4 A.M, M.U, A.O

標準配付図

EWS !／GS／K／Y2／4I／A3－33823 （S＝1／5）
様式管理番号：WD33－95－023

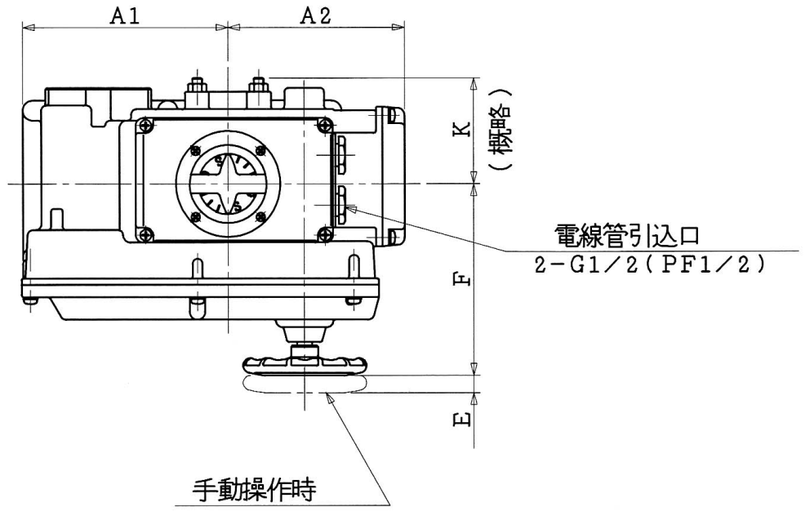

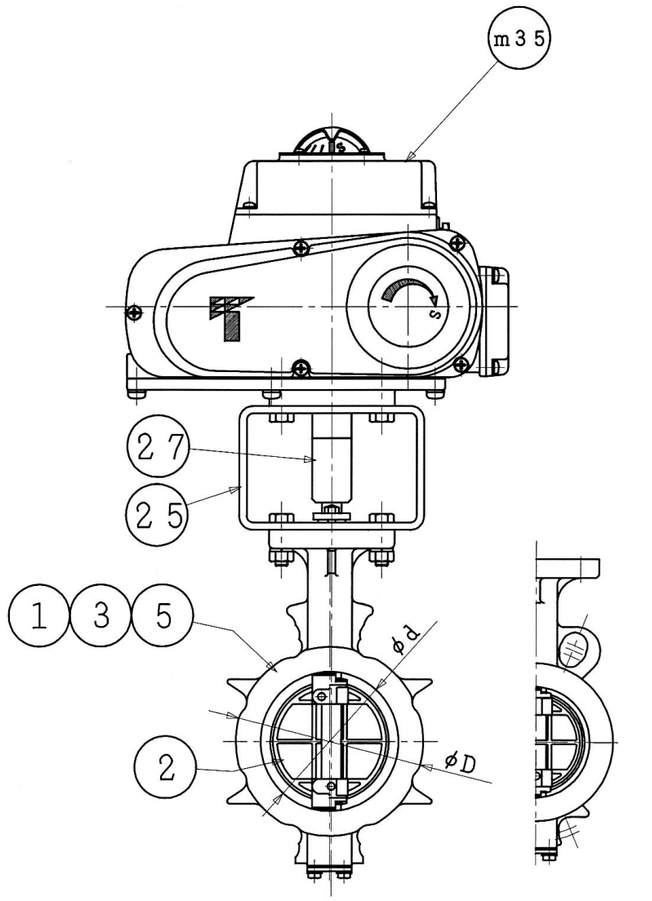

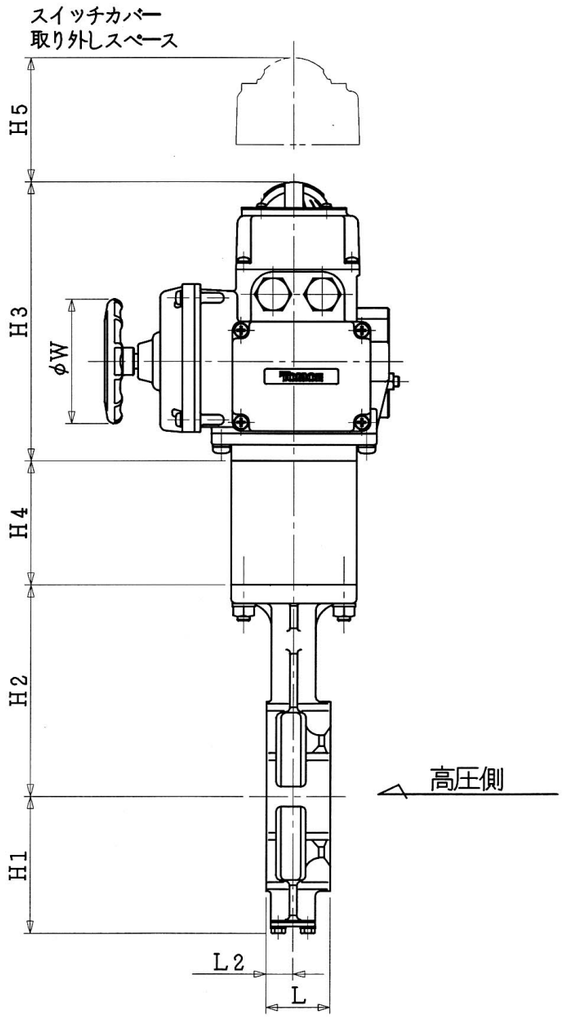

＊

口径 inch	口径 mm	d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機 型式	電動操作機 90°コントロール時間(秒) 50／60Hz	概略質量 (kg)
3	80	89	46	21	127	95	147												20
4	100	112	52	22	152	110	170	224	100	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2	25／20	21
5	125	137	56	24	183	139	185												24
6	150	163	57	23	213	164	205		175								NEL-2.5	37／30	31

注　記

（1）＊マーク　：　仕様書参照

（2）

＊	接続フランジ規格
	JIS 5K
	JIS 10K
	JIS 16K／20K
	ANSI 125／150Lb

（3）

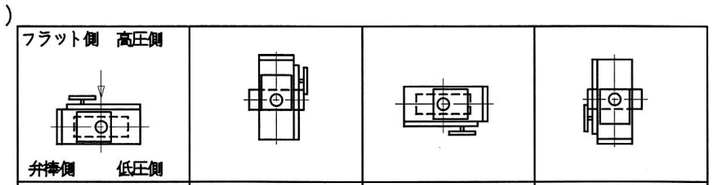

標準アクチュエータポジションは″A″です。
本図は、C方向で示しておりますので御注意願います。

（4）配管取付時，流れ方向矢印に従って下さい。

（5）配管用ボルトナットは，片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。

（6）渦巻きガスケットを御使用の場合は，300シリーズ専用品を御使用願います。

（7）アクチュエータ許容周囲温度範囲　：　－10℃～50℃

	品番	部品名称	JIS記号 材質		数量	備考
	m35	電動操作機	ADC 12		1	
	27	ジョイント	S45C		1	
	25	ブラケット	SS400		1	
＊	5	シートリング	SUS 316		1	
＊	3	弁棒	SUS329J1		1	
			SUS420J2			
	2	弁体	SCS 13A		1	
＊	1	本体	SCS 13A		1	
			FCD 450			

型式　302Y－4I [＊(3)]　3～6inch 80～150mm コントロールユニット付

巴式バタフライバルブ　トムディスコ

巴バルブ株式会社

照査	松川
検図	萩原
設計	北脇
日付	平成7年 5月18日

図面番号　A3－33823

改訂番号　D

マイクロ