


口径		d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量 (kg)
inch	mm																型式	90°コントロール時間(秒) 50/60Hz	
10	250	263	70	30	325	236	283	227	210	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2.5	37/30	55.5

注記

- (1) *マーク : 仕様書参照
- (2) *

接続フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	JIS 16K/20K
	ANSI 125/150Lb

(3)

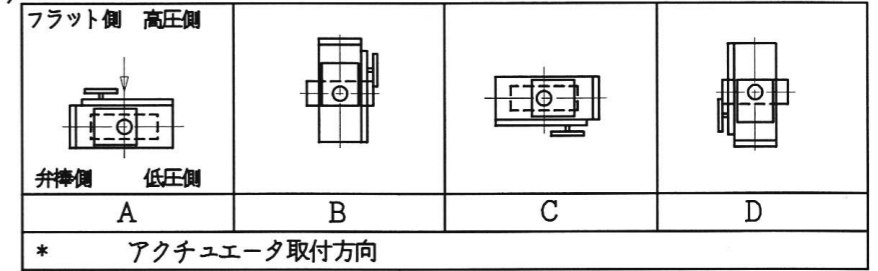

標準アクチュエータポジションは“A”です。
本図は、C方向で示しておりますので御注意願います。

- (4) 配管取付時、流れ方向矢印に従って下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用품을御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10°C~50°C

m35	電動操作機	ADC 12	1	
27	ジョイント	S45C	1	
25	ブラケット	SS400	1	
* 5	シートリング	RPTFE	1	カーボン入
* 3	弁棒	SUS329J1 SUS420J2	1	
2	弁体	SCS 13A	1	
* 1	本体	SCS 13A FCD 450	1	
品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備考
	型式	304Y-4I <input type="checkbox"/> ⁽³⁾ 10inch 250mm		コントロールユニット付
		巴式バタフライバルブ トムディスコ		
巴バルブ株式会社		照査 検図 設計 日付	エ 本 松 席 '99.10.7	
図面番号	A3-41364		改訂番号	