図面来歴

B：2020.. 3.17　作成／水石／水石
A：2006. 3. 2　中川／上村／鍋島

標準配布図

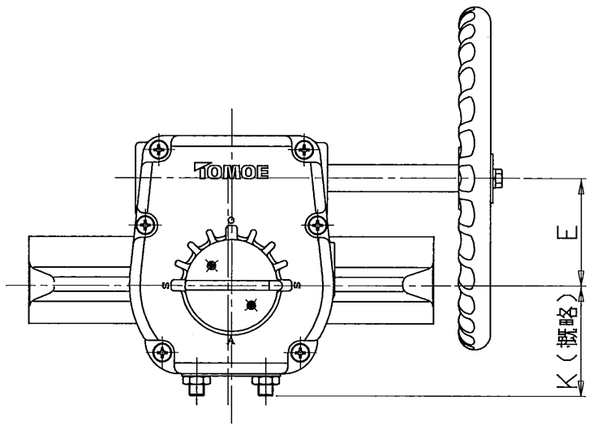

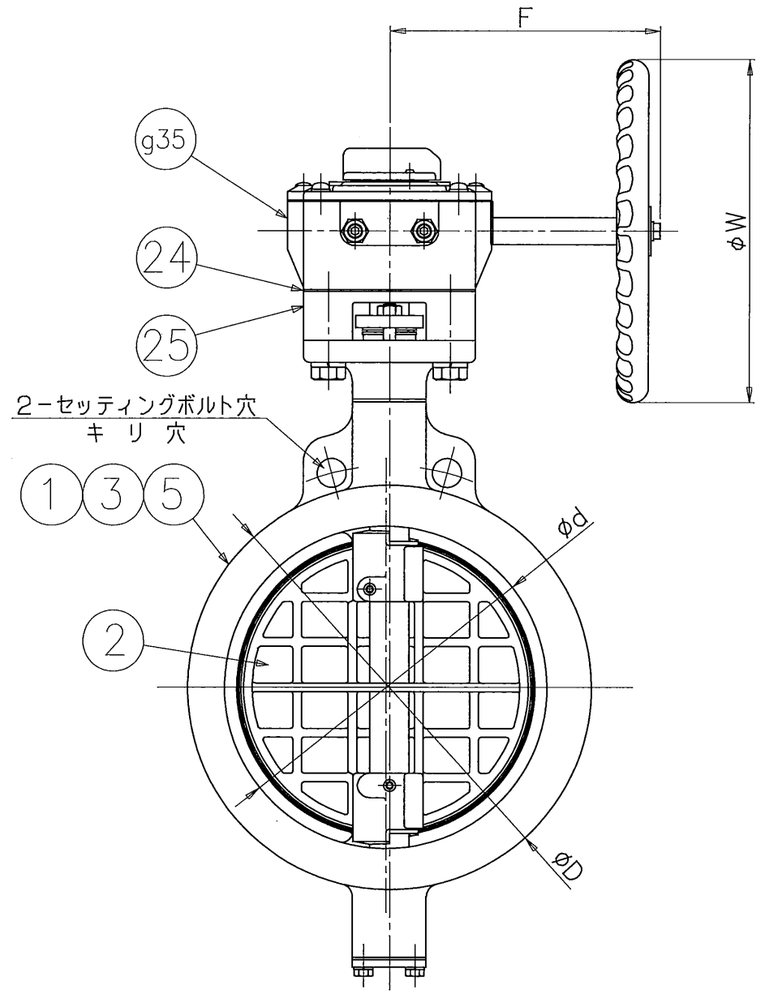

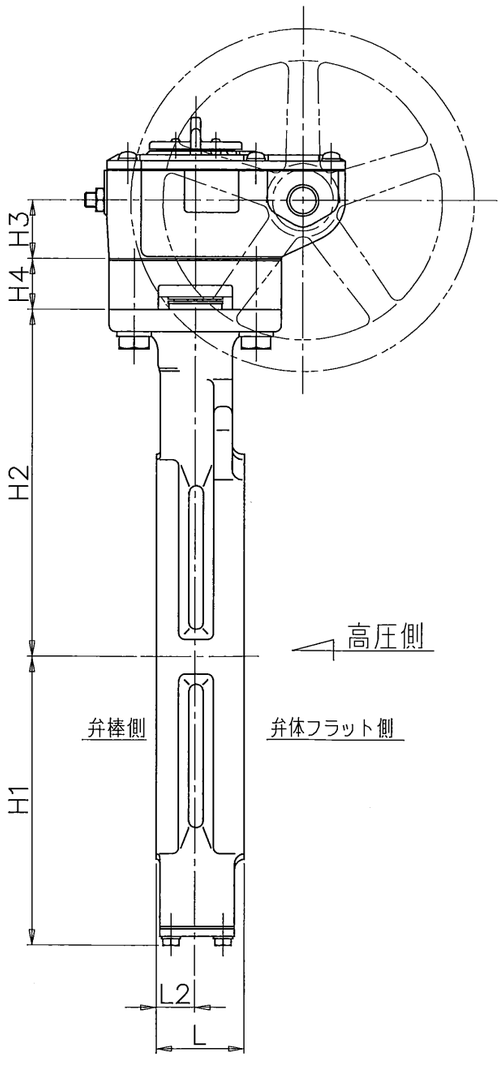

口径 インチ	口径 mm	d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギャボックス 型式	概略質量 (kg)
10	250	263	71	31	330	236	283	48	42	87.5	90	222.5	280	2U－4	49.5

注　記

（1）＊マーク ： 仕様書参照

（2）

＊	接続フランジ規格
	JIS 10K
	JIS 16K／20K
	ANSI 125／150Lb
	API 150Lb
	JPI 150Lb

（3）

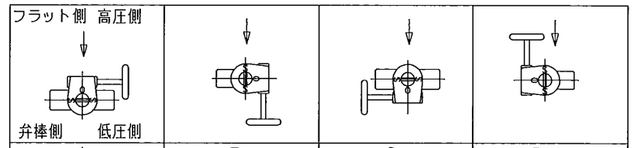

A	B	C	D

＊　アクチュエータ取付方向

本図は、A方向で示しております。

（4） 配管時には,本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。

（5） 配管用ボルトナットは,片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。

（6） 渦巻きガスケットを御使用の場合は,300シリーズ専用品を御使用願います。

（7） アクチュエータ許容周囲温度範囲 ： －10℃~80℃

品番	部品名称	JIS記号 材質		数量	備考
g35	ウォームギヤアクチュエータ	FC 200		1組	
25	ボンネット	FC 250		1	
24	断熱シート	（ノンアスベスト）		1	
＊ 5	シートリング			1	
		RPTFE			カーボングラファイト入
＊ 3	弁棒	SUS329J4L		1	
		SUS316L			
		SUS329J1			
		SUS420J2			
＊ 2	弁体	SCS 16A		1	硬質クロムメッキ
		SCS 13A			硬質クロムメッキ
＊ 1	本体	SCS 14A		1	
		SCPH2			タフトライド処理

型式　304A－2U ＊(3)［　］　10インチ 250mm

巴式バタフライバルブ　API・JPI対応 トムディスコ

巴バルブ株式会社	照査	門永
	検図	片山
	設計	杉本
	日付	'00.9.4

図面番号	A3－43139	改訂番号
		B

(SIZE：250mm SCALE=1/5)
様式管理番号：WD33－95－023

J ACLT