


SIZE 口径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	CYLINDER シリンダ		MASS APPROX. 概略質量
inch	mm												MODEL 型式	CAPACITY 容量 (cc/st.)	(kg)
14	350	332	92	420	320	360	340	1355	965	67	131	257	TG-14S	12560	259

FLANGE RATING 接続フランジ規格
JIS 10K
JIS 16K/20K
ANSI 125/150Lb
JPI 150Lb

SPRING SHUT
スプリング 閉

NOTE (1) *MARK : SEE SPEC.SHEET.
注意 *印 : 仕様書参照.

- (2) It should be installed in accordance with "Arrow".
配管取り付け時、流れ方向矢印に従って下さい。
- (3) Allowable ambient temperature are above 32°F below 140°F.
アクチュエータ許容周囲温度範囲 : 0°C~60°C.

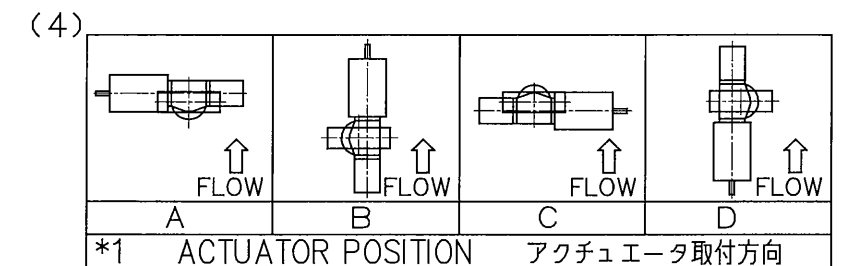

This drawing indicates "Actuator position at A".
本組付図のアクチュエータ取付方向はA"を示じます。

C35	SILENCER サイレンサ	RESIN	1	SMC AN30
C25	SPEED CONTROLLER スピードコントローラ	ADC	2	SMC AS3000
C24	AIR CYLINDER エアシリンダ	FC250	1	
12	SEAT RING シートリング	(NBR) (EPDM)	1	Reinforced コア入
3	STEM 弁 棒	SUS420J2	1	
2	DISC 弁 体	SCS13	1	
1	BODY 本 体	FCD450	1	
No. 品番	PARTS NAME 部 品 名 称	JIS SYMBOL JIS記号 MATERIALS 材 質	Q'TY 数 量	REMARKS 備 考

MODEL 型式 508V-3U [] (C) 14inch 350mm
ROTARY CONTROL VALVE WITH FREE ANGLE ADJUSTER
ロータリーコントロールバルブ 自由開度付

TOMOE VALVE CO.,LTD. 巴 巴 尔 勃 株 式 有 限 公 司	CHIEF 照 査	M.UEMURA
	CHECK 検 査	Y.KAWAMOTO
	DESIGN 設 計	M.KINJOU
	DATE 日 付	JAN.26th.2004

DRAW.NO. 図面番号	A3-49141	REVISION NO. 改訂番号	A
------------------	----------	----------------------	---