

2インチ 50mm  
2 1/2インチ 65mm

\*


口径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアシリンダ		概略質量 (kg)
														型式	容量 (l/St.)	
2	50	53.4	43	96	62	118.5							1	T200S	1.1	13.1
2 1/2	65	67	46	115	125	125	203	448.5	225.5	79	57	51				14.2
3	80	82	46	131	132.5	132.5										14.5
4	100	102	52	152	148	148	231	549.5	276	91	69	62.5	1.5	T380S	2.1	24.1
5	125	127.6	56	190	171	171										27.6
6	150	151.6	56	217	183	183	269	722.5	359.5	118	85	70				T750S
8	200	197	60	266	220	220							47.2			

注 記

(1) \*マーク : 仕様書参照

(2) \*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ANSI 125/150Lb	
JPI 150Lb	

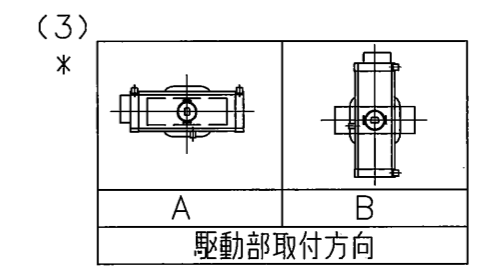

加 圧 開

品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備 考
C35	サイレンサ	樹脂	1	
C25	スピードコントローラ	アルミニウム	1	
C24	エアシリンダ	A6063	1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)	1	
5	シートリング	(PFA)	1	
3	弁 棒	SUS 420J2	1組	PFAライニング
2	弁 体	(PFA)	1	(芯金 : SCS13)
1	本 体	FCD-S	1	

型 式 847T-7G \* (3) ダクタイル鉄铸造品  
 巴式バタフライバルブ (標準仕様)

巴 巴 ル 古 株 式 会 社	照 査	エ 本
	検 図	エ 本
	設 計	松 原
日 付	2013. 3. 26	
改 訂 番 号		

図面番号 A3-60247