図面来歴
A:2007.02.07 山口幸/山本/久田
B:2007.02.19 山口幸/三原/久田
C:2007.07.03 山口幸/三原/久田
D:2007.09.06 山口/三原/久田
E:2007.11.26 山口/三原/久田
F:2008. 1.31 久田/久木/久田
G:2008.12.08 久田/久木/久田
H:2010.04.15 久田/久木/久田
I:2015.10.13 松原/上村/上村
J:2017.12.14 松原/大石/大石
K:2018. 9.11 松原/大石/大石

標準配布図

株式管理番号：WD33-95-023

ACLT

注意事項

※印は選択項目です.仕様書をご参照下さい.

品番14ストッパは、バイパス操作時に約8mm上下します.保温施工時にストッパ上部に空間を設けてください.

バイパス閉止時は、振動によるゆるみ防止のため、ハンドルを片手で時計方向に強く締めてください.

※	接続フランジ規格
	JIS 10K
	JIS 16K
	JIS 20K
	ASME B16.5 150Lb

※ 弁呼び径 mm	inch	d	L	D	d1	H	R	E	概略質量 (kg)
80	3	87	73	131	65.5	145	43.5	40.5	4.7
100	4	105	73	156	82	176	53.5	38	6.2
125	5	134	86	187	108	189	66	47.5	9.2
150	6	160	98	217	131	202	79	53.5	13.1

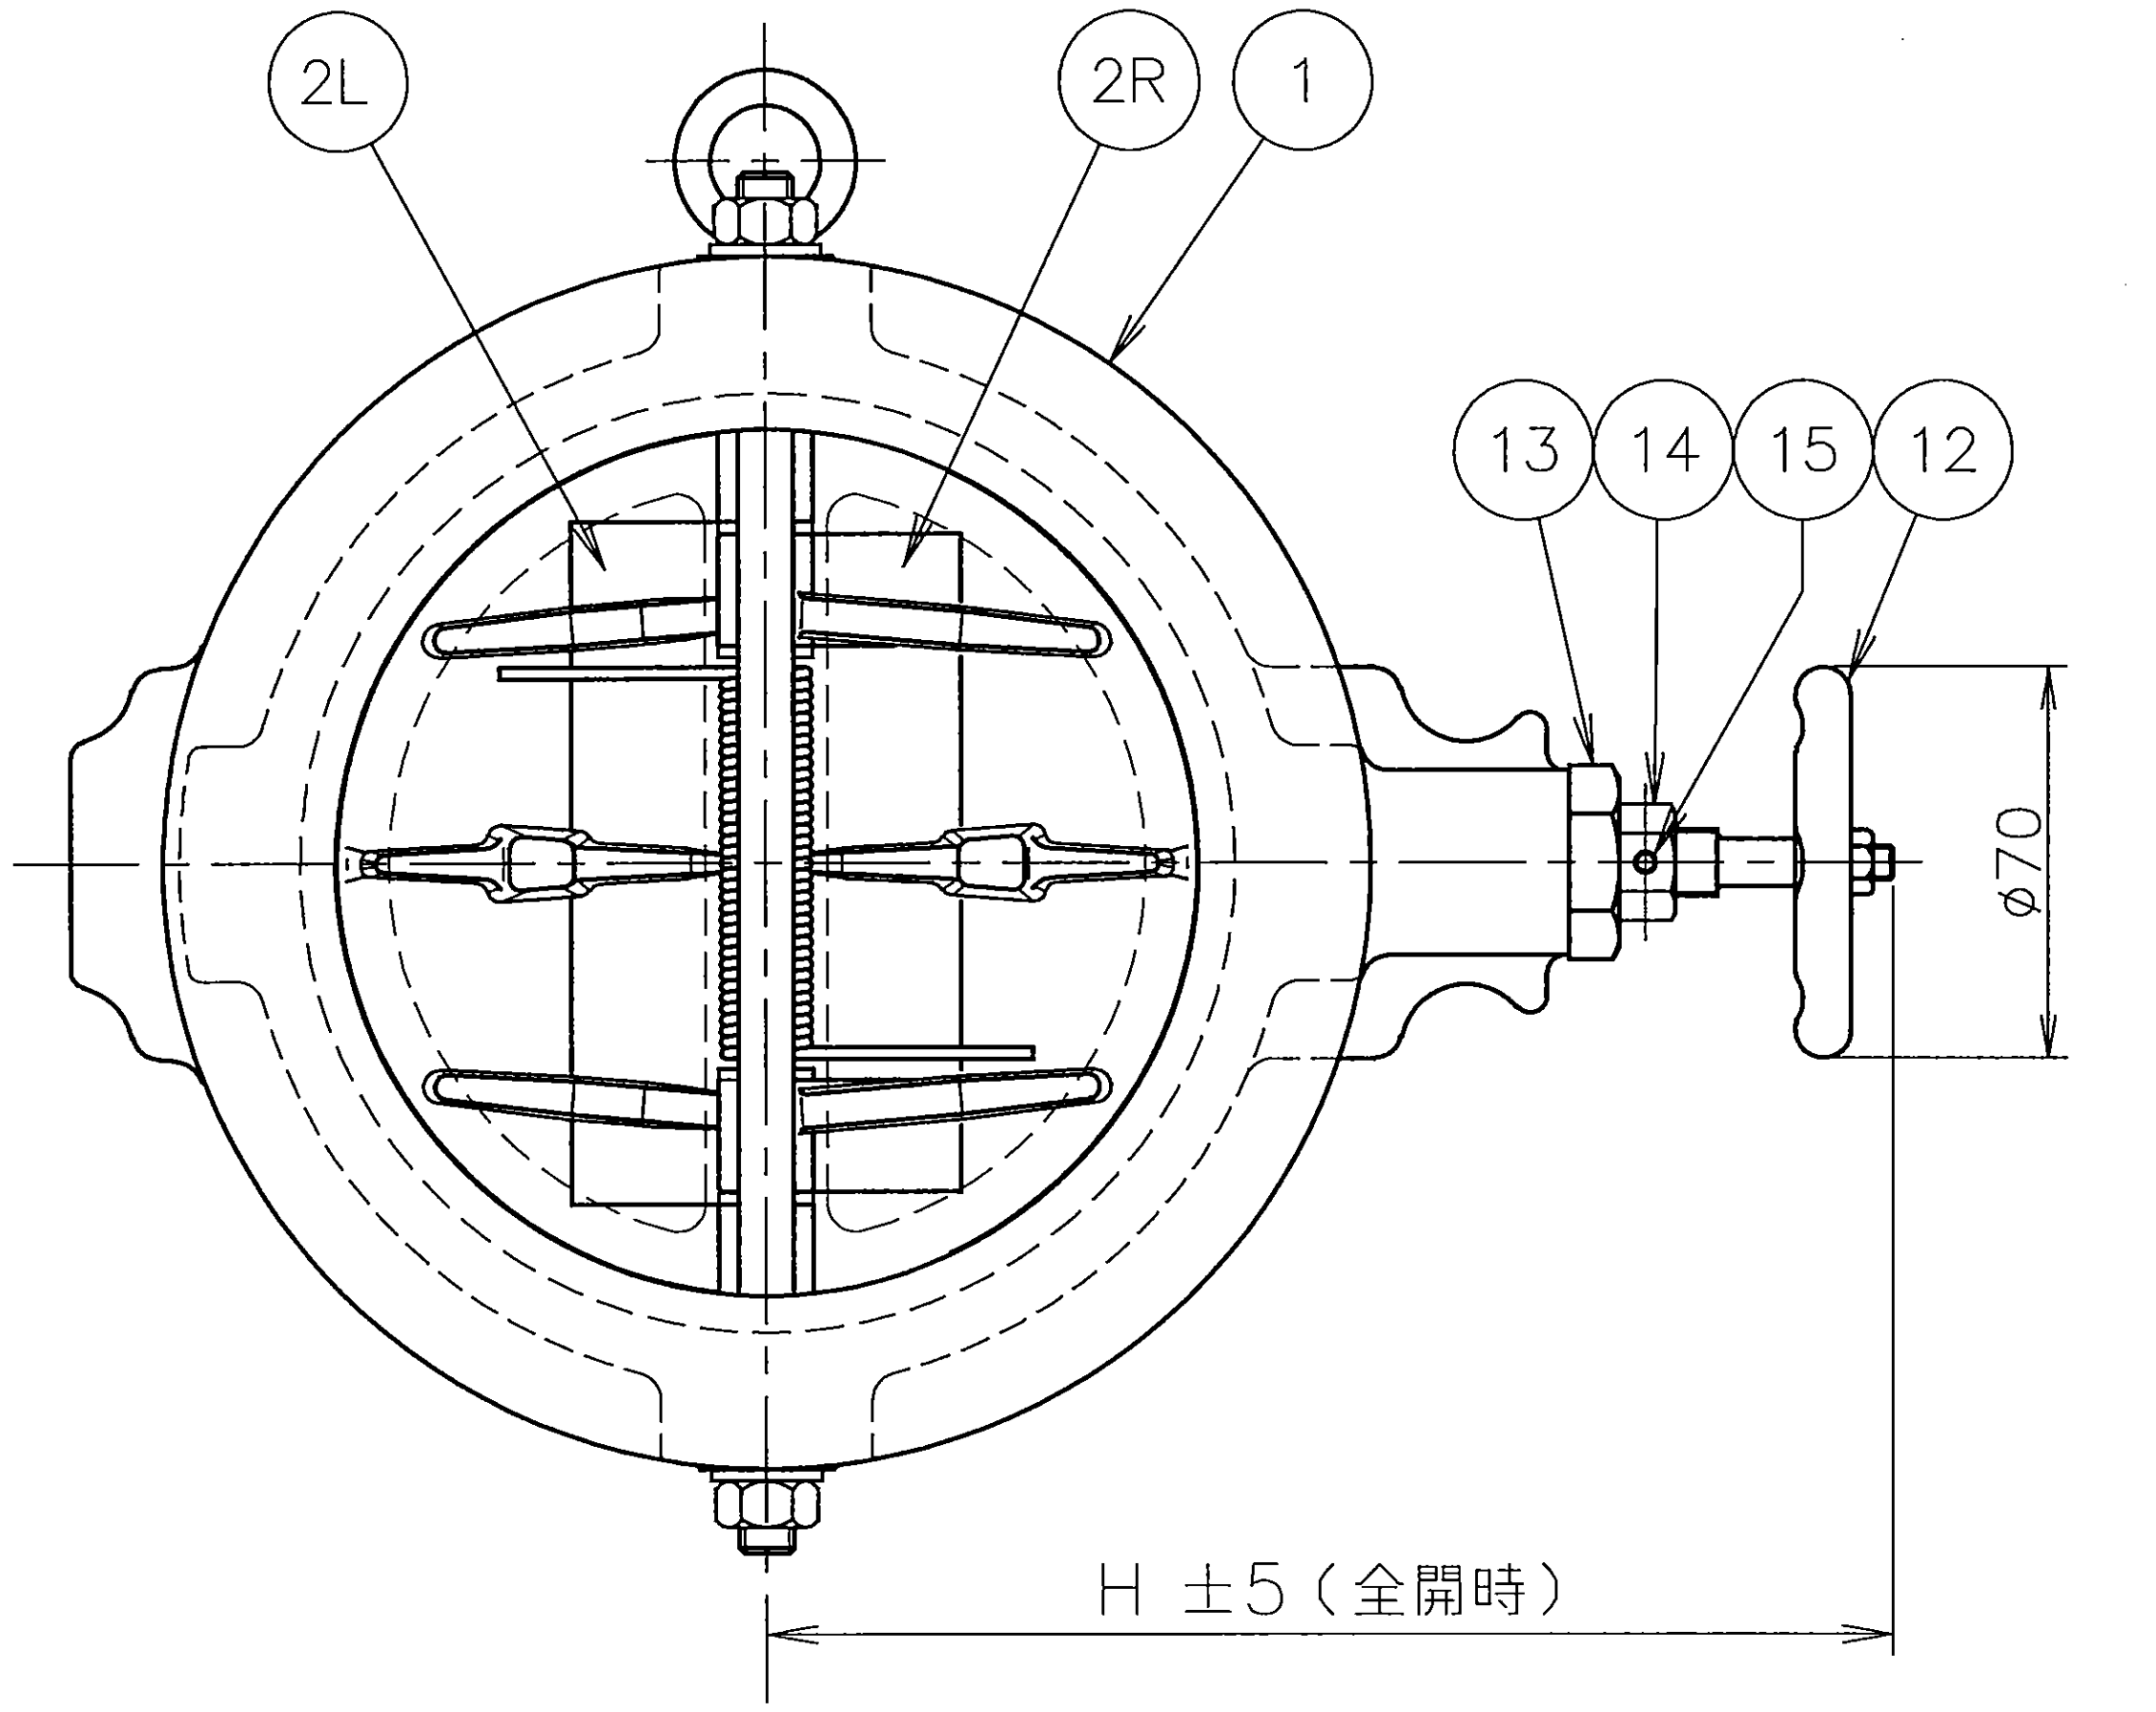

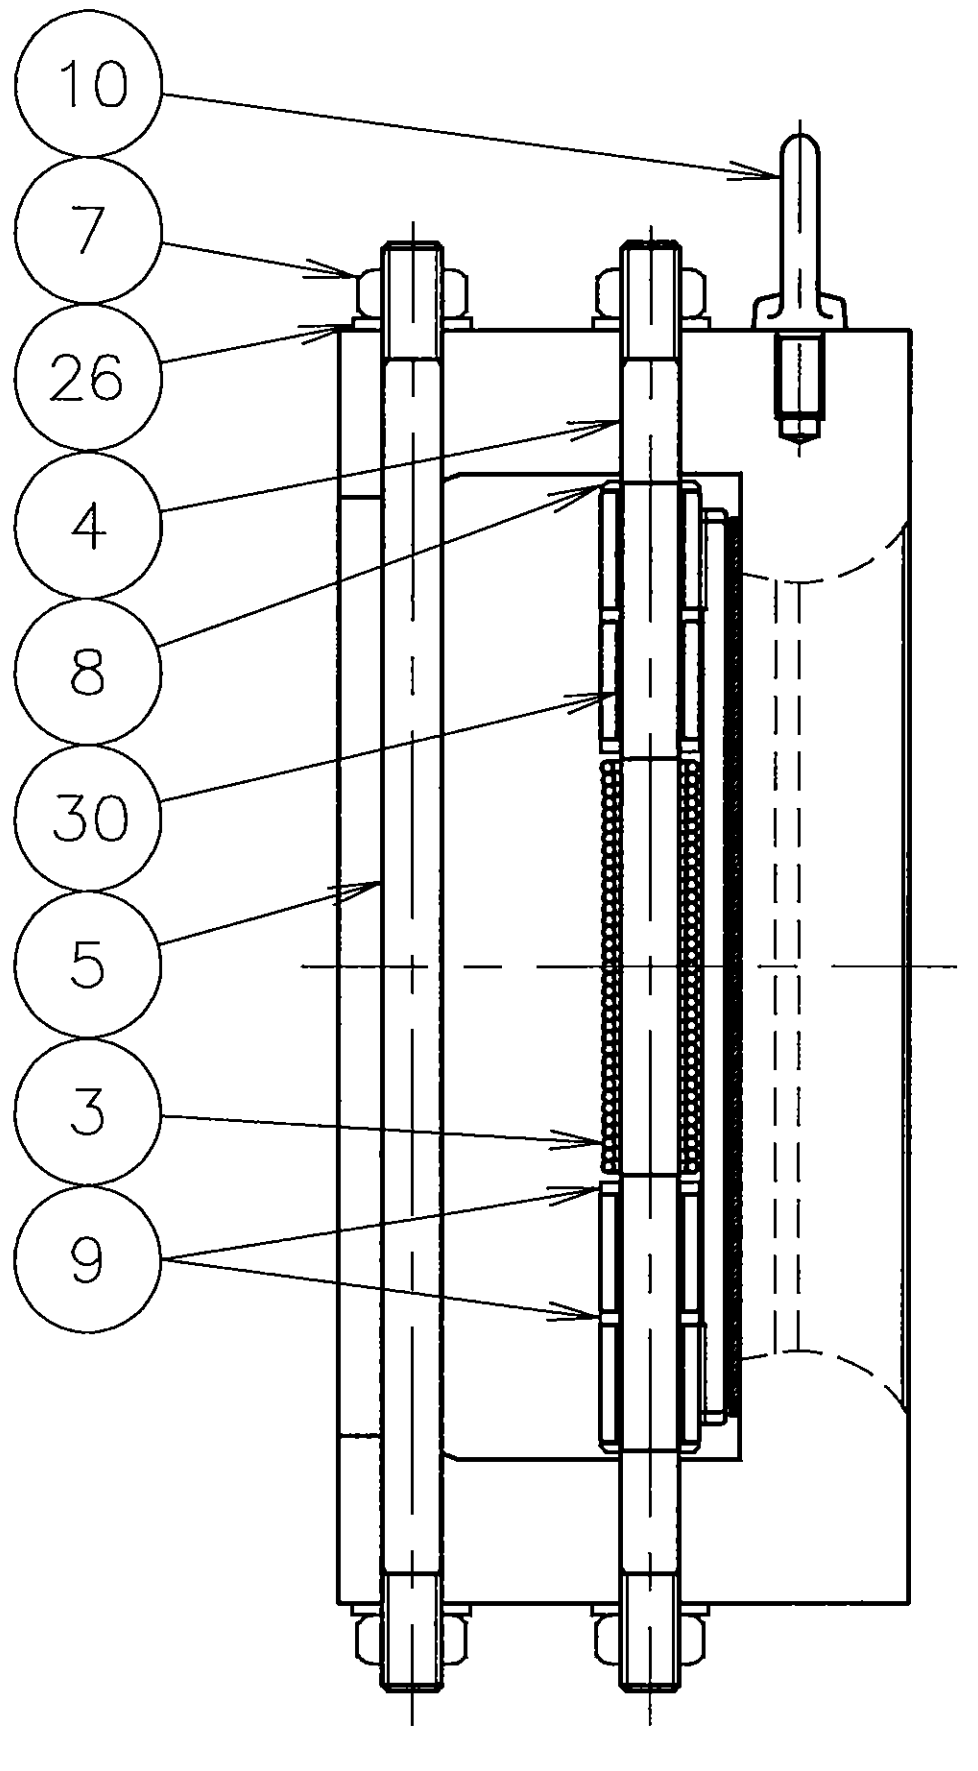

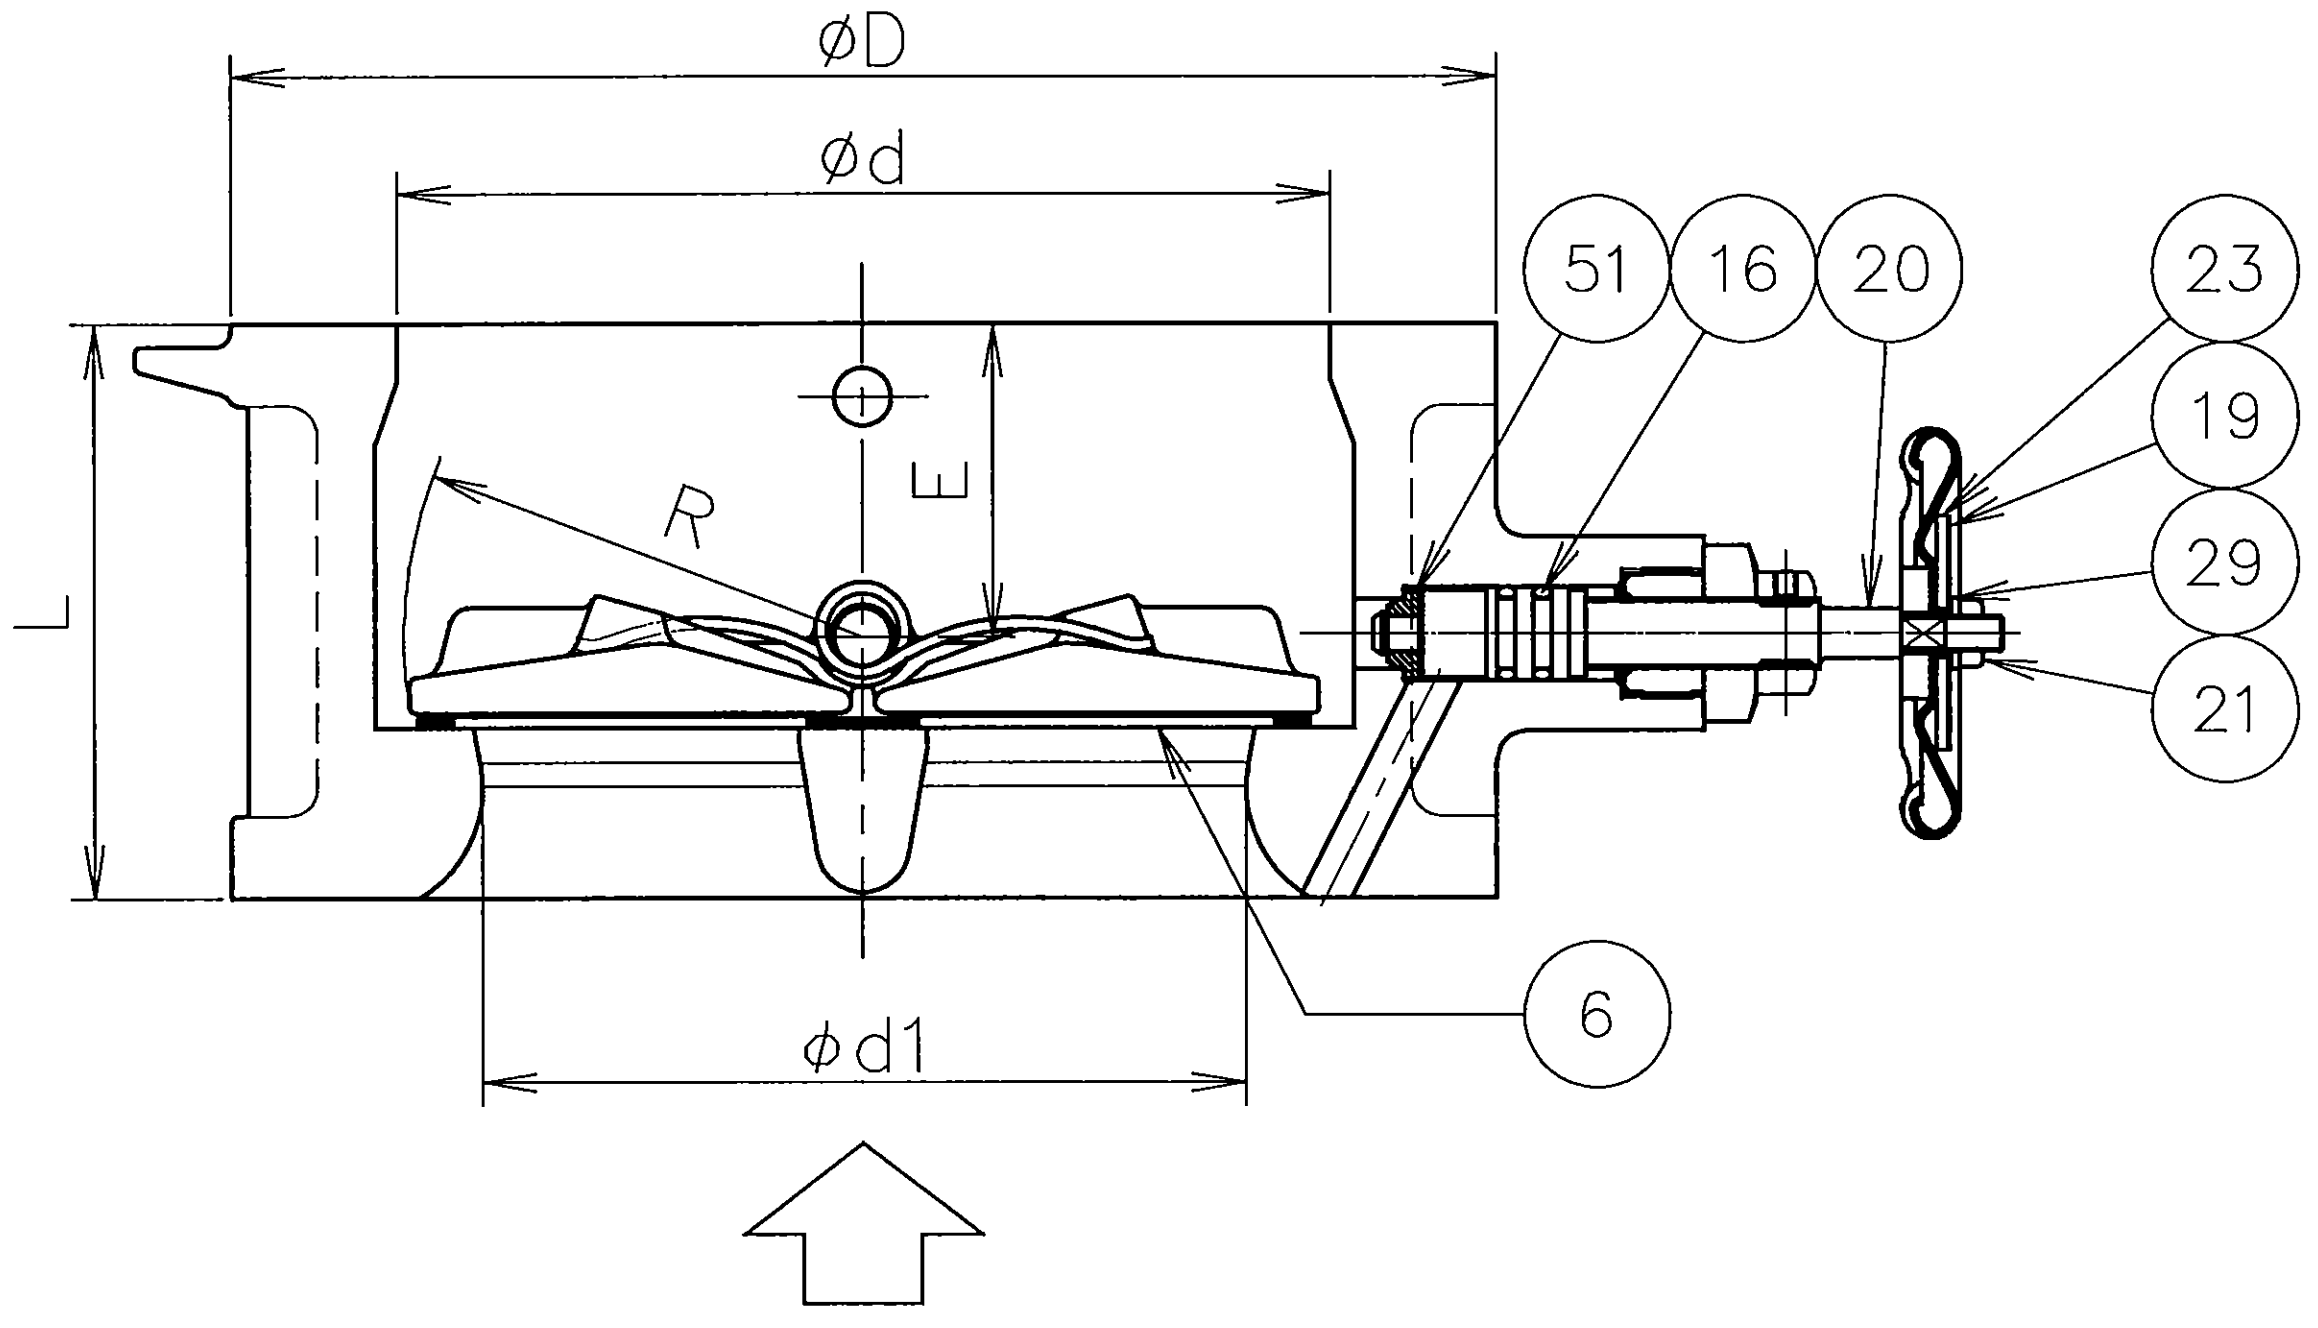

流れ方向

	品番	部品名称		材質 ASTM又は(eq.ASTM)	JIS 又は (eq.JIS)	数量	備考
※	51	ゴム弁座	 	(EPDM) (NBR)	(EPDM) (NBR)	1	
	30	ベアリング		(316SS+RPTFE)	SUS316+RPTFE	4	
	29	ばね座金		(304SS)	SUS304	1	
※	26	シールワッシャ	 	(NBR) (EPDM)	NBR EPDM	4	芯金付
	23	カラー		(304SS)	SUS304	1	
	21	六角ナット		(304SS A2-70)	SUS304	1	
	20	スピンドル		(304SS)	SUS304	1	
	19	仕様銘板		(PET)	(PET)	1	
※	16	Oリング	 	(EPDM) (NBR)	(EPDM) (NBR)	1 又は 2	80mm：1
	15	六角穴付き止めねじ		(304SS)	SUS304	2	
	14	ストッパ		(304SS)	SUS304	1	
	13	ロックボルト		(304SS)	SUS304	1	
	12	ハンドル		(A366)	SPCC	1	
	10	アイボルト		(A307 Gr.B)	S20C	1	150mmのみ
	9	樹脂 ワッシャ		(RPTFE)	(RPTFE)	4	
	8	樹脂 ワッシャ		(RPTFE)	(RPTFE)	2	
	7	六角ナット		(304SS A2-70)	SUS304	4	
※	6	シート	 	(EPDM) (NBR)	(EPDM) (NBR)	1	本体に焼き付け
	5	ストップピン		(304SS)	SUS304	1	
	4	ヒンジピン		(304SS)	SUS304	1	
※	3	スプリング		(304SS-WPB)	SUS304-WPB	1	低 / 標準 / 高
	2L	左プレート		A351 CF8	(SCS13A)	1	
	2R	右プレート		A351 CF8	(SCS13A)	1	
	1	本　体		A351 CF8	(SCS13A)	1	

TYPE MKT 908H（ステンレス本体） 3~6 inch 80~150mm
TOMOE TYPE Anti-Vibration CHECK VALVE

巴バルブ株式会社

承認	久田
確認	三原
作成	久田
日付	2007.01.30

図面番号 MKT-DA0-102-J

改訂番号 K