

*


口径		d	L	D	H1	H2	H3	H4	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概算質量 (Kg)
inch	mm															型式	90°コントロール時間(秒) 50/60Hz	
2	50	53.4	43	96	62	118.5	165	75	100	138	114	12	126	65	70	NEL-1	25/20	9.7
2 1/2	65	67	46	115	125	125												10.8
3	80	82		131	132.5	132.5												11.1
4	100	102	52	152	148	148												12.7

注記

- (1) *印: 選択項目
- (2)
- (3)

* フランジ規格

JIS 5K
JIS 10K
ANSI 125/150Lb
JPI 150Lb
BS10 E
DIN PN10
BS4504 NP10

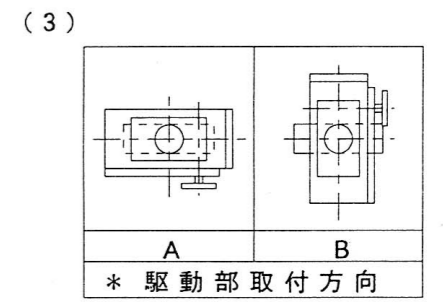

本図は流体温度100℃を越える場合に適用します。

品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備考
m102	ジョイント	S45C	1	ユニクロメッキ
m60	電動操作機	ADC12	1	焼付塗装
m25	コラム	STKR	1	ダクロコーティング
5	シートリング	(PFA)	1	
3	弁棒	SUS420J2	1組	PFAライニング
2	弁体	SCS13 +(PFA)	1	PFAライニング
1	本体	FCD-S	1	

型 式 847T-4I * (3) **ダクタイト鉄铸造品**
巴式バタフライバルブ <エクステンション
 ボンネット タイプ>

巴バルブ株式会社	照 査	久 月
	検 図	田 中
	設 計	佐 伯
	日 付	'97. 1. 30

図面番号	A3-36287	改訂番号	A
------	----------	------	---