

口径		d	L	D	H1	H2	H3	H4	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量
インチ	mm															型式	90°コントロール時間(秒) 50/60Hz	(kg)
10	250	247.5	68	320	260	260	230	75	100	223	165	22.5	245.5	136	200	NEL-3	55/50	54
12	300	296.4	78	374	297	297												64

注記

- (1) *マーク : 仕様書参照
- (2)


*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ANSI 125/150Lb	
JPI 150Lb	

フランジ規格	
BS 10-E	
BS 4504 (PN10)	
DIN (NP10)	

- (3)

*

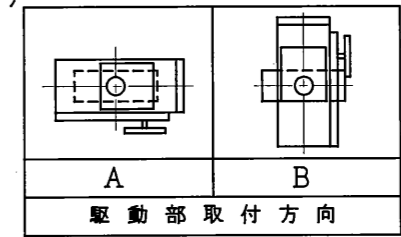

本図は流体温度100℃を越える場合に適用します。

品番	部品名称	JIS記号 材	質	数量	備考
m60	電動操作機	ADC12		1	
m22	ジョイント	S45C		1	ダクロ処理
m21	コラム	SS400		1	
5	シートリング	(PTFE)		1	
3	弁棒	SUS420J2		1組	PFAライニング
2	弁体	(PTFE)		1	(芯金:SCS13)
1	本体	FCD-S		1	

型式 847T-4I^{*(3)} []
 ダクタイト鉄造品
 巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照査	鋁島
	検図	エ 藤
図面番号	設計	松 厚
	日付	2005.11.7
改訂番号	A3-52466	