図面来歴

標準配布図

（MODEL：125mm S=1/5）
様式管理番号：WD33-95-023

J ACLT

口 径 *		d	L	D *					H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概略質量 （kg）
インチ	mm			JIS 10K	JIS 16K	ANSI 125Lb 150Lb	DIN NP10 BS4504 PN10	DIN NP16 BS4504 PN16										型 式	容 量 （l/St.）	
2	50	54	43	102	102	102	102	102	68	138	168	363.5	182.5	75	47	51	1	T85S	0.5	8.2
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	122	79	151										8.6
3	80	82	46	132	138	134.6	138	138	86	156										9.2
4	100	103	52	157	163	163	163	163	103	167	203	448.5	225.5	79	57	51		T200S	1.1	14.5
5	125	129	56	188	200	195	192	192	118	191	231	549.5	276	91	69	62.5	1.5	T380S	2.1	24.9
6	150	152	56	218	235	220.4	218	218	135	202	269	722.5	359.5	118	85	70		T750S	4.6	40.4
8	200	198	60	267	280	276.5	273	273	177	227										44.1

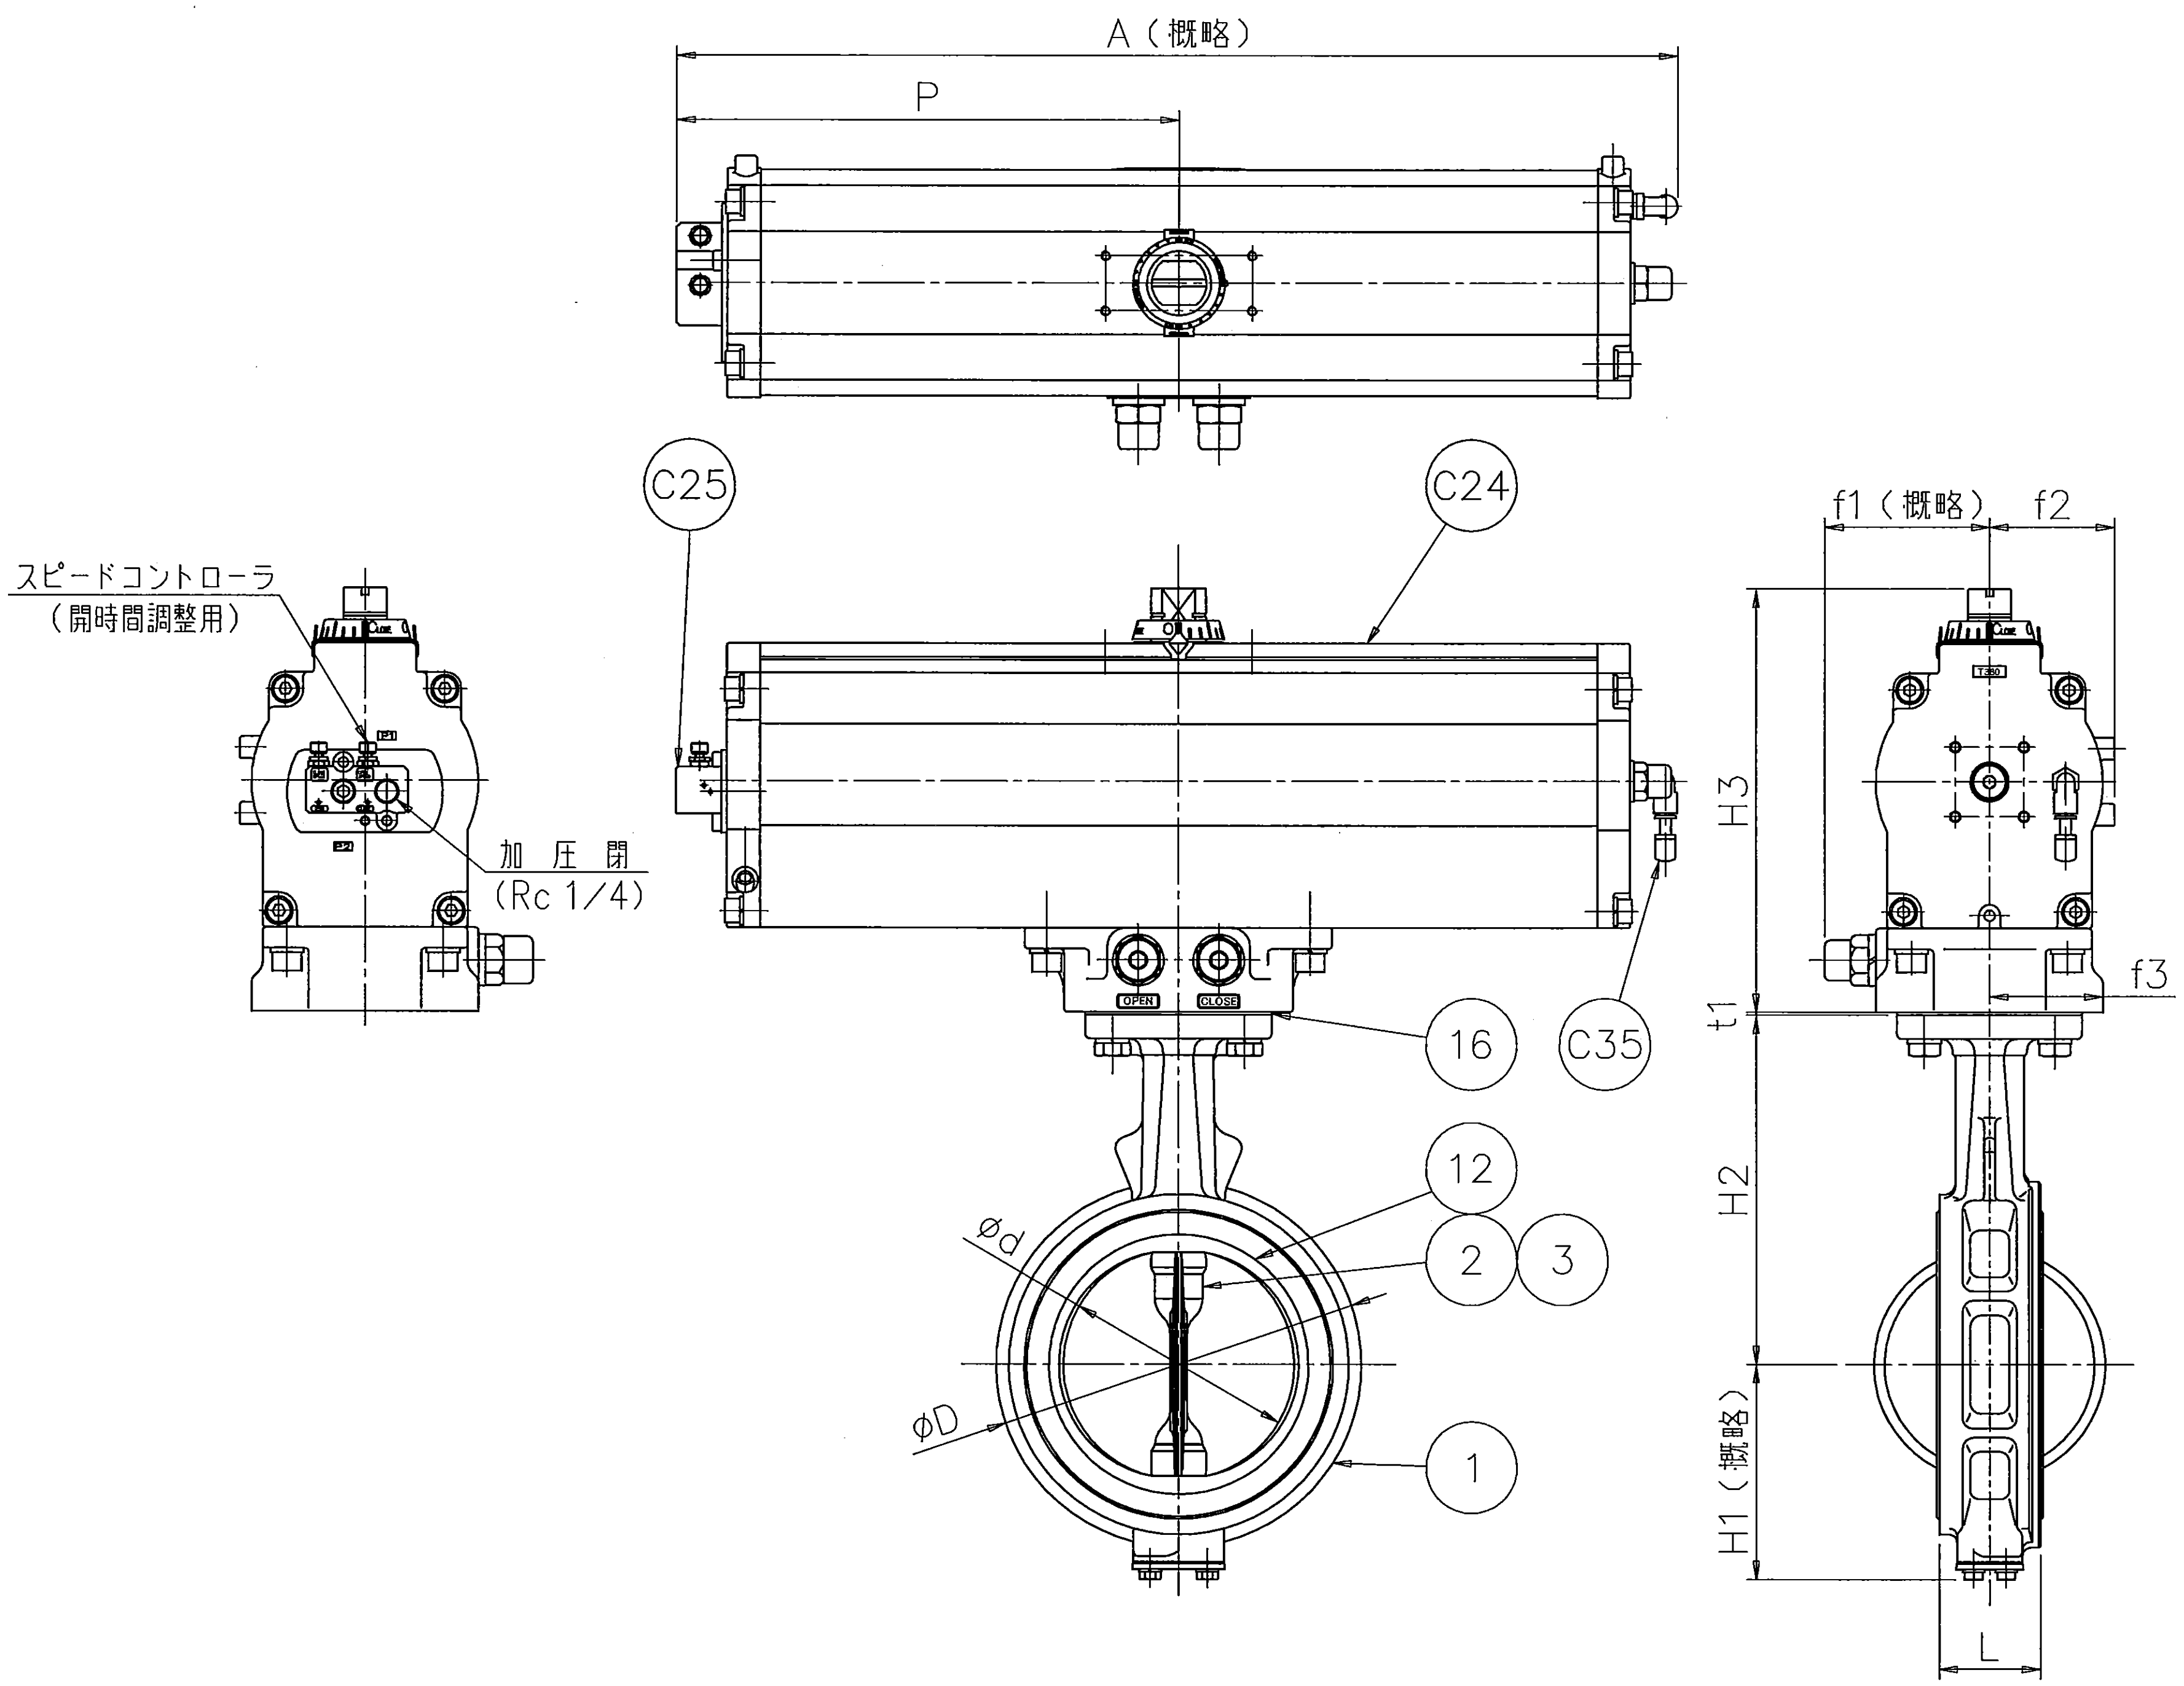
A（概略）
P
C25
C24
スピードコントローラ
（開時間調整用）
加 圧 閉
（Rc 1/4）
OPEN
CLOSE
16
C35
12
2
3
1
φd
φD
f1（概略）
f2
H3
t1
H2
H1（概略）
L
f3

注 記

（1） *マーク： 仕様書参照

（2）
*

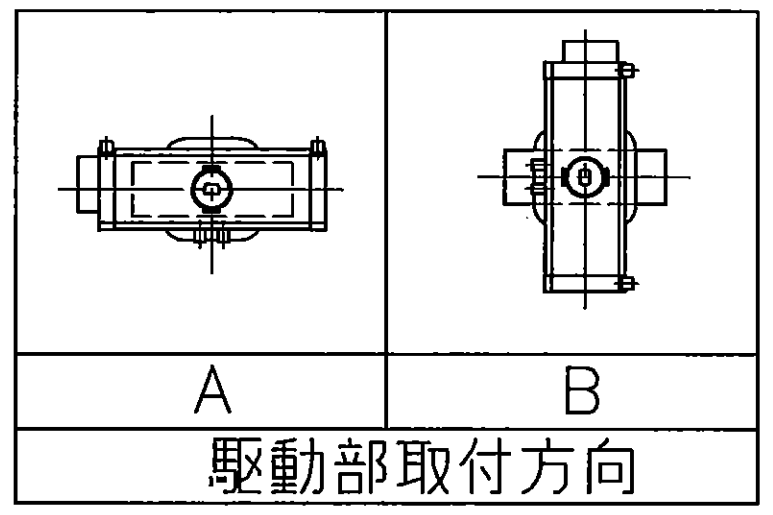

加 圧 閉

品番	部 品 名 称	材 質 JIS記号	材 質	数量	備 考
C35	サイレンサ	樹 脂		1	
C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	（ノン アスベスト）		1	
* 12	シートリング	（EPDM） （NBR）		1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	 SCS14		1	
1	本 体	FCD 450		1	

型 式 731P−7F *（2）☐ ダクタイル鋳鉄

巴式バタフライバルブ （標準仕様）

巴 バ ル ブ 株 式 会 社

照 査	上村
検 図	上村
設 計	松原
日 付	2013. 3. 6
改 訂 番 号	

図面番号 A3−60205