図面来歴

標準配布図

(MODEL：125mm S=1/5)
様式管理番号：WD33-95-023

J
ACLT

□径 インチ	□径 mm	d	L	D JIS 10K	D JIS 16K	D ANSI 125Lb 150Lb	D DIN NP10 BS4504 PN10	D DIN NP16 BS4504 PN16	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ 型式	エアーシリンダ 容量(l/St.)	概略質量(kg)
2	50	54	43	102	102	102	102	102	68	138	168	363.5	182.5	75	47	51	1	T85S	0.5	8.2
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	122	79	151	203	448.5	225.5	79	57	51	1	T200S	1.1	13.1
3	80	82	46	132	138	134.6	138	138	86	156										13.7
4	100	103	52	157	163	163	163	163	103	167	231	549.5	276	91	69	62.5		T380S	2.1	22.7
5	125	129	56	188	200	195	192	192	118	191	269	722.5	359.5	118	85	70	1.5	T750S	4.6	38.4
6	150	152	56	218	235	220.4	218	218	135	202										40.4

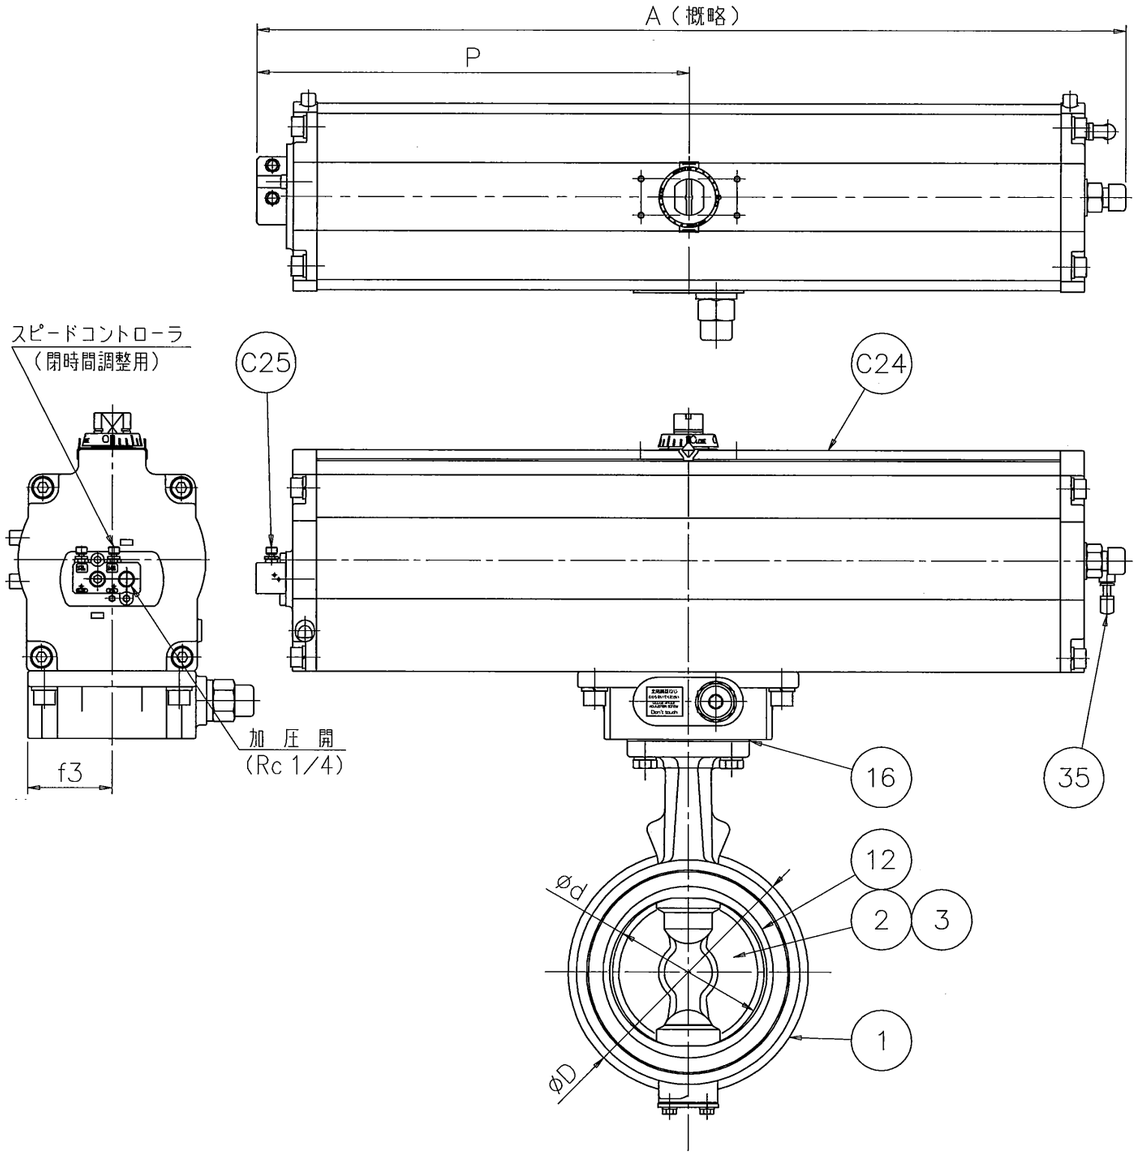

注記

（1）*マーク：仕様書参照

（2）*

A	B
駆動部取付方向	

加圧開

品番	部品名称	JIS記号 材質	数量	備考
C35	サイレンサ	樹脂	1	
C25	スピードコントローラ	アルミニウム	1	
C24	エアーシリンダ	A6063	1	
16	シートパッキン	(ノン アスベスト)	1	
12	シートリング	(EPDM)	1	本体に焼き付け
		(NBR)		
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体		1	
		SCS14		
1	本体	FCD 450	1	

型式 731P−7G *(2) □　ダクタイル鋳鉄

巴式バタフライバルブ　（重負荷仕様）

巴バルブ株式会社

照査	
検図	工村
設計	松原
日付	2013. 3. 6

図面番号 A3−60221

改訂番号