
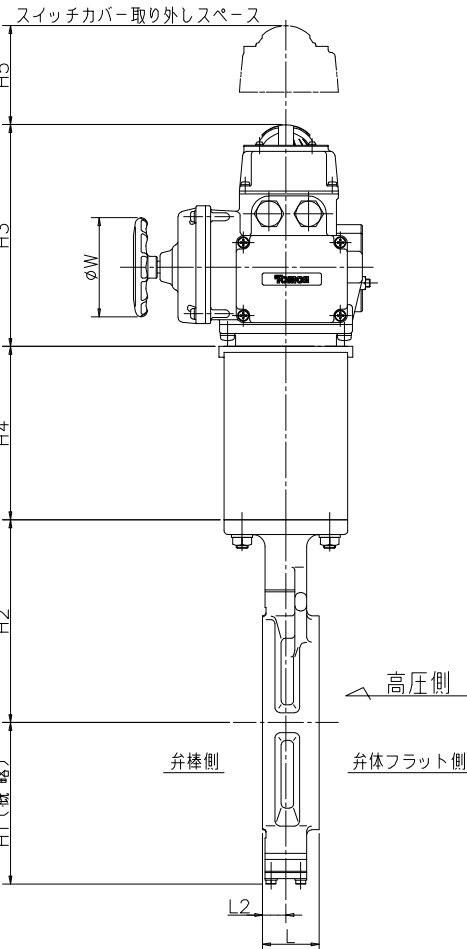
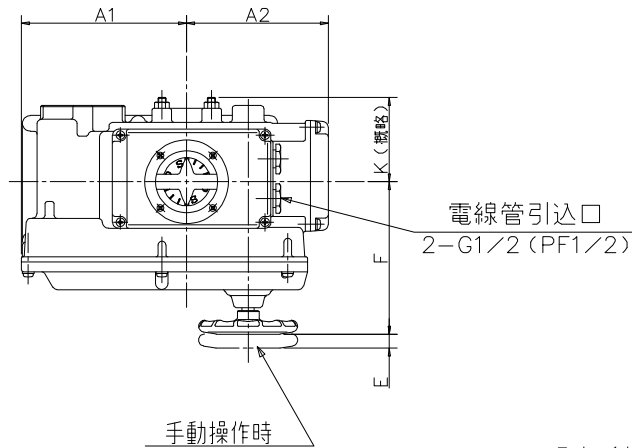


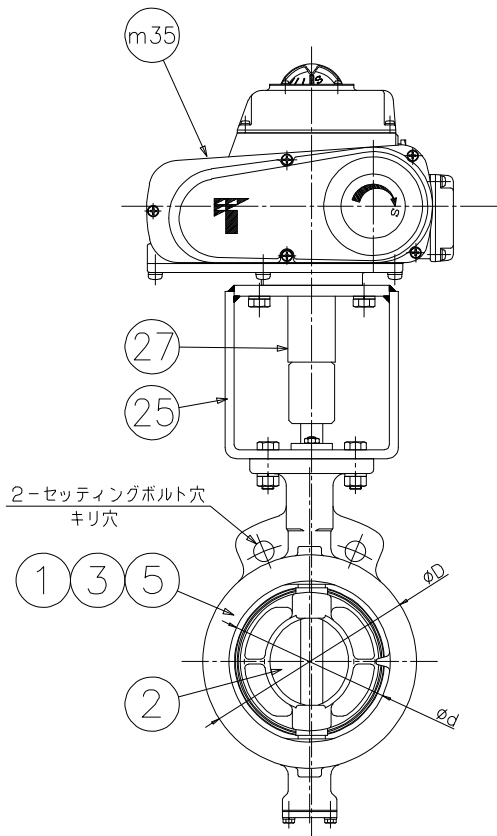

口径 インチ	mm	d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	H5	A1	A2	F	K	E	W	電動操作機		概略質量 (kg)
																	型式	90°コントロール時間(秒) 50/60Hz	
6	150	163	57	23.5	216	164	205	224	175	100	167	143	154	85	14	100	NEL-2.5	37/30	31
8	200	213	64	27	269	190	235												39


注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

接続フランジ規格	
JIS	10K
JIS	16K/20K
ASME	Class 125/150
API	Class 150
JPI	Class 150

(3) *

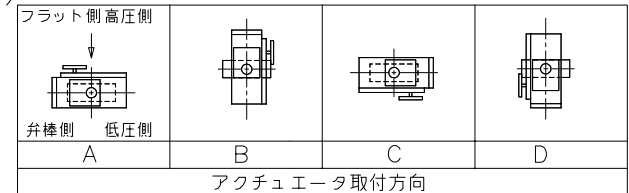

標準アクチュエータポジションは“ A ”です。
本図は、C方向で表示しておりますので御注意願います。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう充分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、市販のASME Class 150用又は300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10℃~50℃

m35	電動操作機	ADC 12		1	
27	ジョイント	S45C		1	電気垂鉛メッキ
25	ブラケット	SS400		1	
5	シートリング	SUS316L		1	表面硬化処理
3	弁 棒	SUS329J4L	1		
		SUS316L			
		SUS329J1			
		SUS420J2			
2	弁 体	SCS16A	1	150mm 硬質クロムメッキ	
		SCS14A		200mm 硬質クロムメッキ	
1	本 体	SCS14A	1		
		SCPH2		黒染め処理	
品番	部 品 名 称	JIS記号		数量	備 考
		材 質			
型式 302A-4I ^{*(3)} 6.8インチ サーボユニット付					
150,200mm コントローユニット付					
巴式バタフライバルブ API・JPI対応					
(-29℃以上~400℃未満) トムディスコ					
巴バルブ株式会社				照 査	上 村
				検 図	川 本
				設 計	松 原
				日 付	1999. 9.22
				改 訂 番 号	
図面番号	A3-41287			B	