
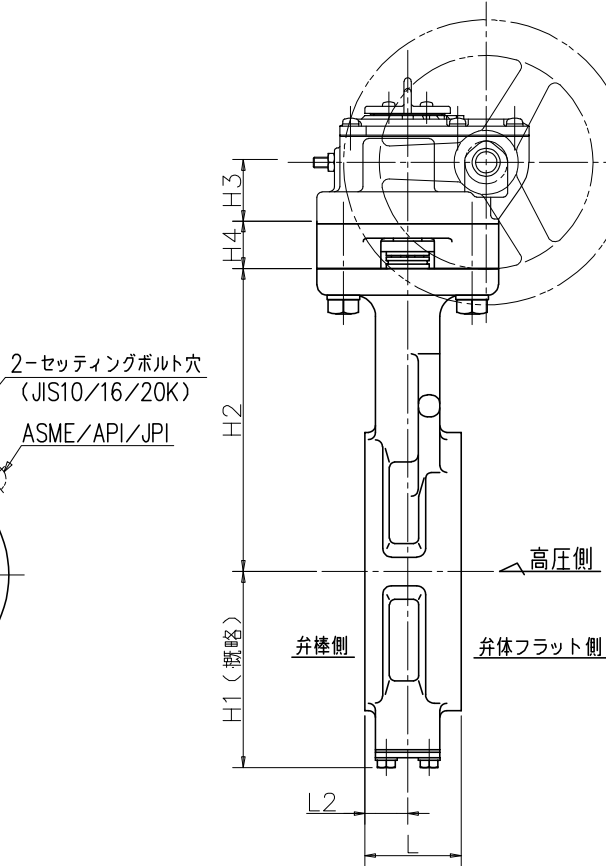
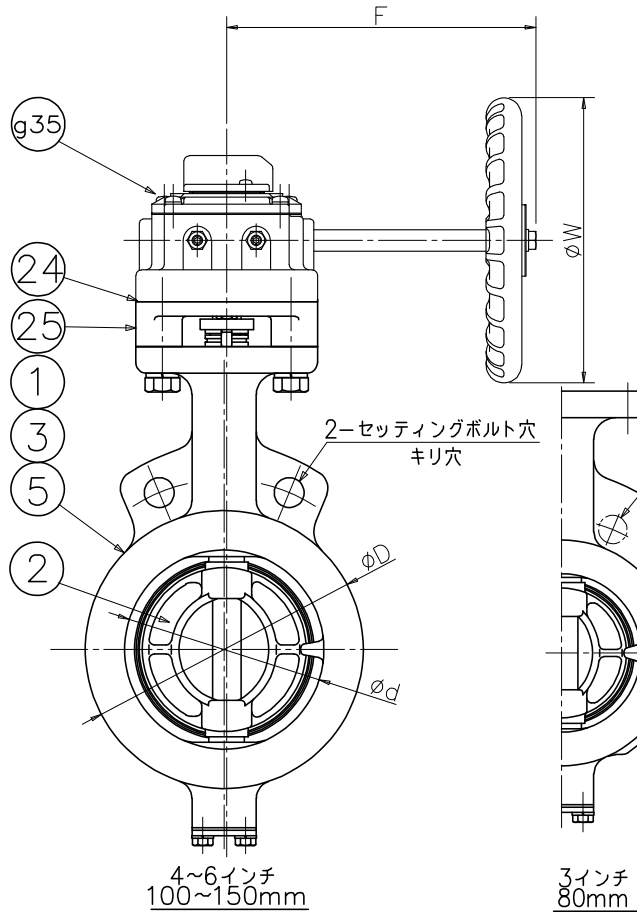


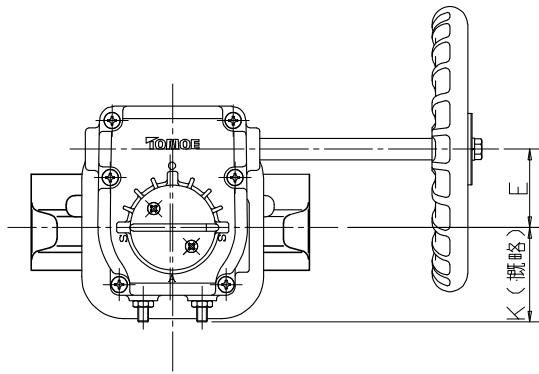

* □ 径		d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギヤボックス 型 式	概略質量 (kg)
インチ	mm														
3	80	89	48	22	127	95	147								7.9
4	100	112	54	24	156	110	170	34.5	26.5	44	53	173.5	160	2U-2	9.1
5	125	137	56	23	185	139	185								13.2
6	150	163	57	23.5	216	164	205	48	29.5	87.5	90	222.5	200	2U-4	29.0


注 記

(1) *マーク: 仕様書参照

(3)

(2) *

接続フランジ規格
JIS 10K
JIS 16K/20K
ASME Class 125/150
API Class 150
JPI Class 150

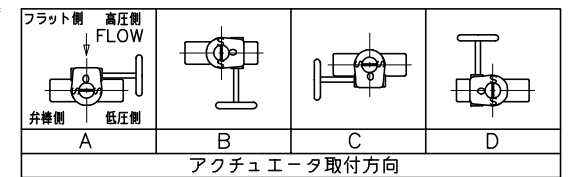

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、市販のASME Class 150用、又は、300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲: -10℃~80℃

* g35	ウォームギヤアクチュエータ	FC200		1組	
25	ボンネット	FC250		1	
24	断熱シート	(ノアスベストシート)		1	
5	シートリング	SUS316L		1	表面硬化処理
3	弁 棒	SUS329J4L		1	
		SUS316L			
		SUS329J1			
		SUS420J2			
2	弁 体	SCS16A		1	硬質クロムメッキ
1	本 体	SCS14A		1	
		SCPH2			黒染め処理
品番	部 品 名 称	JIS記号		数量	備 考
		材 質			
型 式		302A-2U		3~6インチ 80~150mm	
		巴式バタフライバルブ		API・JPI対応	
		(-29℃以上~250℃未満)		トムディスコ	
巴 バ ル ブ 株 式 会 社				照 査	門 永
				検 図	片 山
				設 計	金 城
				日 付	2000. 8.31
図面番号	A3-43135	改 訂 番 号			
		A			