


標準配布図

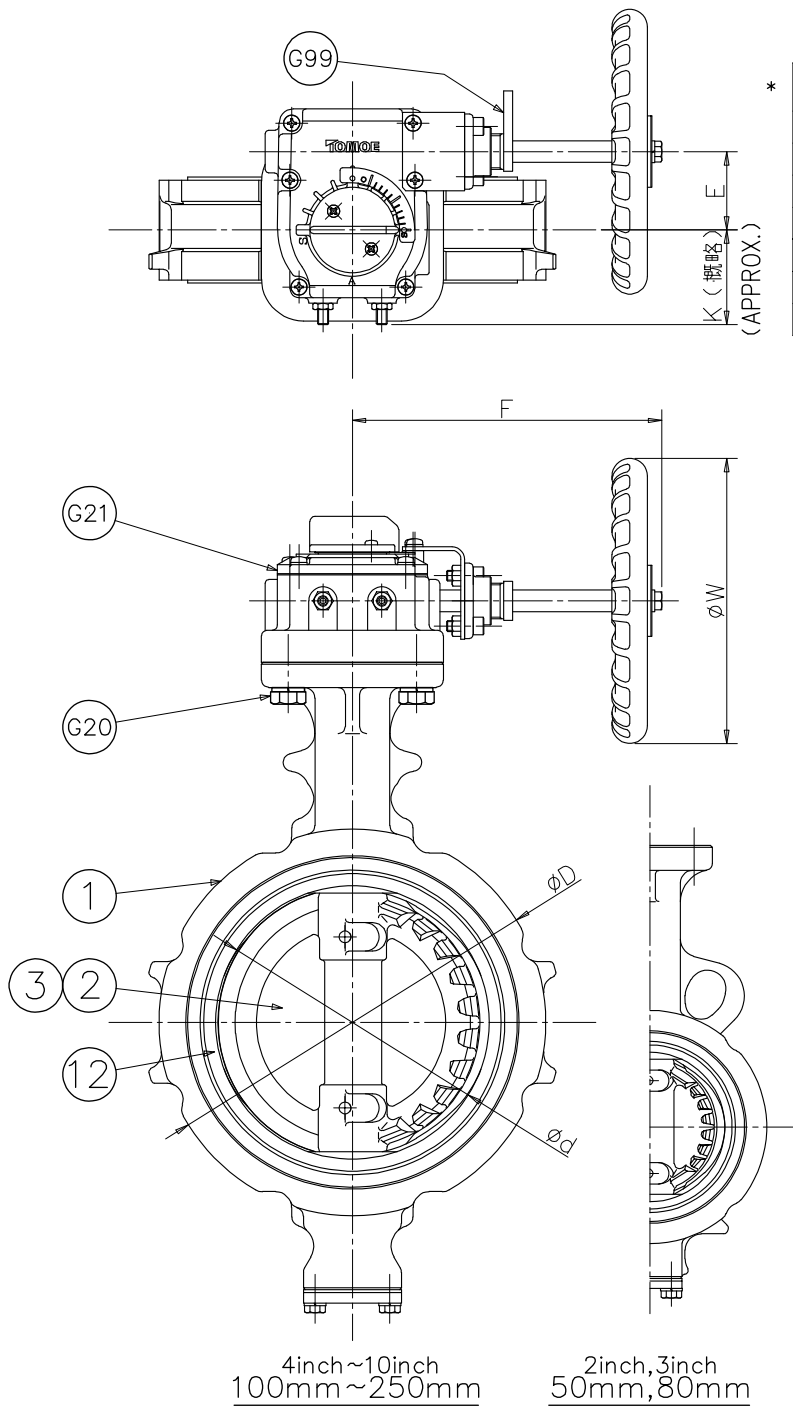

FLANGE RATING フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
JIS 16K	
ASME Class 150	
DIN (PN10) / (PN16)	
BS 4504 (PN10) / (PN16)	

SIZE □ 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	E	K	F	W	ACTUATOR アクチュエータ	MASS APPROX. 概略質量 (kg)
inch	mm													
2	50	48	43	101	76	142							2U-0	4.9
3	80	75	46	131	95	158	29.5	45	36	46	160	100	2U-1	6.4
4	100	96	52	156	110	169								7.7
6	150	143	56	217	160	202	34.5	47.5	44	53	173.5	160	2U-2	15.1
8	200	188	60	268	182	227	41.5	60.5	67	75	198	200	2U-3	22.8
10	250	248	68	322	255	280								37


NOTE (1) . * MARK : SEE SPEC. SHEET.
注意

*印 : 仕様書参照。

(2) . It should be installed in accordance with "Arrow".
配管取り付け時、流れ方向矢印に従って下さい。

(3) . Allowable ambient temperature are
above 32°F below 176°F.
アクチュエータ許容周囲温度範囲 : 0℃~80℃。

(4) *

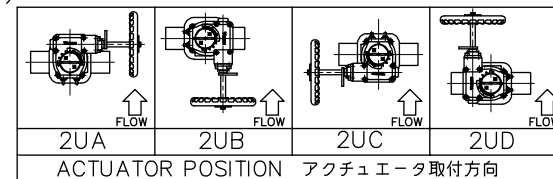

G99	HANDLE LOCK ハンドルロック	SS400	set	1組	
G21	WORM GEAR ワームギヤ	FC200	set	1組	
G20	BOLT & SP. WASHER 六角ボルト & ね座金	SS400 SWRH62B	sets	4組	
12	SEAT RING シートリング	(EPDM)	1	Reinforced コア入	
3	STEM 弁 棒	SUS420J2	1		
2	DISC 弁 体	SCS13 SCS14	1	250mm 50~200mm	
1	BODY 本 体	FCD450	1		
No. 品番	PARTS NAME 部 品 名 称	JIS SYMBOL JIS記号	MATERIALS 材 質	Q' TY 数量	REMARKS 備 考

MODEL 型式 508V-2U [] 2inch~10inch 50mm~250mm

ROTARY CONTROL VALVE
ロータリー コントロール バルブ

TOMOE VALVE CO., LTD. 巴 巴 爾 ブ 株 式 会 社		CHIEF 照 査	S.KADONAGA
		CHECK 検 図	S.KATAYAMA
		DESIGN 設 計	M.KINJOU
		DATE 日 付	SEP.13th.2000
DRAW.NO. 図面番号	A3-43206		REVISION NO. 改 訂 番 号
			B