
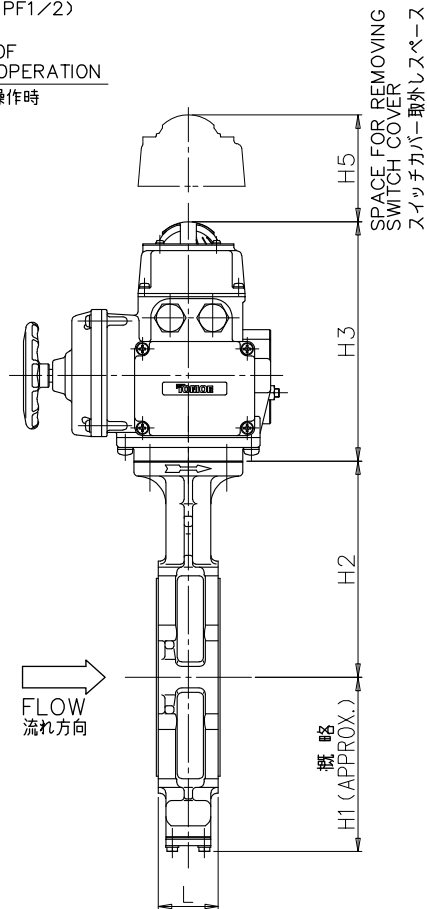
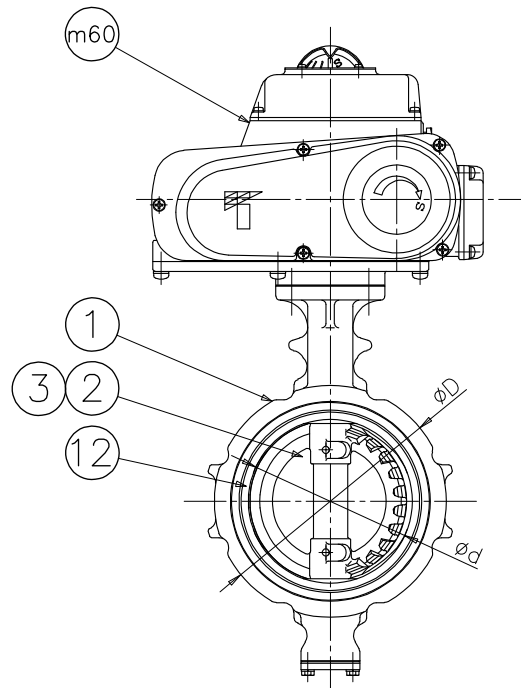


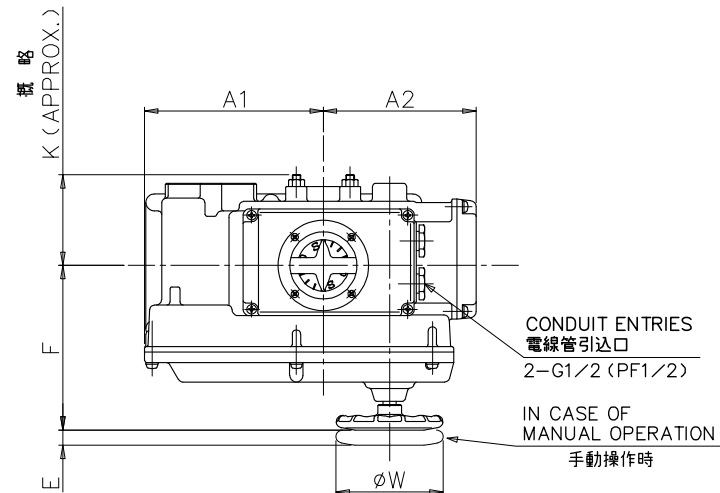

SIZE □ 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	GEARED MOTOR 電動操作機		MASS (APPROX.) 概略質量 (kg)
inch	mm														MODEL 型 式	70°C CONTROL TIME (SEC) 70°Cコントロール時間 (秒) 50/60Hz	
6	150	143	56	217	160	202	224	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2.5	28.7/23.3	24


*

FLANGE RATING フランジ規格
JIS 5K
JIS 10K
JIS 16K
ASME Class 150
DIN (PN10) / (PN16)
BS4504 (PN10) / (PN16)

NOTE
注意

- (1) *MARK : SEE SPEC.SHEET.
*印 : 仕様書参照.
- (2) It should be installed in accordance with " Arrow" .
配管取り付け時、流れ方向矢印に従って下さい.
- (3) Allowable ambient temperature are above 14° F below 122° F.
アクチュエータ許容周囲温度範囲: -10° C~50° C.

(4)

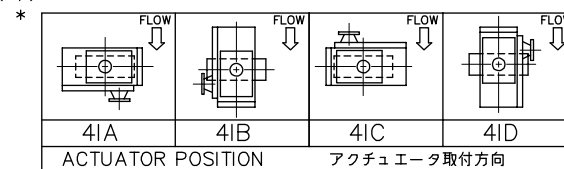

This drawing indicates "Actuator position at C".
本組付図のアクチュエータ取付方向は"C"を示します。

m60	GEARED MOTOR 電動操作機	ADC12		1	
12	SEATRING シートリング	(EPDM)		1	Reinforced コア入
3	STEM 弁 棒	SUS420J2		1	
2	DISC 弁 体	SCS14		1	
1	BODY 本 体	FCD450		1	
No. 品番	PARTS NAME 部 品 名 称	JIS SYMBOL JIS記号		Q' TY 数量	REMARKS 備 考
		MATERIALS 材 質			
MODEL 型 式 508V-4I ^{*(4)} [---]					
ROTARY CONTROL VALVE ロータリー コントロール バルブ				6inch 150mm	
				WITH SERVO UNIT サーボユニット付	
				WITH CONTROL UNIT コントロールユニット付	
TOMOE VALVE CO.,LTD. 巴 バ ル ブ 株 式 会 社			CHIEF 照 査	S.KADONAGA	
			CHECK 検 図	Y.KAWAMOTO	
			DESIGN 設 計	M.KINJYO	
			DATE 日 付	MAY.29th.2001	
DRAW.NO. 図面番号	A3-44535		REVISION NO. 改 訂 番 号		
			C		