


CAREER
図面承認
C: JUN. 5th. 2024 K.S./M.Y.S.
B: FEB. 20th. 2004 A.M./Y.N./M.U.
A: MAR. 11th. 2003 A.M./Y.N./M.U.

標準配布図

[SIZE: 400mm, S=1/8]
様式管理番号: WD33-95-031

(ACLT)

SIZE 口径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	F	E	K	W	GEARED MOTOR 電動操作機		MASS (APPROX.)
inch	mm														MODEL 型式	70° CONTROL TIME (SEC) 70°コントロール時間(秒) 50/60Hz	概略質量 (kg)
14	350	332	92	420	320	360	255	100	223	165	245.5	22.5	136	280	NEL-4	97.2/81.6	91
16	400	390	102	477	343	380											131

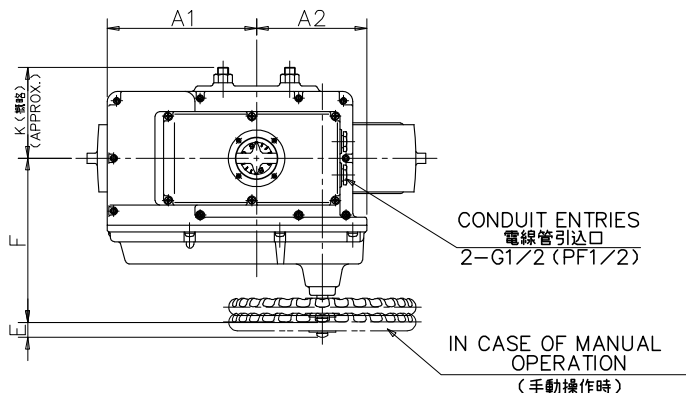


* FLANGE RATING フランジ規格
JIS 10K
JIS 16K
ASME Class 150
DIN (PN10) / (PN16)
BS 4504 (PN10) / (PN16)


NOTE
注意

- (1) *MARK: SEE SPEC. SHEET.
*マーク: 仕様書参照
- (2) It should be installed in accordance with "Arrow".
配管取付時、流れ方向矢印に従って下さい。
- (3) Allowable ambient temperature are above 14°F below 122°F
アクチュエータ許容周囲温度範囲: -10°C ~ 50°C

(4)

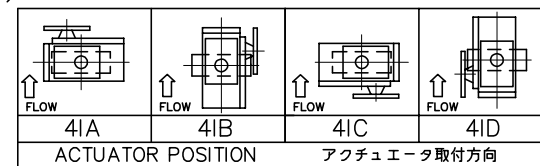

This drawing indicates "Actuator position at C".
本組付図のアクチュエータ取付方向は"C"を示します。

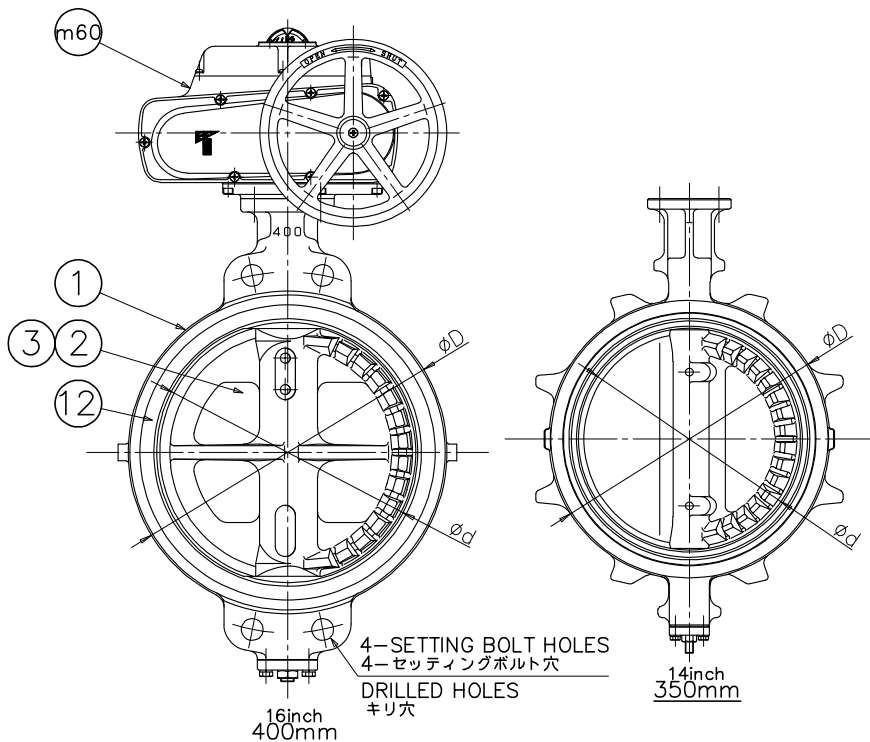

m60	GEARED MOTOR 電動操作機	ADC12		1	
12	SEAT RING シートリング	(NBR) (EPDM)		1	Reinforced コア入
3	STEM 弁 棒	SUS420J2 SUS630		1	
2	DISC 弁 体	SCS13		1	
1	BODY 本 体	FCD450		1	
NO. 品番	PARTS NAME 部 品 名 称	JIS SYMBOL JIS記号 MATERIALS 材 質		Q'TY 数量	REMARKS 備 考

MODEL 型式 508V-4I * (4) 14inch 16inch
350mm, 400mm
ROTARY CONTROL VALVE
ロータリー コントロール バルブ
WITH SERVOMOTOR UNIT
サーボユニット付
WITH CONTROL UNIT
コントロールユニット付

TOMOE VALVE CO., LTD.
巴 巴 爾 株 式 会 社

CHIEF
照 査 S.KADONAGA
CHECK
検 図 Y.KAWAMOTO
DESIGN
設 計 A.MATSUBARA
DATE
日 付 AUG.6th.2001

DRAW.NO.
図面番号 A3-44842

REVISION NO.
改 訂 番 号
C