

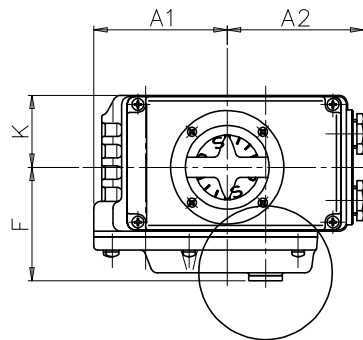


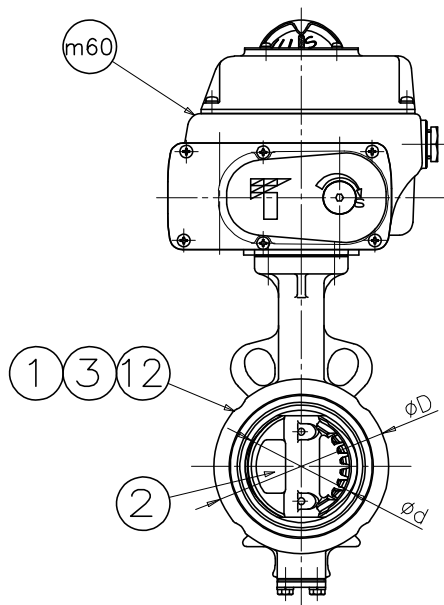


MOTOR DRIVE
電動操作時

CONDUIT ENTRIES
電線管引込口
2-G1/2 (PF1/2)



MANUAL DRIVE
手動操作時

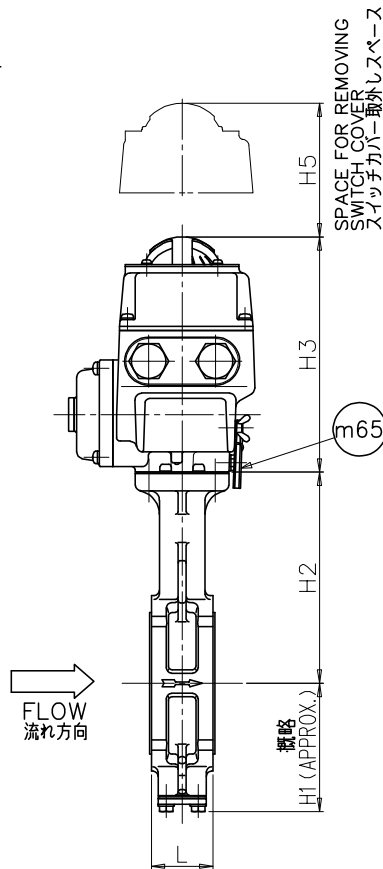

FLOW
流れ方向


SIZE 口 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	GEARED MOTOR 電動操作機		MASS (APPROX.) 概算質量 (kg)
inch	mm														MODEL 型式	70°CONTROL TIME (SEC) 70°コントロール時間 (秒) 50/60Hz	
2	50	48	43	101	76	142	176	100	100	102	43	85	53.8	80	NEL-0	19.4/15.5	6.7
3	80	75	46	131	95	158											8.2

FLANGE RATING フランジ規格
JIS 5K
JIS 10K
JIS 16K
ASME Class 150
DIN (PN10) / (PN16)
BS 4504 (PN10) / (PN16)

NOTE
注意

- (1) *MARK : SEE SPEC.SHEET.
*印 : 仕様書参照.
- (2) It should be installed in accordance with " Arrow ".
配管取り付け時、流れ方向矢印に従って下さい.
- (3) Allowable ambient temperature are above 14° F below 122° F.
アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10° C~50° C.

(4)

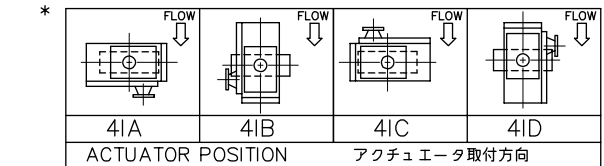

This drawing indicates "Actuator position at C".
本組付図のアクチュエータ取付方向は"C"を示します。

m65	MANUAL LEVER 手動レバー	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	1	
m60	GEARED MOTOR 電動操作機	ADC12	1	
12	SEAT RING シートリング	(EPDM)	1	Reinforced コア入
3	STEM 弁 棒	SUS420J2	1	
2	DISC 弁 体	SCS14	1	
1	BODY 本 体	FCD450	1	
No. 品番	PARTS NAME 部 品 名 称	JIS SYMBOL JIS記号	Q' TY 数量	REMARKS 備 考
MODEL 型式	508V-4I	* (4)	2inch, 3inch 50mm, 80mm	
	ROTARY CONTROL VALVE ロータリー コントロール バルブ		WITH SERVO UNIT サーボユニット付 WITH CONTROL UNIT コントロールユニット付	
TOMOE VALVE CO.,LTD. 巴 巴 爾 株 式 会 社		CHIEF 照 査 CHECK 検 図 DESIGN 設 計 DATE 日 付	M.UEMURA Y.NABESHIMA A.MATSUBARA FEB. 6th.2003	
DRAW.NO. 図面番号	A3-47107	REVISION NO. 改 訂 番 号 D		