


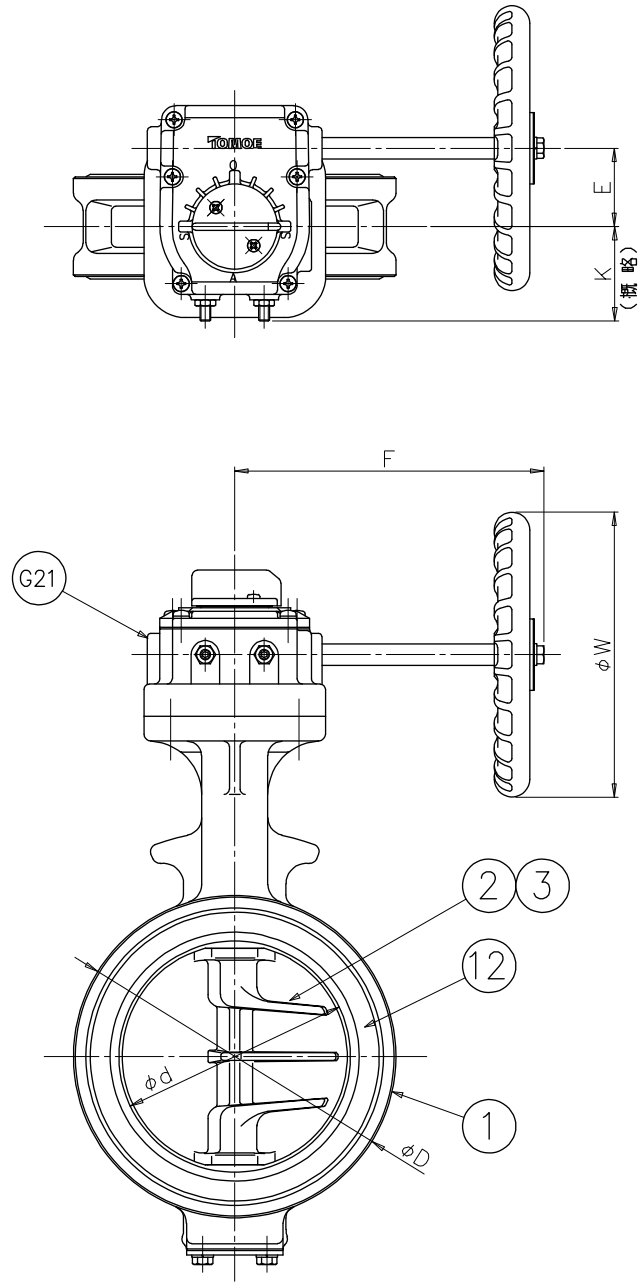

*

口径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	E	K	F	W	概略質量 (kg)
5	125	130	56	181	118	191	34.5	44	53	173.5	160	9.6
6	150	153.5	56	211	135	202	34.5	44	53	173.5	160	11.2

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

フ ラ ン ジ 規 格			
JIS 5K	ASME Class 125/150		
JIS 10K	BS4504 (PN10)		
JPI Class 150	DIN (PN10)		

(3) *

A	AR	B	BR
駆 動 部 取 付 方 向			

G21	ウォームギヤアクチュエータ	FC200 (FKM)		1	
*	12	シートリング (SEP) (EPDM) (NBR)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
*	2	弁 体 SCS 14	FCD 450	1	ダクロ処理
			FCD 450		
1	本 体	FCD 450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数量	備 考	
型 式 700G-2U ⁽³⁾ ダクティル铸铁					
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社			照 査	上 村	
			検 図	久 木	
			設 計	杉 本	
図面番号 A3-48430			日 付	2003.11.10	
			改 訂 番 号	C	