
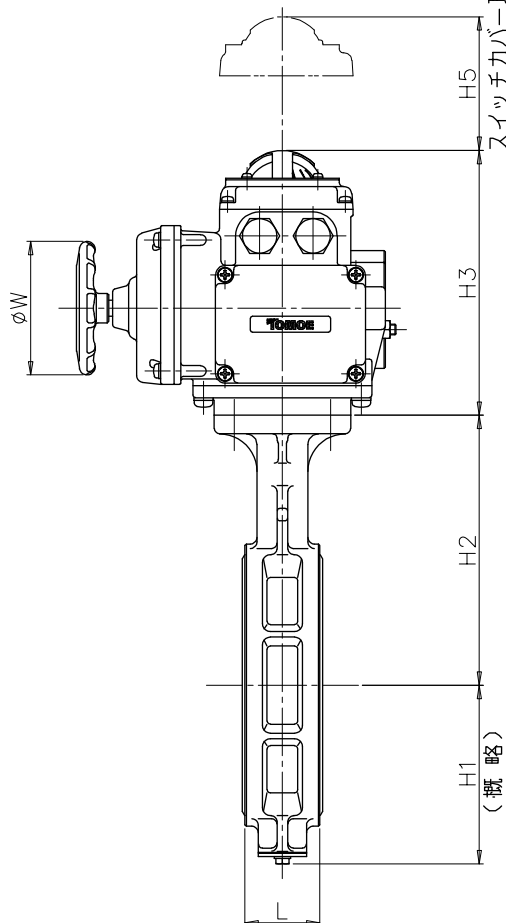
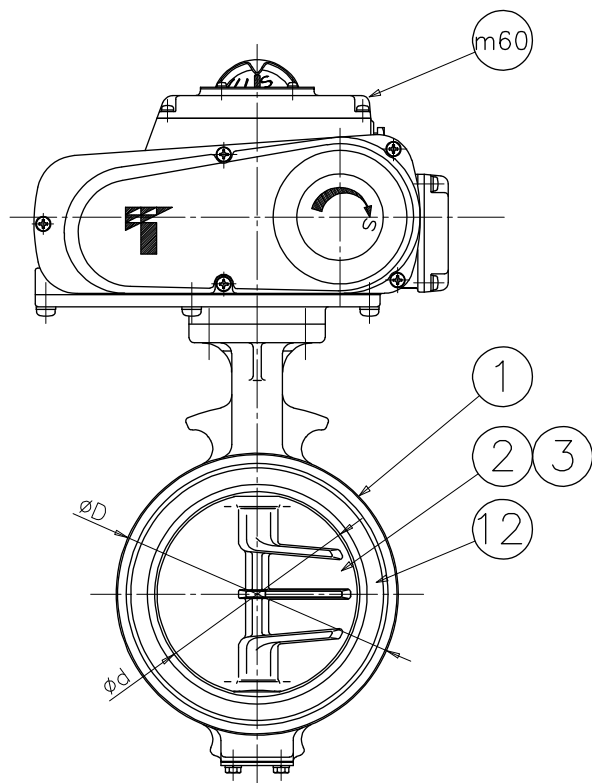


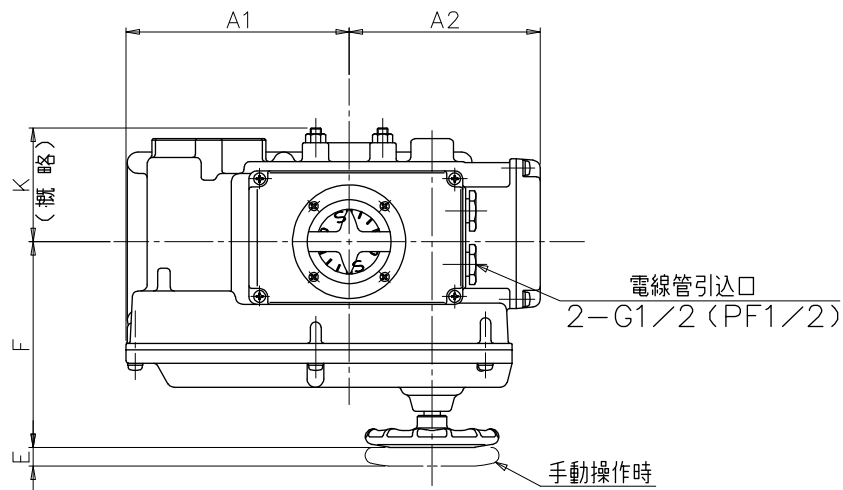

□ 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量
インチ	mm														型 式	90°コントロール時間 (秒) 50/60Hz	(kg)
4	100	104	52	146	103	167	165	100	138	114	12	126	65	70	NEL-1	25/20	9.8
5	125	130	56	181	118	191	198	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2	25/20	16.6
6	150	153.5	56	211	135	202											18.2

注 記


(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

フランジ規格	
BS 4504 (PN10)	
DIN (PN10)	

(3) *



m60	電動操作機	ADC 12		1	
*	12	シートリング	(FKM)	1	
			(SEP)		
			(EPDM)		
			(NBR)		
3	弁 棒	SUS 420J2		1組	
*	2	弁 体	FCD 450	1	ダクロ処理
			SCS 14		
1	本 体	FCD 450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数量	備 考

型 式 700G-4I * (3) ダクロ処理
巴式バタフライバルブ

巴 バ ル ブ 株 式 会 社		照 査	上 村
		検 図	久 木
		設 計	杉 本
図面番号	A3-48460	日 付	2003.11.11
		改 訂 番 号	C