

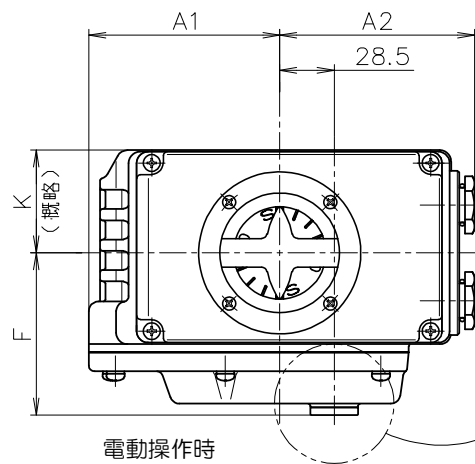




電動操作時

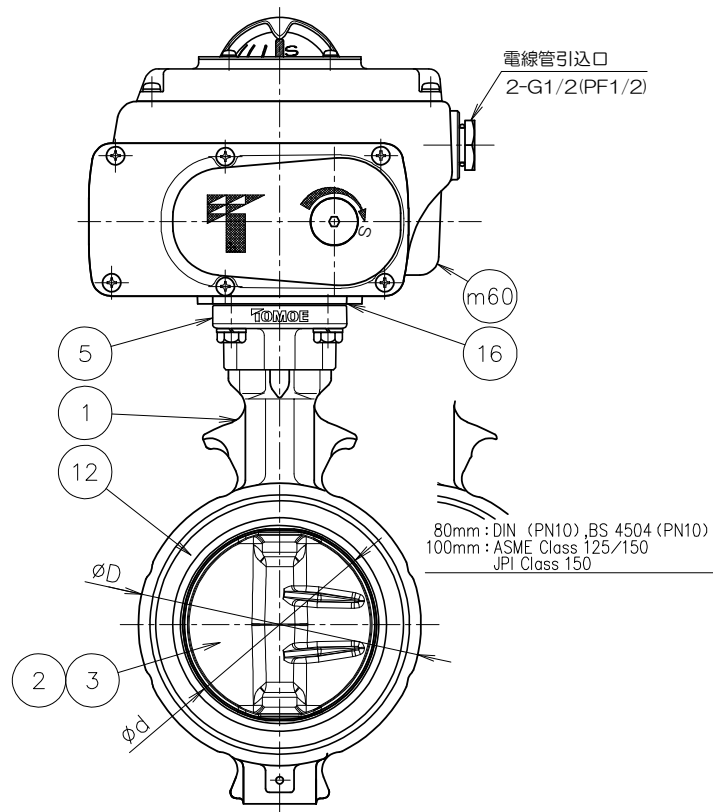


手動操作時

電線管引込口
2-G1/2(PF1/2)80mm: DIN (PN10), BS 4504 (PN10)
100mm: ASME Class 125/150
JPI Class 150

※


呼び径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
																	型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
3	80	84	46	125	77	156	150	100	43	100	102	43	85	54	80	1	NEL-0	25/20	6.1
4	100	104	52	147	94	167													6.5

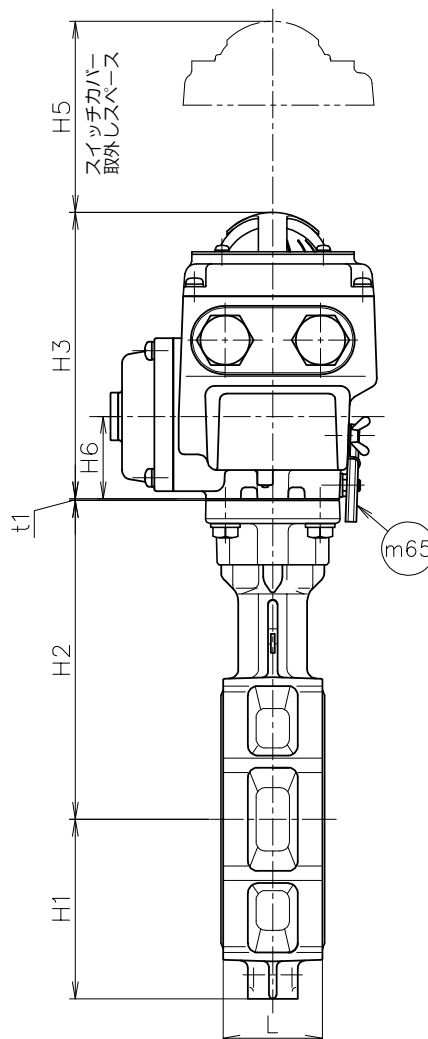スイッチカバ
取外しベース

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※ 接続フランジ規格	
JIS5K	BS 4504 (PN6)
JIS10K	BS 4504 (PN10)
ASME Class 125/150	DIN (PN6)
JPI Class 150	DIN (PN10)



On-Off

m65	手動操作用ハンドル	SUS304		1	
m60	電動操作機	ADC12		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			
型 式	700Z-4I	※③ アルミニウム合金 ダイカスト			3.4 インチ 80, 100 mm
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	岩 佐	
			設 計	久 田	
			日 付	2014. 5. 19	
図面番号	A3-63029	改 訂 番 号			
		A			