

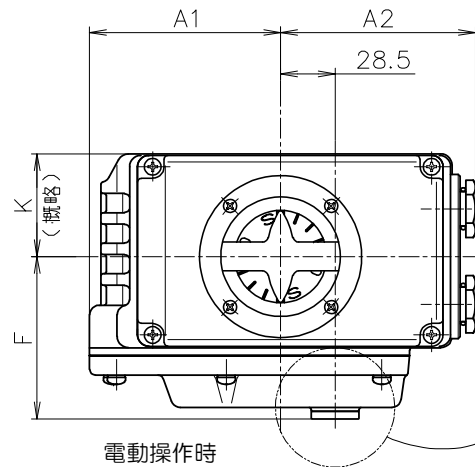


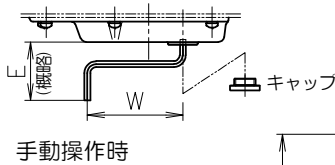


電動操作時

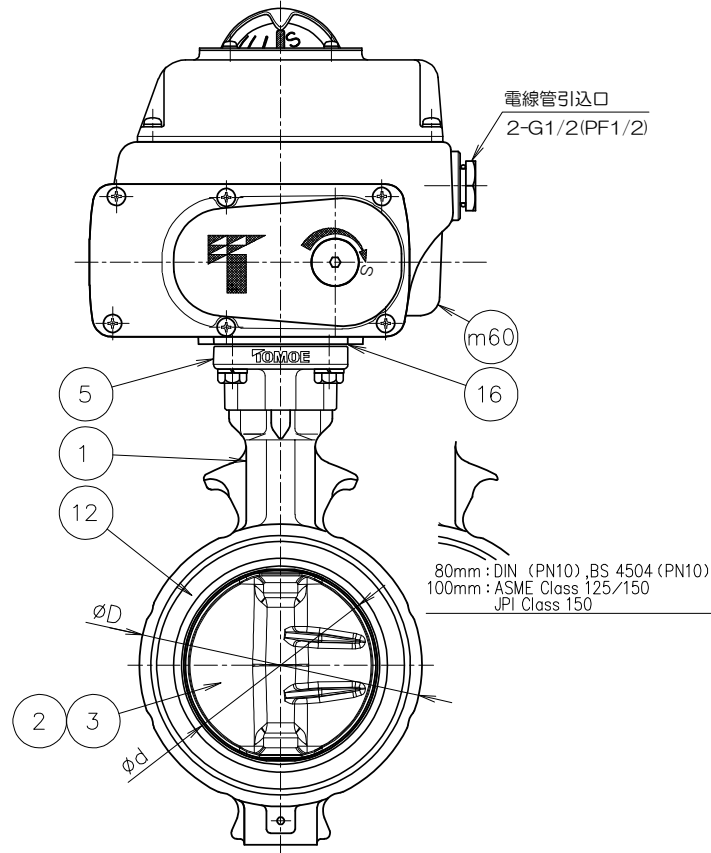

手動操作時

80mm : DIN (PN10) ,BS 4504 (PN10)
100mm : ASME Class 125/150
JPI Class 150


※ 呼び径	インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
																		型式	操作時間 (秒/St) 50/60Hz	
3	80	84	46	125	77	156	176	100	43	100	102	43	85	54	80	1	NEL-0	25/20		6.1
4	100	104	52	147	94	167														6.5

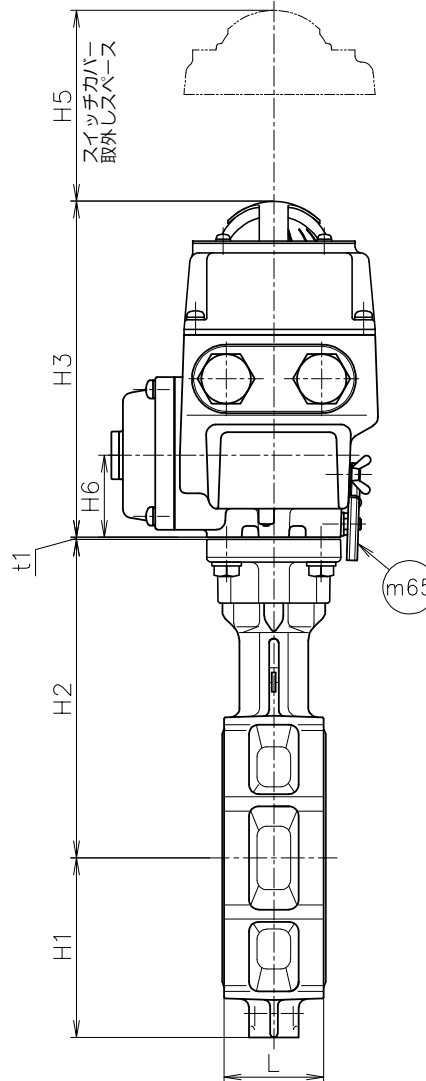

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※ 接続フランジ規格	
JIS5K	BS 4504 (PN6)
JIS10K	BS 4504 (PN10)
ASME Class 125/150	DIN (PN6)
JPI Class 150	DIN (PN10)



コントロール

m65	手動操作ハンドル	SUS304		1	
m60	電動操作機	ADC12		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			
型 式 700Z-4I		※(3) アルミニウム合金 ダイカスト	3.4 インチ 80, 100 mm		
コントロール仕様電動機 巴式バタフライバルブ (サーボユニット付 又は コントロールユニット付)					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	岩 佐	
			設 計	久 田	
			日 付	2014.5.19	
図面番号	A3-63031	改 訂 番 号			
		A			