
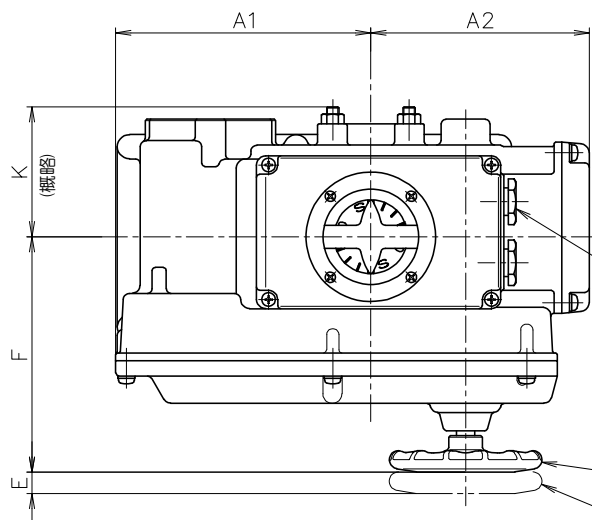
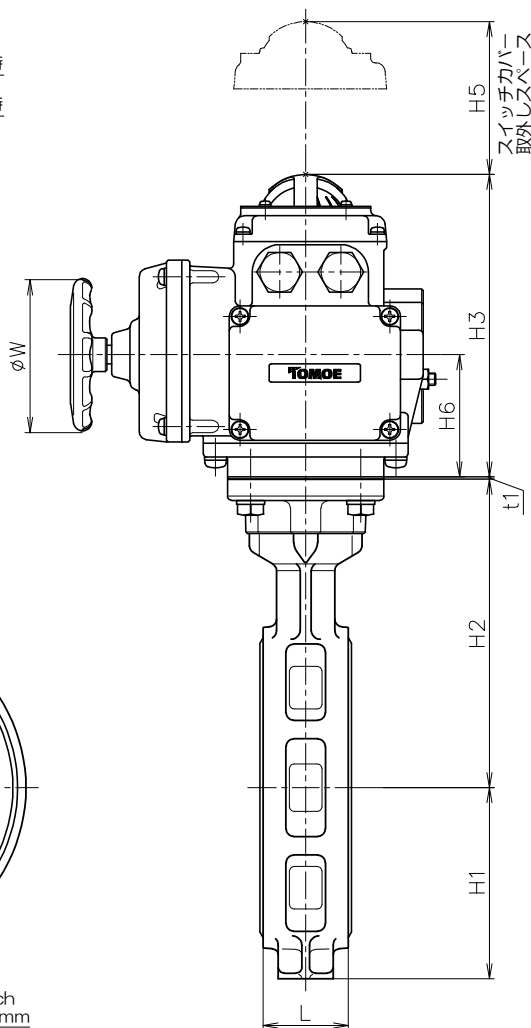


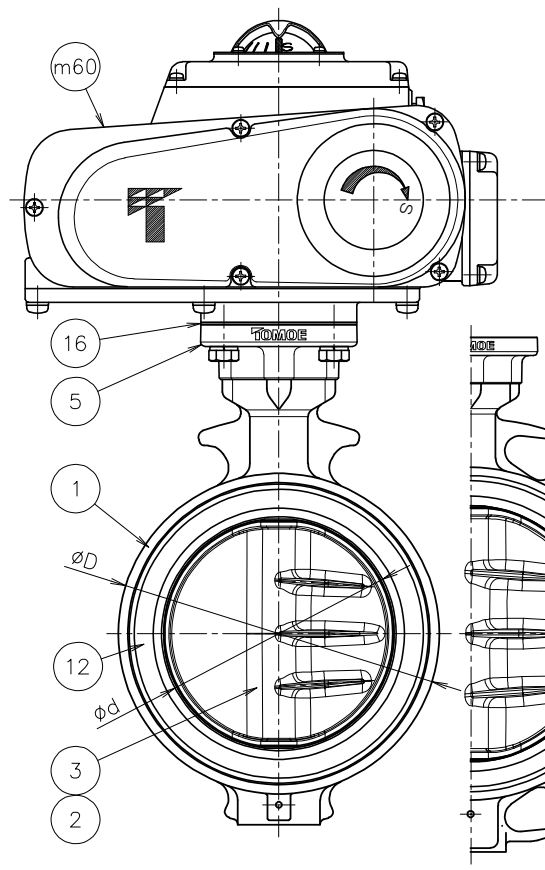

※


呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
インチ	mm																型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
6	150	153.5	56	210	125	202	198	100	80	167	143	14	154	85	100	1.5	NEL-2	25/20	16.2
8	200	199	60	255	167	227													18.4

電線管引込口
2-G1/2(PF1/2)電動操作時
手動操作時

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※ 接続フランジ規格	
JIS5K	BS 4504 (PN6) 200mmのみ
JIS10K	BS 4504 (PN10)
ASME Class 125/150	DIN (PN6) 200mmのみ
JPI Class 150	DIN (PN10)



※ 駆動部取付方向

On-Off

m60	電動操作機	ADC12		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		数量	備 考
		材 質			
型 式	700Z-4I	※(3) []	アルミニウム合金 ダイカスト		6.8 インチ 150, 200 mm
巴式バタフライバルブ On-Off 仕様電動機					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014.5.29	
図面番号	A3-64608		改 訂 番 号		
			A		