

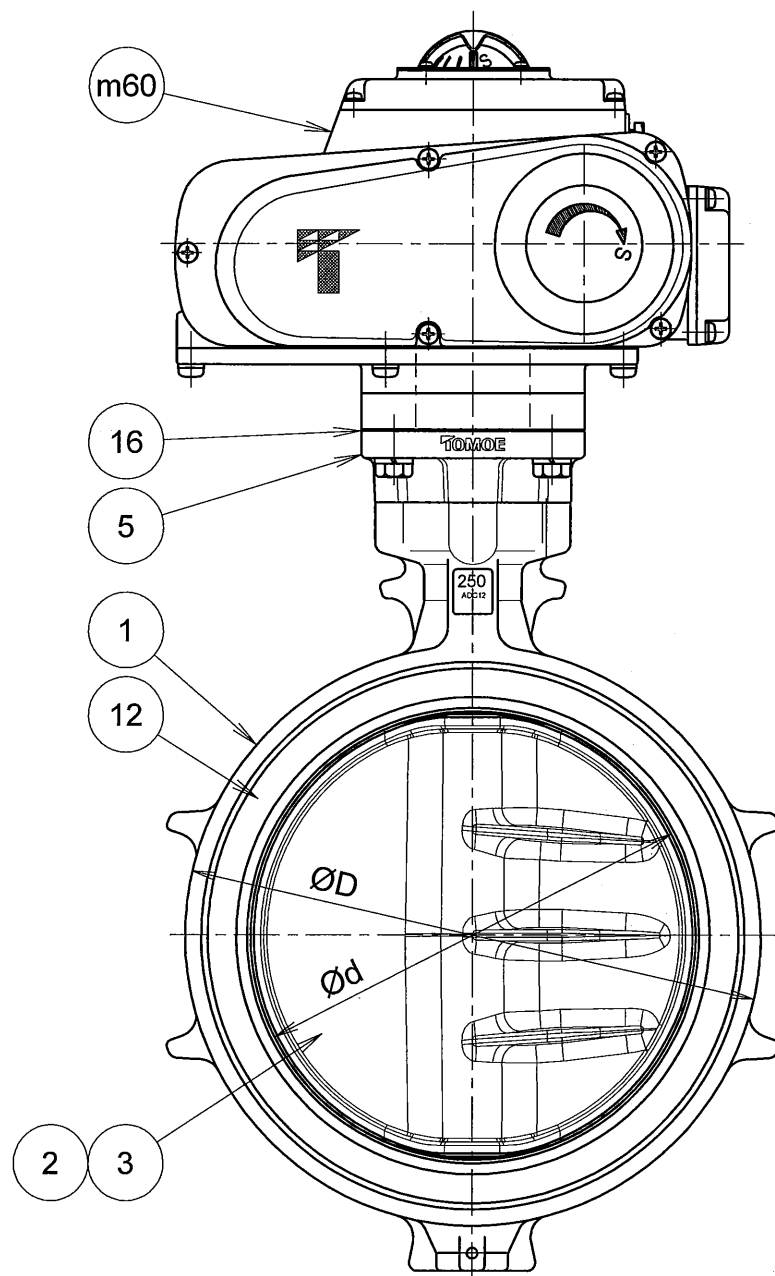


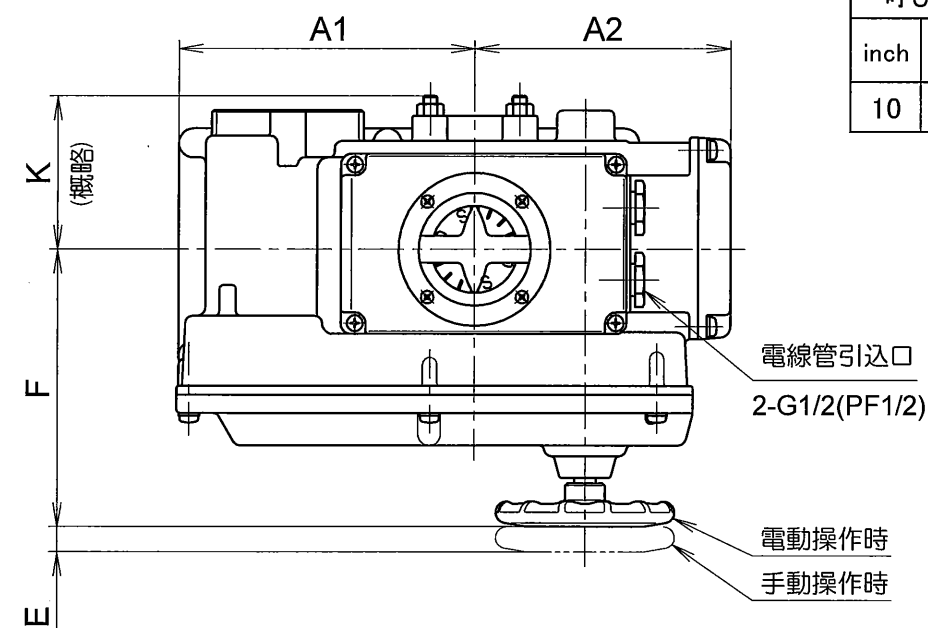

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	H4	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
inch	mm																	型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
10	250	253	68	322	186	280	201	20	100	80	167	143	14	154	85	100	1.5	NEL-2.5	37/30	26.3

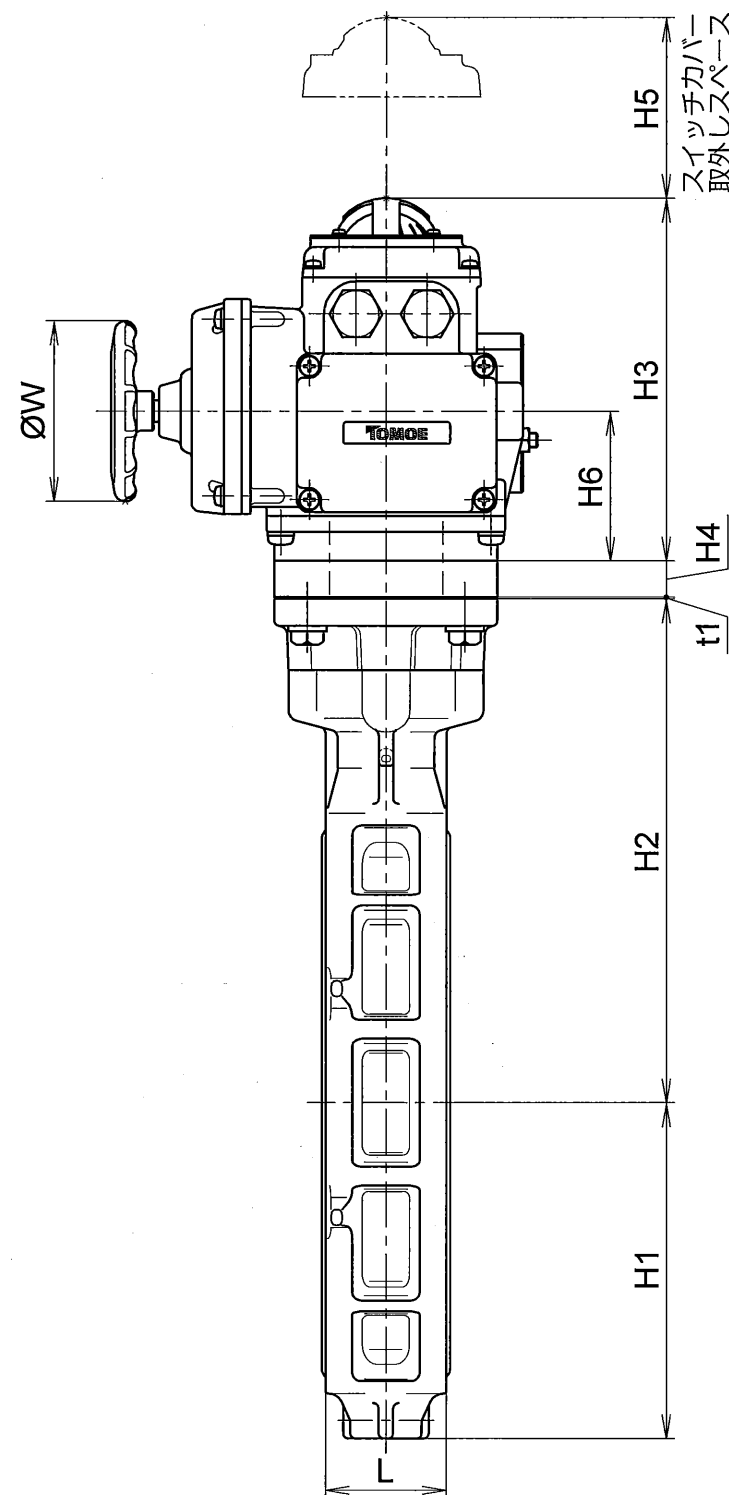

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)	※	接続フランジ規格
		JIS5K
		JIS10K
		ASME B16.5 CLASS 125/150
		JPI 150Lb

(3)		
	A	B
	※	駆動部取付方向

On-Off

m60	電動操作機	ADC12		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考
型 式 700Z-4I		※(3)	アルミニウム合金 ダイカスト	10 インチ 250 mm	
巴式バタフライバルブ		On-Off仕様電動機			
巴バルブ株式会社			照 査	↓ 12	
			検 図	岩 佐	
			設 計	久 田	
			日 付	2014.5.19	
図面番号			改 訂 番 号		
			A3-63037		