


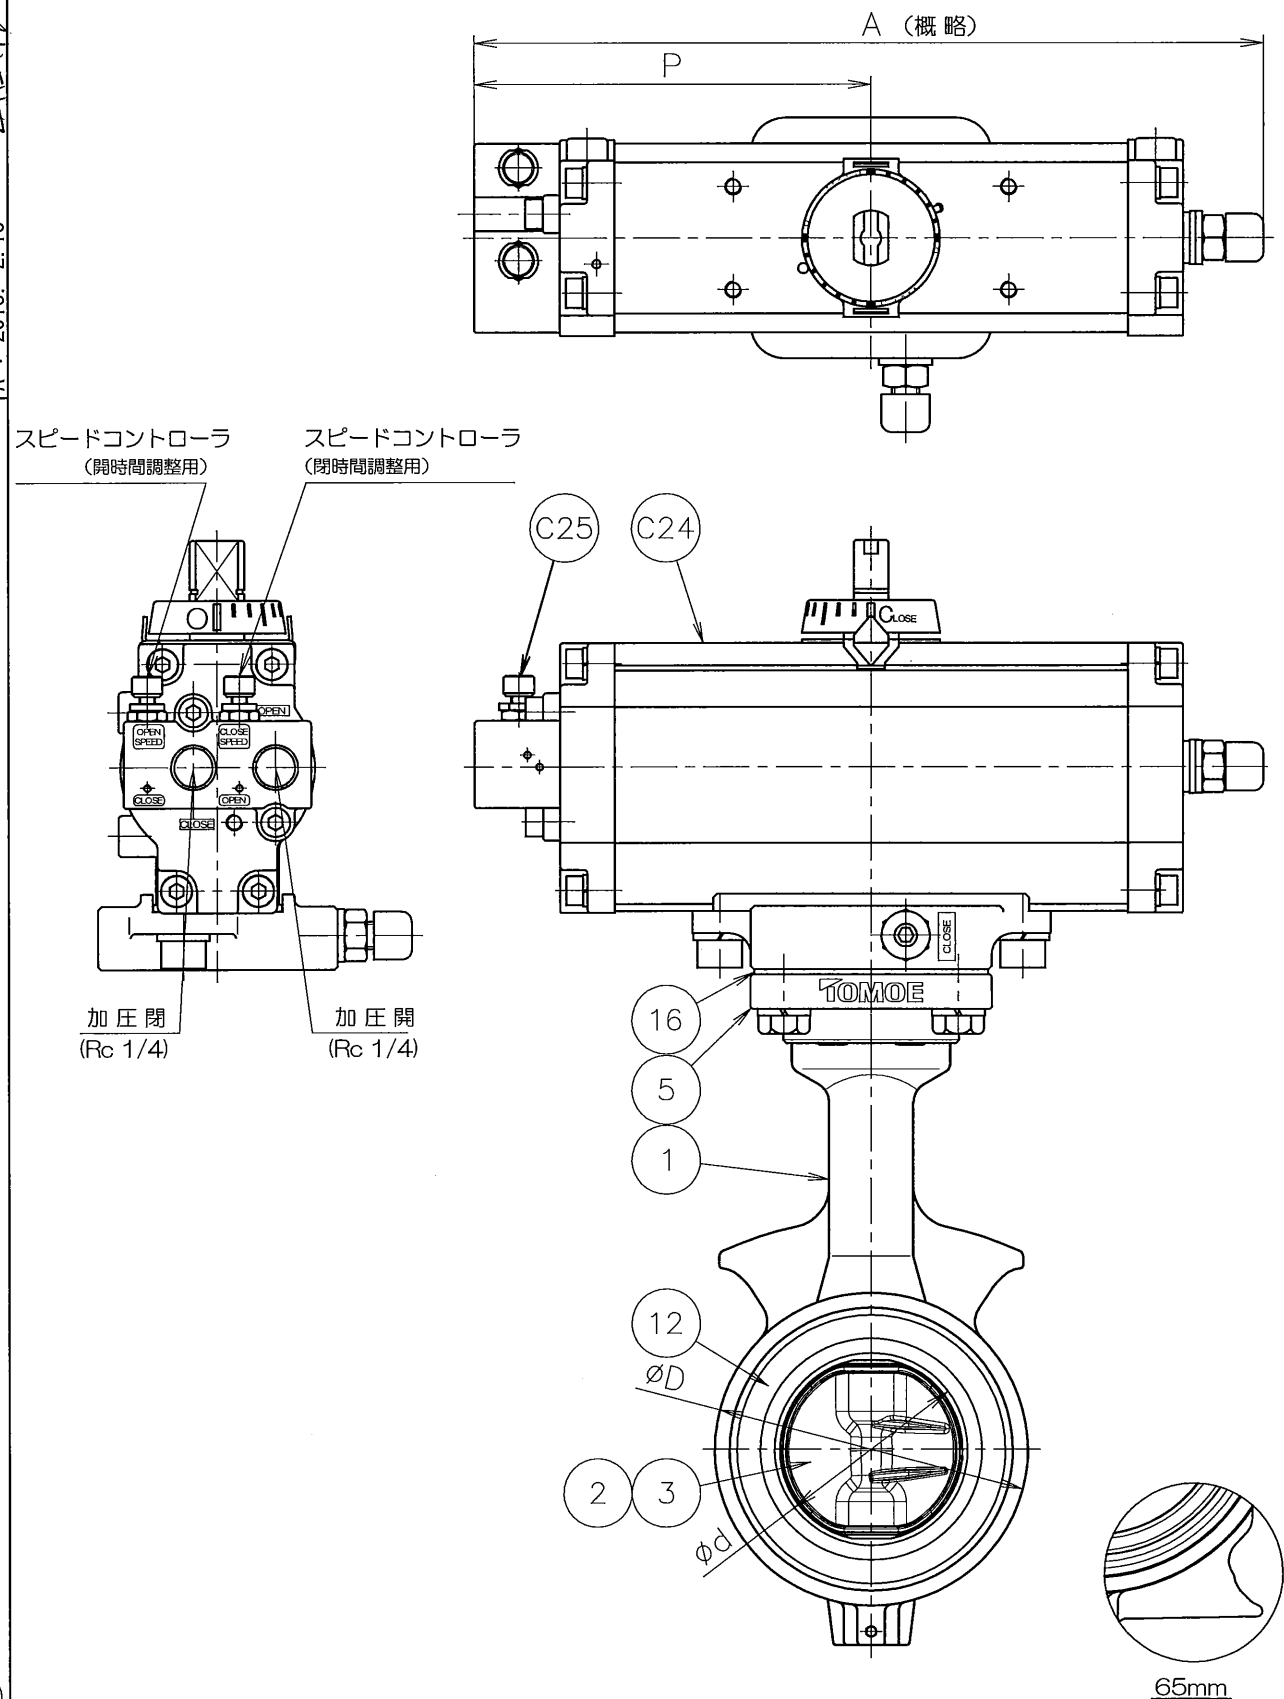


※

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアシリンダ		概算質量 (kg)
インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
1・1/2	40	45	35	80	47	132	125	228	116	57	29	35	1	T35	0.2	2.6
2	50	56	43	91	57	138										2.7
2・1/2	65	69	46	111	64	151										2.9

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※	接続フランジ規格
	JIS5K
	JIS10K
	ASME CLASS 125/150
	JPI 150Lb

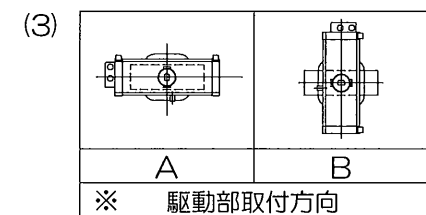

※

品番	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)	1	
C24	エアシリンダ	A6063	1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)	1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)	1	
5	トッププレート	ADC12	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	ADC12	1	
型 式 700Z-7E		※③ アルミニウム合金 ダイカスト	1 1/2 ~ 2 1/2 インチ 40 ~ 65 mm	
巴式バタフライバルブ 駆動部選定 : 標準 / 重負荷 共通				

巴バルブ株式会社		照 査	山 口
		検 図	久 田
		設 計	岩 佐
		日 付	2014. 5. 13
図面番号	A3-63045	改 訂 番 号	
		A	