
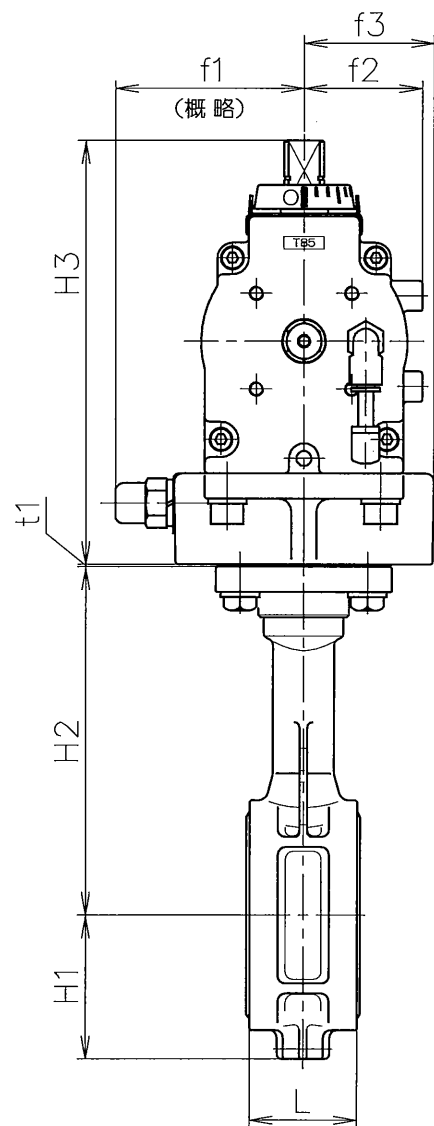
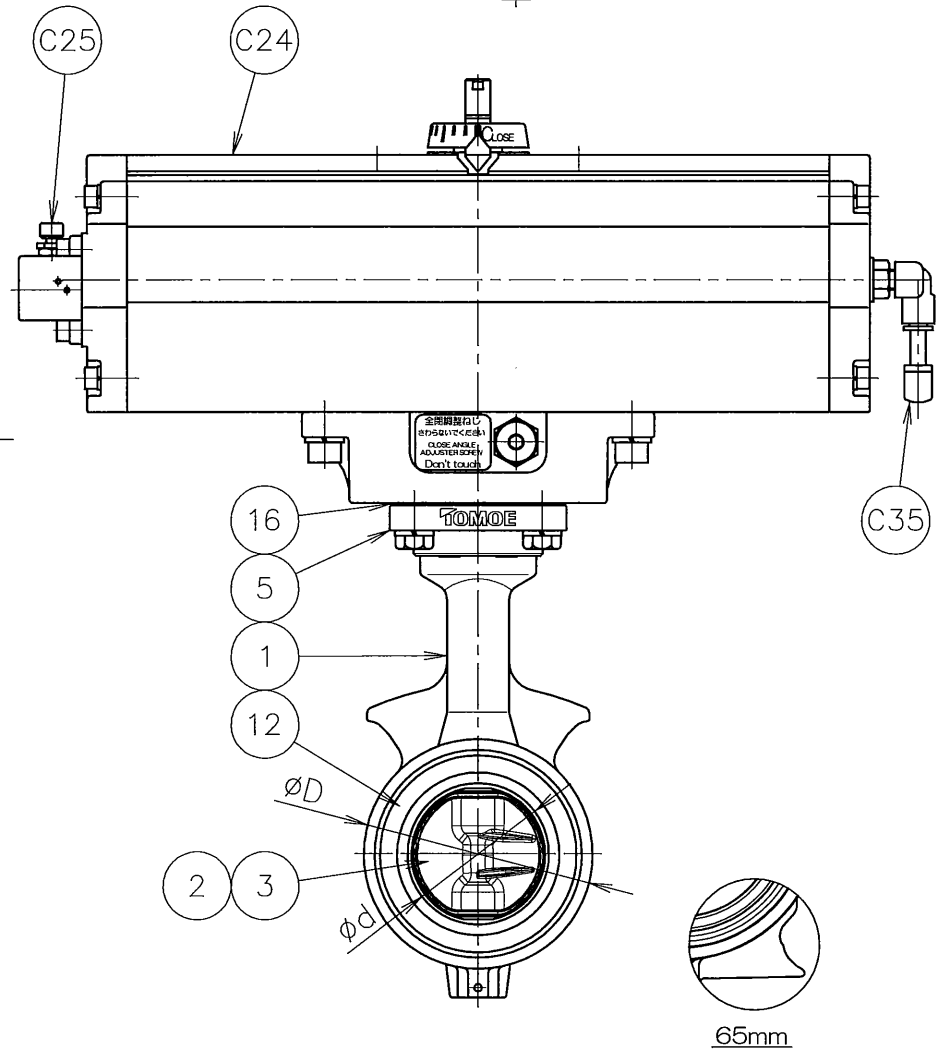
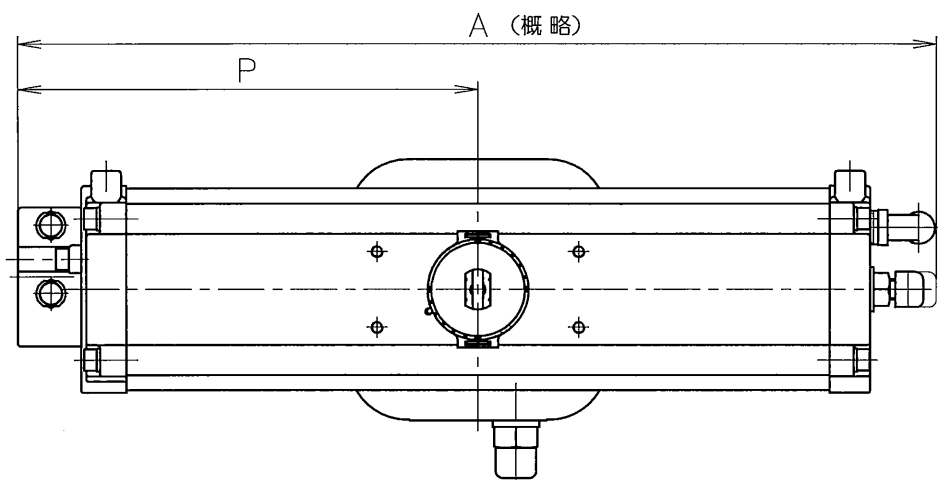


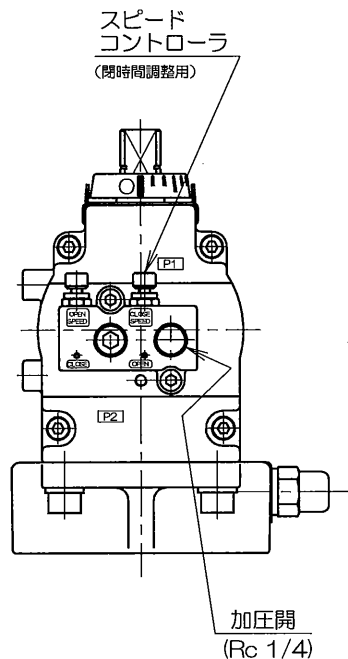

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概算質量 (kg)
インチ	mm													型式	容量 リットル/St	
1・1/2	40	45	35	80	47	132	168	364	183	75	47	51	1	T85S	0.5	7.2
2	50	56	43	91	57	138										7.3
2・1/2	65	69	46	111	64	151	203	449	226	79	57	51	1	T200S	1.1	12.0

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※	接続フランジ規格
	JIS5K
	JIS10K
	ASME CLASS 125/150
	JPI 150Lb

(3)	A	B
※	駆動部取付方向	

加圧開
(スプリング閉)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキング	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数 量	備 考
型 式 700Z-7G		※(3)	アルミニウム合金 ダイカスト	1 1/2 ~ 2 1/2 インチ 40 ~ 65 mm	
巴式バタフライバルブ				駆動部選定: 重負荷	
巴バルブ株式会社				照 査	山 口
				検 図	久 田
				設 計	岩 佐
				日 付	2014.5.13
図面番号		A3-63062		改 訂 番 号	
				A	