

図面来歴


250mmT750S -1/5.5



様式管理番号: WD33-95-023

ACLT

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ		概算質量 (kg)
inch	mm													型式	容量 リットル/St	
10	250	253	68	322	186	280	269	723	360	118	85	70	1.5	T750S	4.6	43.8

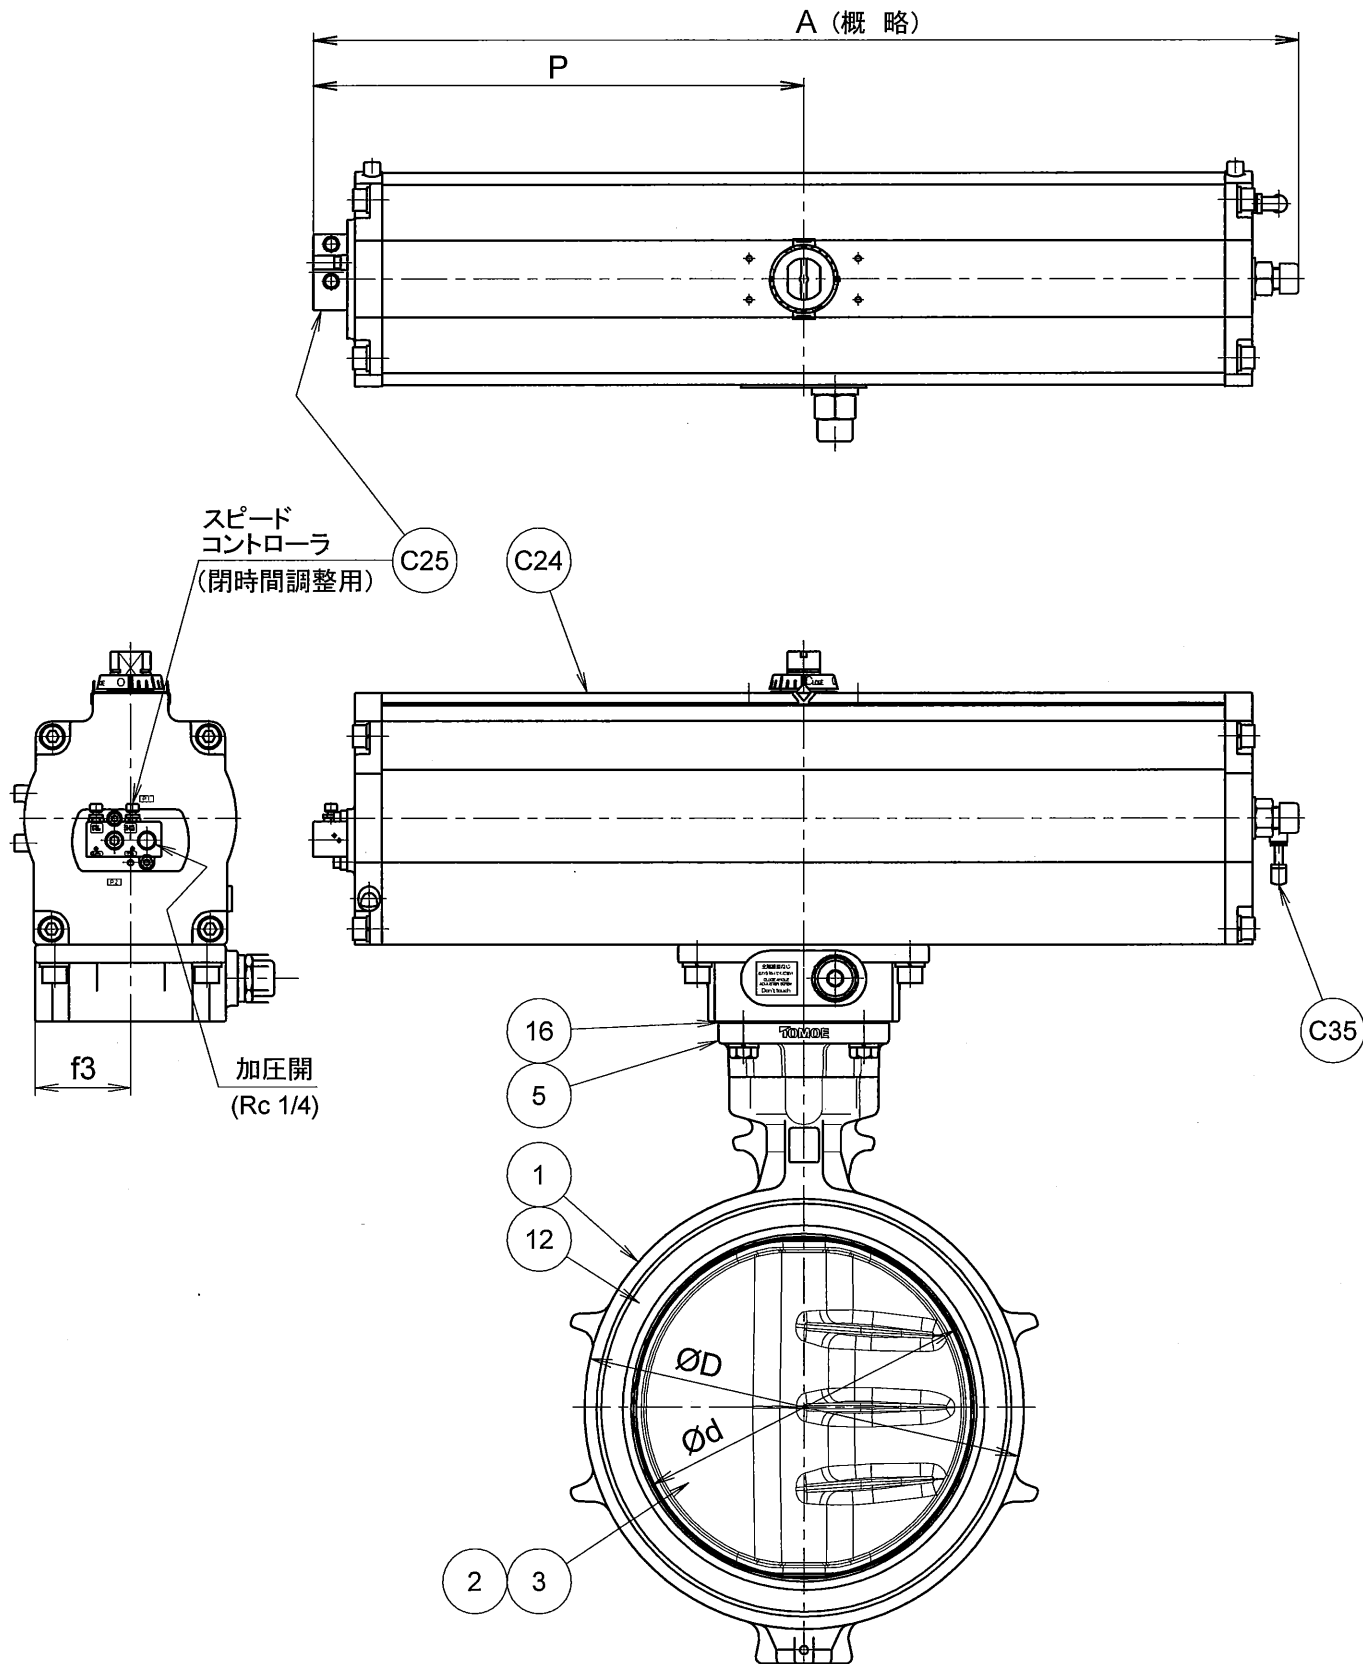

注 記 (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2) ※	接続フランジ規格
	JIS5K
	JIS10K
	ASME B16.5 CLASS 125/150
	JPI 150Lb

(3)		
	A	B
※	駆動部取付方向	

加圧開
(スプリング閉)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考
	型 式 700Z-7G	※(3)	アルミニウム合金 ダイカスト	10インチ 250mm	駆動部選定:標準
	巴式バタフライバルブ				
巴バルブ株式会社				照 査	山 口
				検 図	石 田
				設 計	岩 佐
				日 付	2014. 5. 13
				改 訂 番 号	
図面番号	A3-63093				