


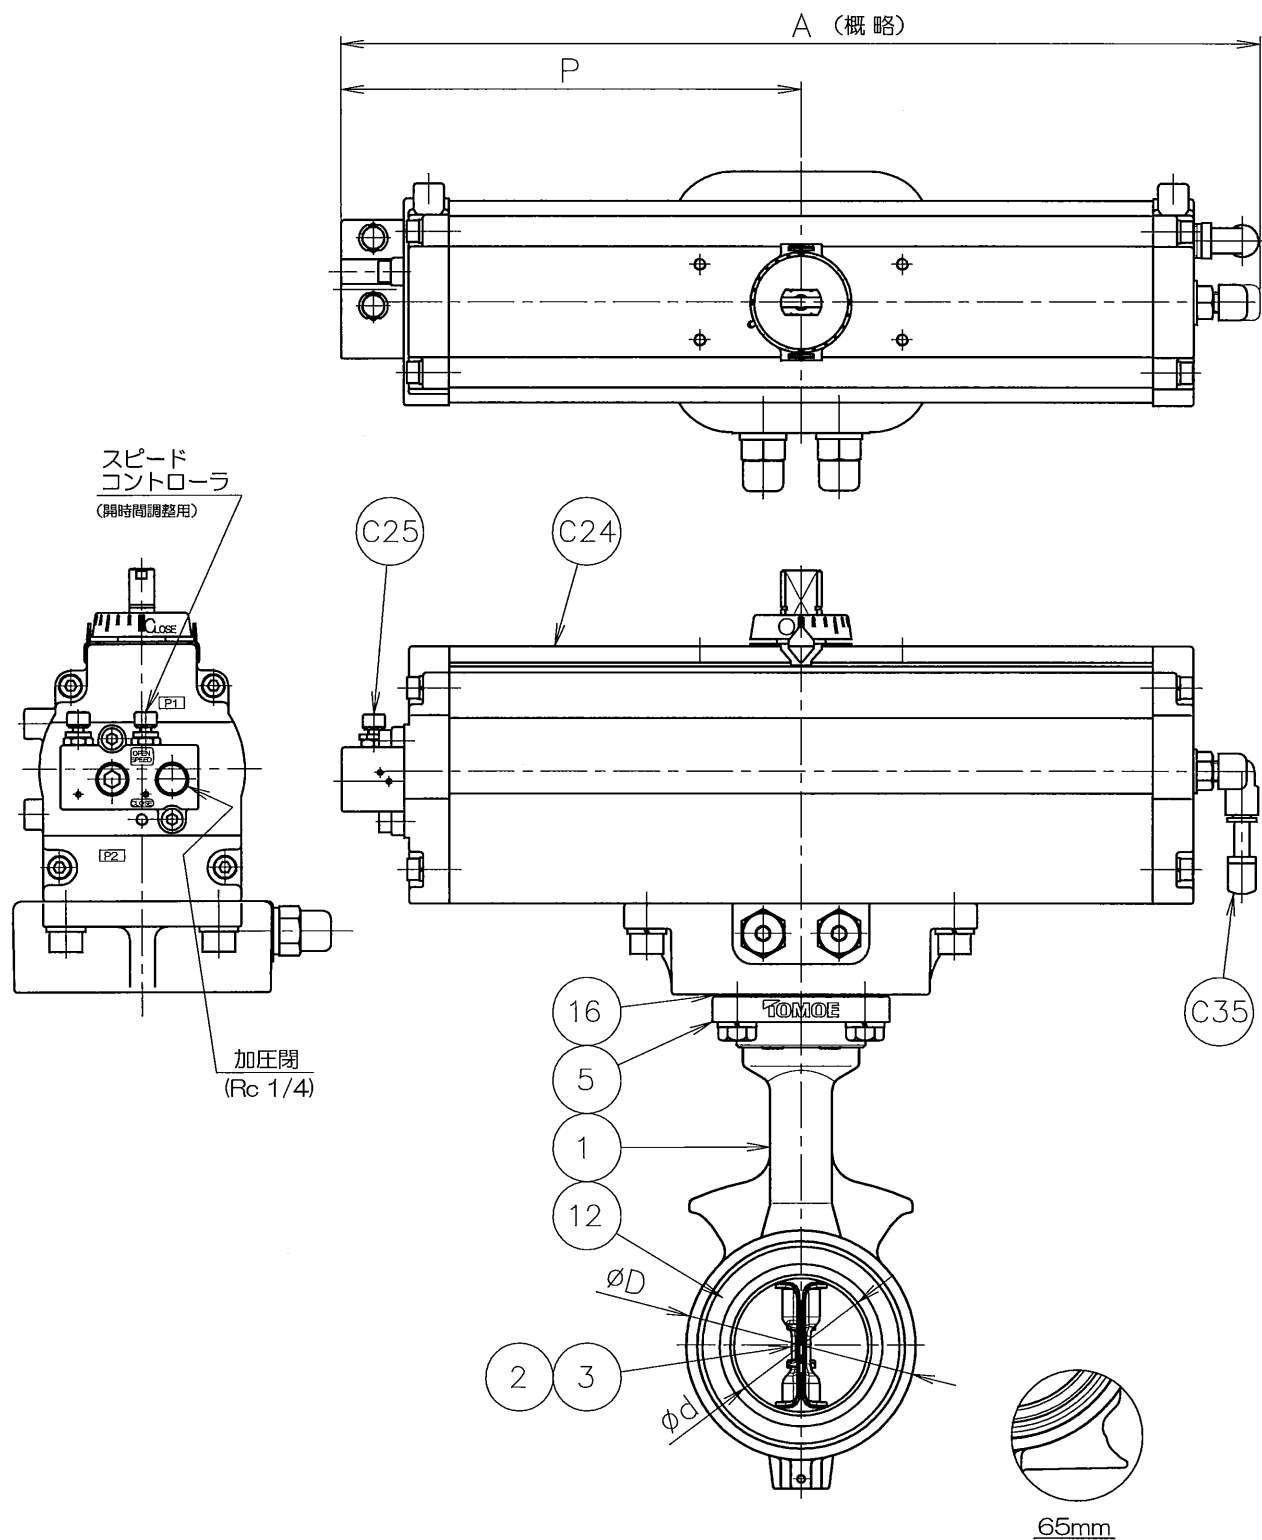

呼び径	インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアシリンダ		概算質量 (kg)
															型式	容量 リットル/St	
1・1/2	40	45	35	80	47	132	168	364	183	75	47	51	1	T85S	0.5		7.2
2	50	56	43	91	57	138											7.3
2・1/2	65	69	46	111	64	151	203	449	226	79	57	51	1	T200S	1.1		12.0

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2)	※	接続フランジ規格
		JIS5K
		JIS10K
		ASME CLASS 125/150
		JPI 150Lb

(3)		
	A	B
※	駆動部取付方向	

加圧閉
(スプリング開)

C35	サイレンサ	(樹脂)			1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)			1	
C24	エアシリンダ	A6063			1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)			1	
※ 12	シートリング	(NBR)			1	
		(EPDM)				
5	トッププレート	ADC12			1	
3	弁 棒	SUS420J2			1組	
2	弁 体				1	
		SCS14				
1	本 体	ADC12			1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号		材 質	数 量	備 考
型 式		700Z-7F	※(3)	アルミニウム合金 ダイカスト	1½ ~ 2½ インチ 40 ~ 65 mm	
巴式バタフライバルブ					駆動部選定：重負荷	
巴バルブ株式会社				照 査	山 口	
				検 図	久 田	
				設 計	岩 佐	
				日 付	2014.5.13	
図面番号		A3-63131		改 訂 番 号		
				A		