


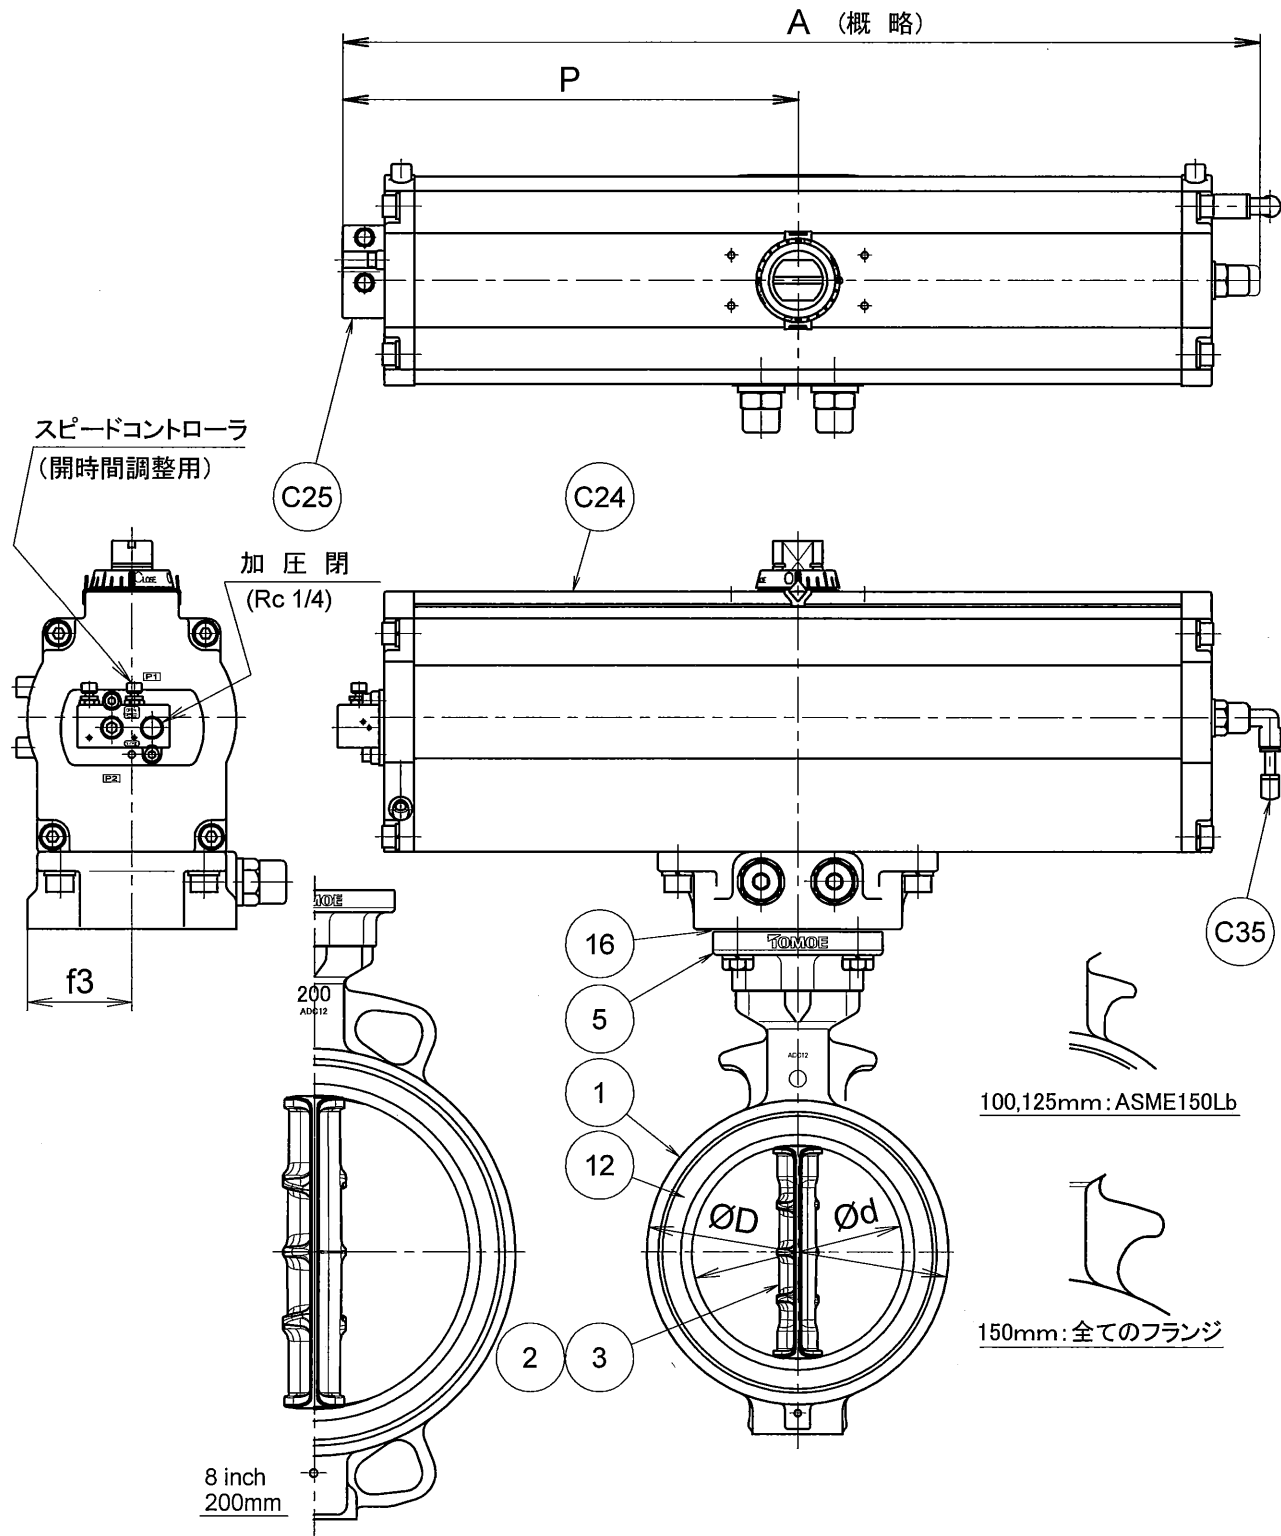

※

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアシリンダ		概算質量 (kg)
inch	mm													型式	容量 リットル/St	
3	80	84	46	125	77	156	203	449	226	79	57	51	1	T200S	1.1	12.5
4	100	104	52	147	94	167	231	550	276	91	69	63	1	T380S	2.1	21.2
5	125	130	56	180	108	191							1.5			22.5
6	150	153.5	56	210	125	202	269	723	360	118	85	70	1.5	T750S	4.6	37.0
8	200	199	60	255	167	227										39.2

注 記 (1) ※印は選択項目です. 仕様書をご参照ください.

(2) ※	接続フランジ規格
	JIS5K
	JIS10K
	ASME B16.5 CLASS 125/150
	JPI 150Lb

(3)	
	A B
※	駆動部取付方向

加圧閉
(スプリング開)

C35	サイレンサ	(樹脂)		1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)		1	
C24	エアシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質		数量	備 考
型 式 700Z-7F		※(3) アルミニウム合金 ダイカスト		3~8インチ 80~200mm	駆動部選定: 重負荷
巴式バタフライバルブ					
巴バルブ株式会社			照 査	↓	
			検 図	久 田	
			設 計	岩 佐	
			日 付	2014.5.12	
図面番号			A3-63147		
			改 訂 番 号		