


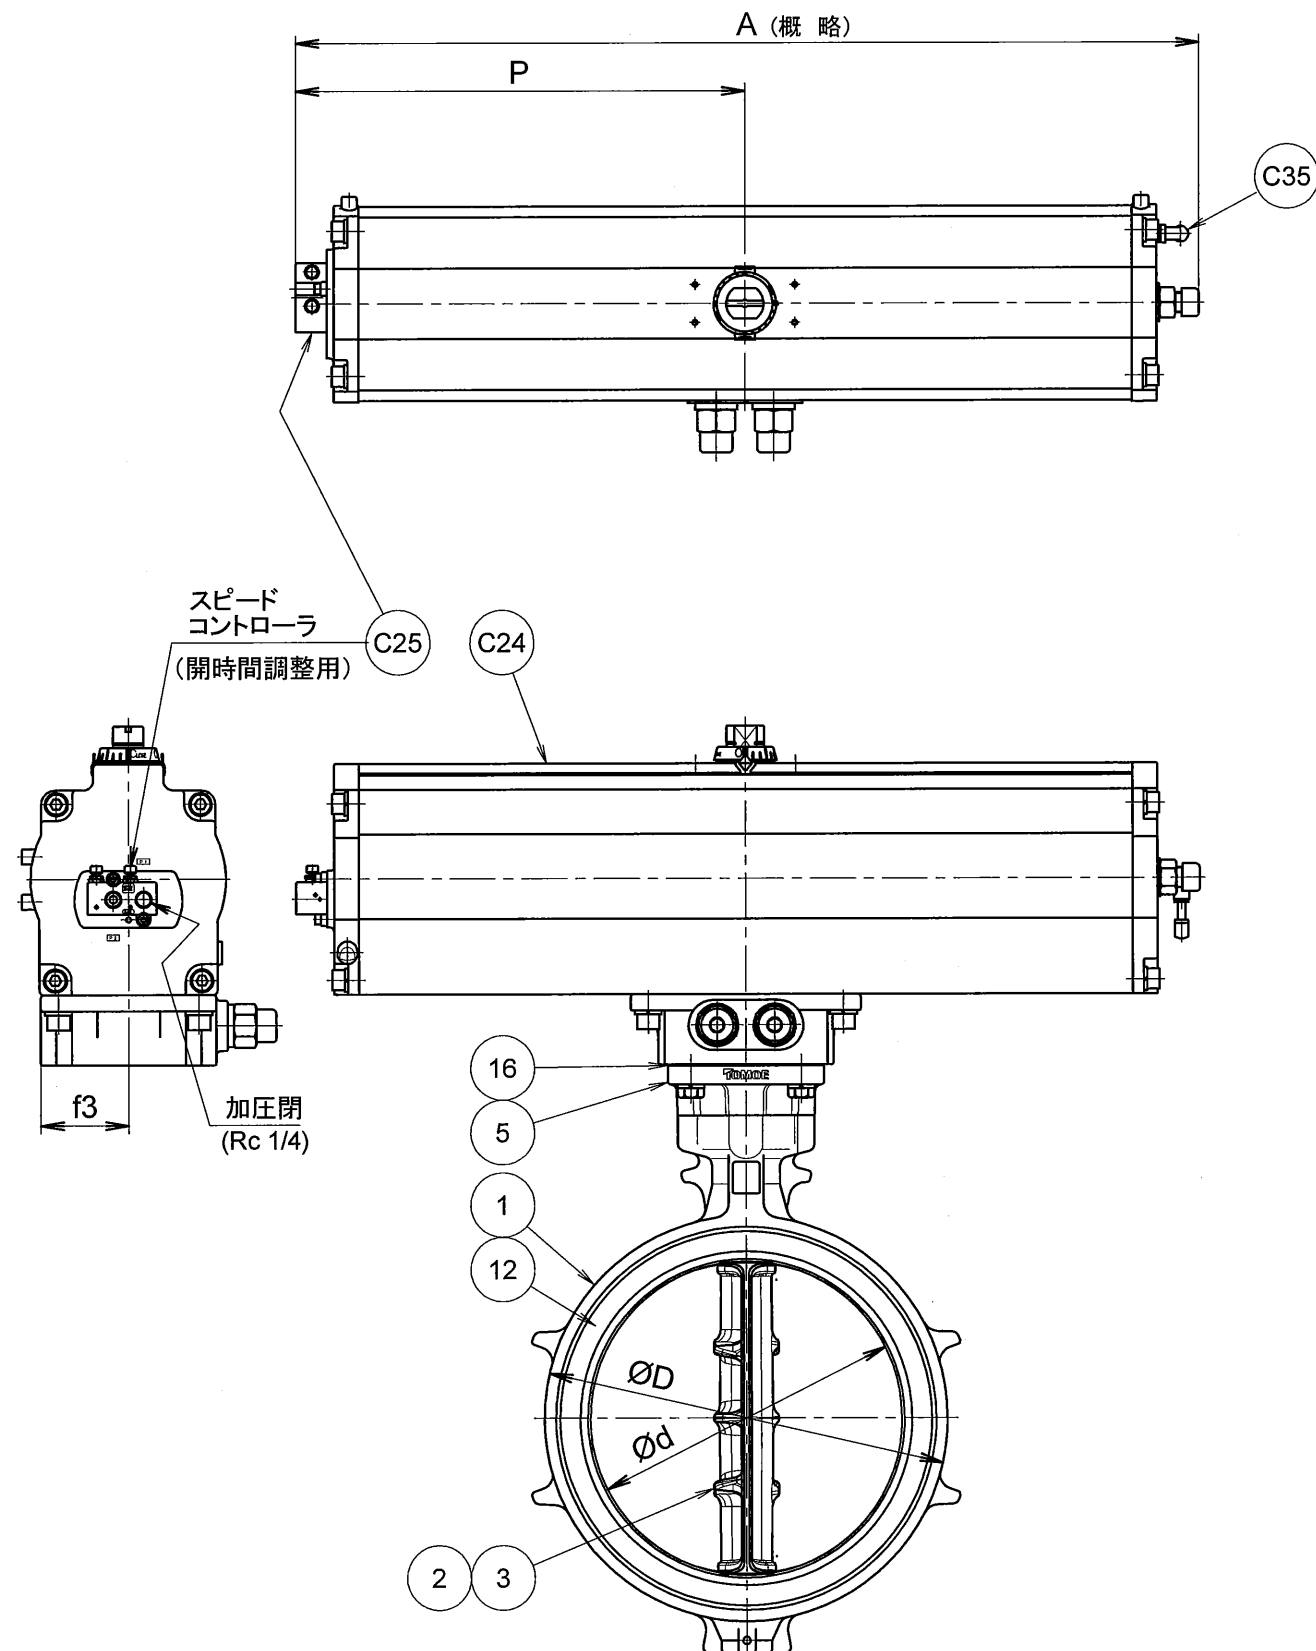


呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアースリンダ		概算質量 (kg)
inch	mm													型式	容量 リットル/St	
10	250	253	68	322	186	280	269	723	360	118	85	70	1.5	T750S	4.6	43.8

注 記 (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

(2) ※ 接続フランジ規格

JIS5K
JIS10K
ASME B16.5 CLASS 125/150
JPI 150Lb

(3)

加圧閉
(スプリング開)

C35	サイレンサ	(樹脂)	1	
C25	スピードコントローラ	(アルミニウム)	1	
C24	エアースリンダ	A6063	1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)	1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)	1	
5	トッププレート	ADC12	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	ADC12	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数 量	備 考
型 式	700Z-7F	※(3) アルミニウム合金 ダイカスト	10インチ 250mm	駆動部選定:標準
巴式バタフライバルブ				
巴バルブ株式会社			照 査	山 口
			検 図	久 田
			設 計	岩 佐
			日 付	2014.5.13
図面番号			改 訂 番 号	
			A3-63162	