


CAREER
経歴
C: JUN. 12th. 2025
B: JUN. 3rd. 2024
A: DEC. 20th. 2004

K.S. / A.M. / S.O.
K.S. / A.M. / S.O.
M.K. / Y.H. / M.U.

標準配布図

[SIZE: 150mm S=1/3]
様式管理番号: WD33-95-031


ACLIT

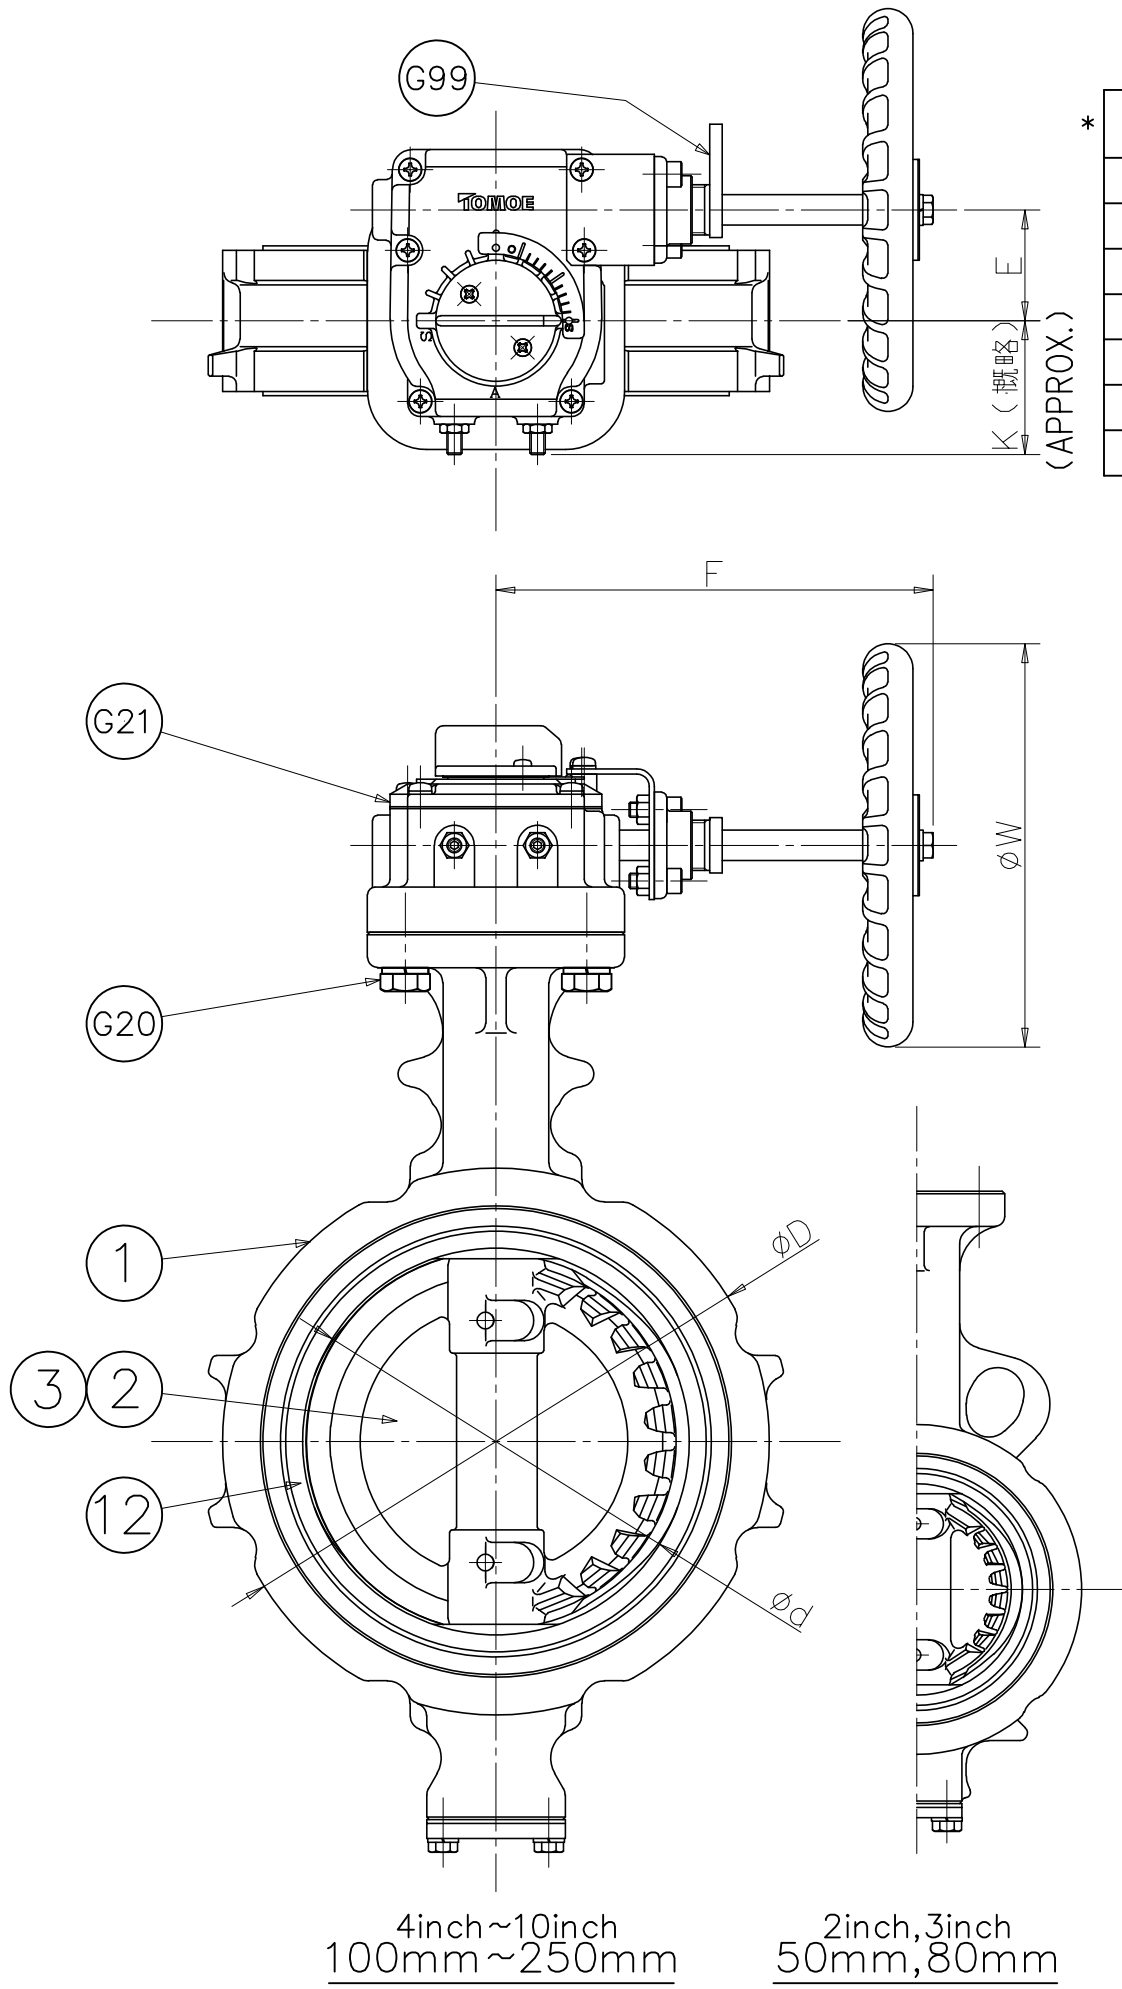

FLANGE RATING フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
JIS 16K	
ASME Class 150	
DIN (PN10) / (PN16)	
BS 4504 (PN10) / (PN16)	

SIZE □ 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	E	K	F	W	ACTUATOR アクチュエータ	MASS APPROX. 概略質量 (kg)
inch	mm													
2	50	48	43	101	76	142							2U-0	4.9
3	80	75	46	131	95	158	29.5	45	36	46	165	100	2U-1	6.4
4	100	96	52	156	110	169							2U-2	7.7
6	150	143	56	217	160	202	34.5	47.5	44	53	173.5	160	2U-3	15.1
8	200	188	60	268	182	227	41.5	60.5	67	75	198	200		22.8
10	250	248	68	322	255	280								37

- NOTE (1) . * MARK : SEE SPEC. SHEET.
注意 (2) . It should be installed in accordance with "Arrow".
配管取り付け時、流れ方向矢印に従って下さい。
(3) . Allowable ambient temperature are
above 32°F below 176°F.
アクチュエータ許容周囲温度範囲 : 0℃~80℃.

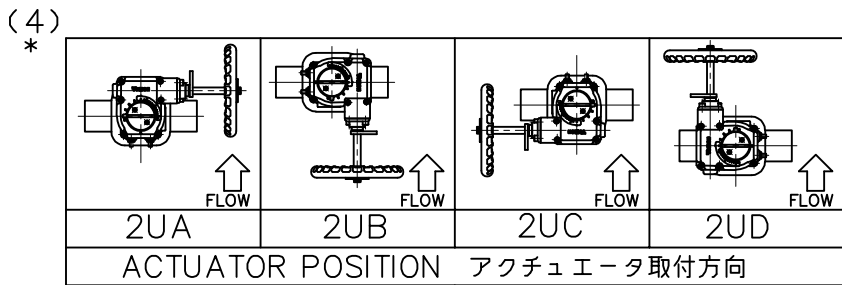

G99	HANDLE LOCK ハンドルロック	SS400	set 1組	
G21	WORM GEAR ウォームギヤ	FC200	set 1組	
G20	BOLT & SP. WASHER 六角ボルト & ばね座金	SS400 SWRH62B	sets 4組	
* 12	SEAT RING シートリング	(NBR) (EPDM)	1	Reinforced コア入
3	STEM 弁 棒	SUS420J2	1	
* 2	DISC 弁 体	SCS13 SCS14	1	250mm 50~200mm
1	BODY 本 体	FCD450	1	
No. 品番	PARTS NAME 部 品 名 称	JIS SYMBOL JIS記号 MATERIALS 材 質	Q' TY 数量	REMARKS 備 考

MODEL 型 式 508V-2U [] 2inch~10inch 50mm~250mm
ROTARY CONTROL VALVE
ロータリー コントロール バルブ

TOMOE VALVE CO., LTD. 巴 巴 爾 古 株 式 会 社	CHIEF 照 査	S.KADONAGA
	CHECK 検 図	S.KATAYAMA
	DESIGN 設 計	M.KINJOU
	DATE 日 付	SEP.13th.2000

DRAW.NO.
図面番号 A3-43206

REVISION NO.
改訂番号

C