
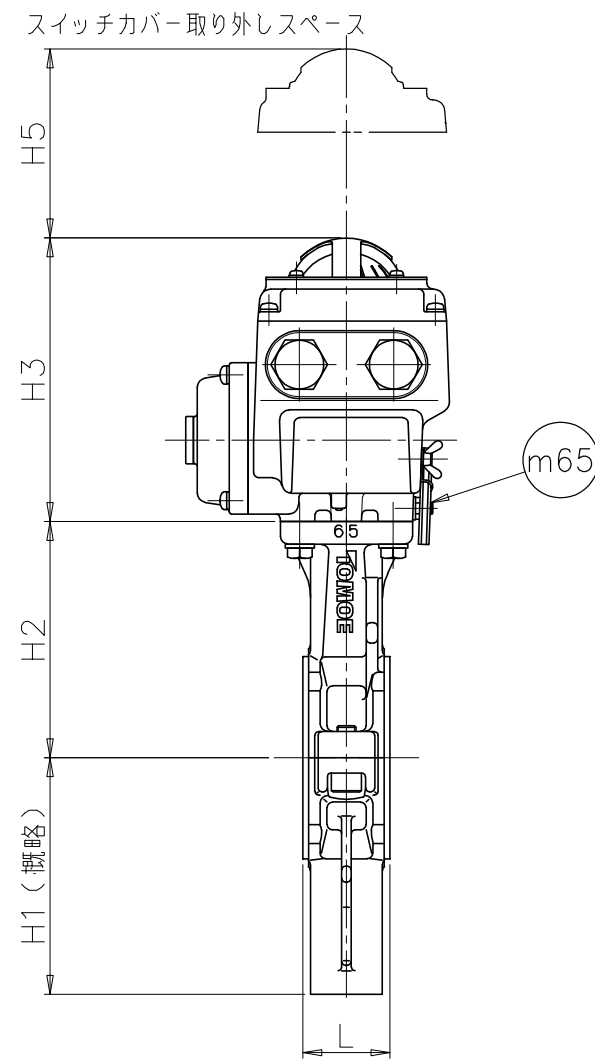
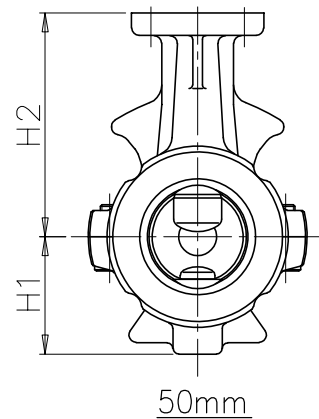
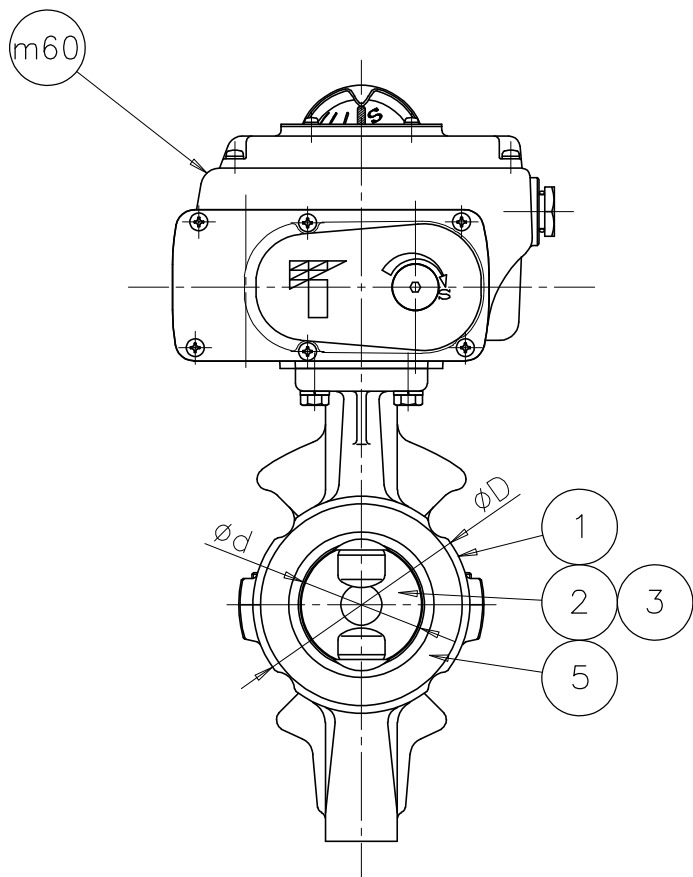
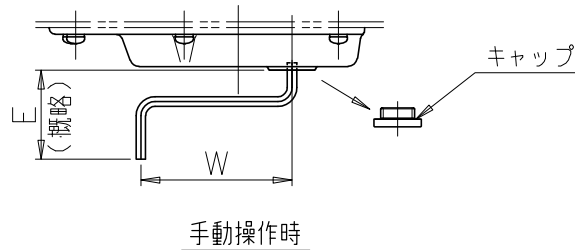


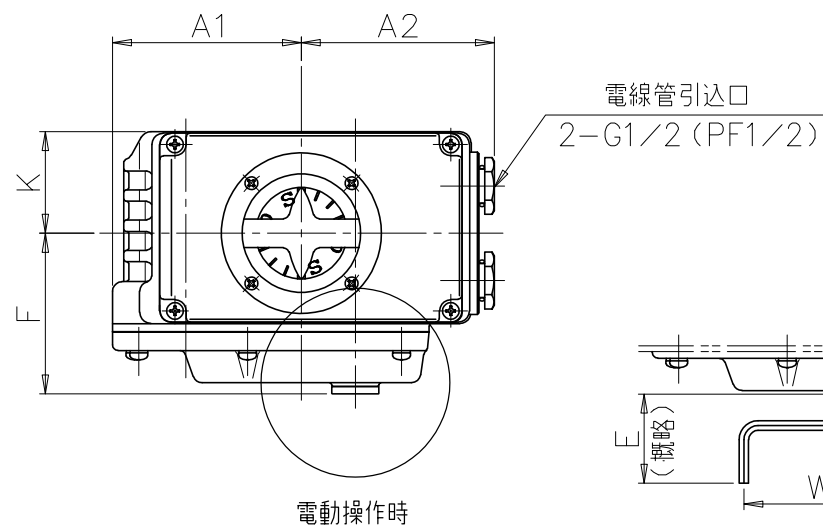

*

□ 径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量 (kg)
															型 式	90°コントロール時間(秒) 50/60Hz	
2	50	53.4	43	96	62	118.5	150	100	100	102	43	85	53.8	80	NEL -0	25/20	6.4
2 1/2	65	67	46	115	125	125											7.5

注 記


(1) * マーク : 仕様書参照

(2)
*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

フランジ規格	
BS 10 E	
BS 4504 (PN10)	
DIN (PN10)	

(3)
*

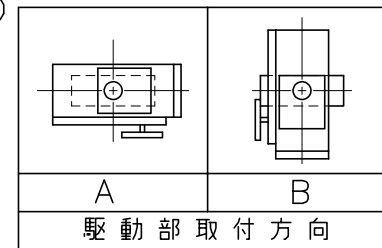

m65	手 動 レ バ ー	ステンレス鋼		1	
m60	電 動 操 作 機	ADC 12		1	
5	シートリング	(PFA)		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	PFAライニング
2	弁 体	(PFA)		1	(芯金:SCS13)
1	本 体	FCD-S		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質		数 量	備 考

型 式 847T-4I ^{*(3)} ダクタイル鉄铸造品
巴式バタフライバルブ

巴 バ ル ブ 株 式 会 社

照 査	上 村
検 図	鍋 島
設 計	金 城
日 付	2003.12. 9

図面番号

A3-48835

改 訂 番 号

B