


標準配布図


(MODEL: 125mm S=1/5)
様式管理番号: WD33-95-023J
(ACLT)

* □ 径		* D																エア-シリンダ		概略質量 (kg)
インチ	mm	d	L	JIS 16K 20K	ASME/JPI Class 150	DIN PN16 BS4504 PN16	DIN PN25 BS4504 PN25	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	型 式	容 量 (l/ストローク)		
2	50	54	43	102	102	102	102	68	138	125	228	116	57	29	35	1	T35	0.2	3.8	
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	79	151	168	276	142	75	47	51	1	T85	0.5	7.1	
3	80	82	46	138	134.6	138	138	86	156										7.8	
4	100	103	52	163	163	163	163	103	167	203	346	176	79	57	51	1	T200	1.1	11.9	
5	125	129	56	200	195	192	194	118	191							14.2				
6	150	152	56	235	220.4	218	224	135	202	231	422	214	91	69	62.5	1.5	T380	2.1	21.9	
8	200	198	60	280	276.5	273	280	177	227	269	546	270	118	85	70	1.5	T750	4.6	36.3	

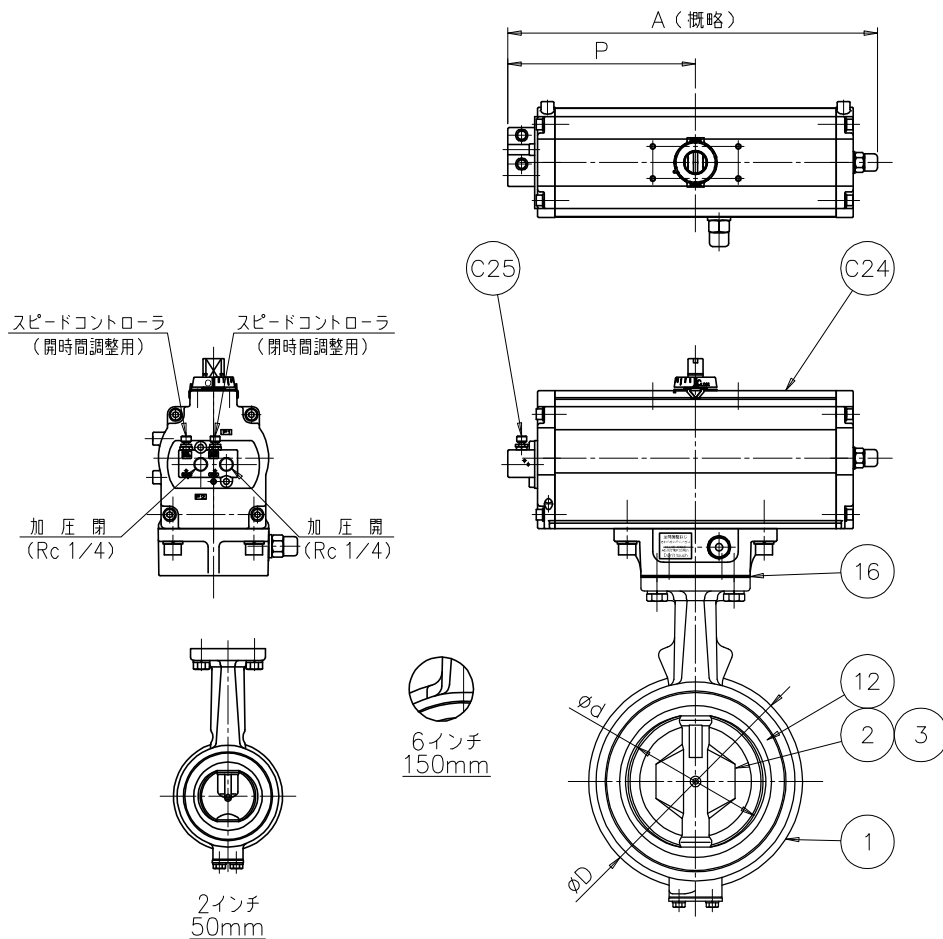

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)
*

C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
C24	エア-シリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(EPDM) (NBR)		1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	FCD 450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材	質	数量	備 考

型 式 732P-7E

ダクタイル鋳鉄

巴式バタフライバルブ

(重負荷仕様)

巴 バ ル ブ 株 式 会 社

照 査	上 村
検 図	上 村
設 計	高 野
日 付	2012. 11. 29

図面番号

A3-60139

改 訂 番 号

B