
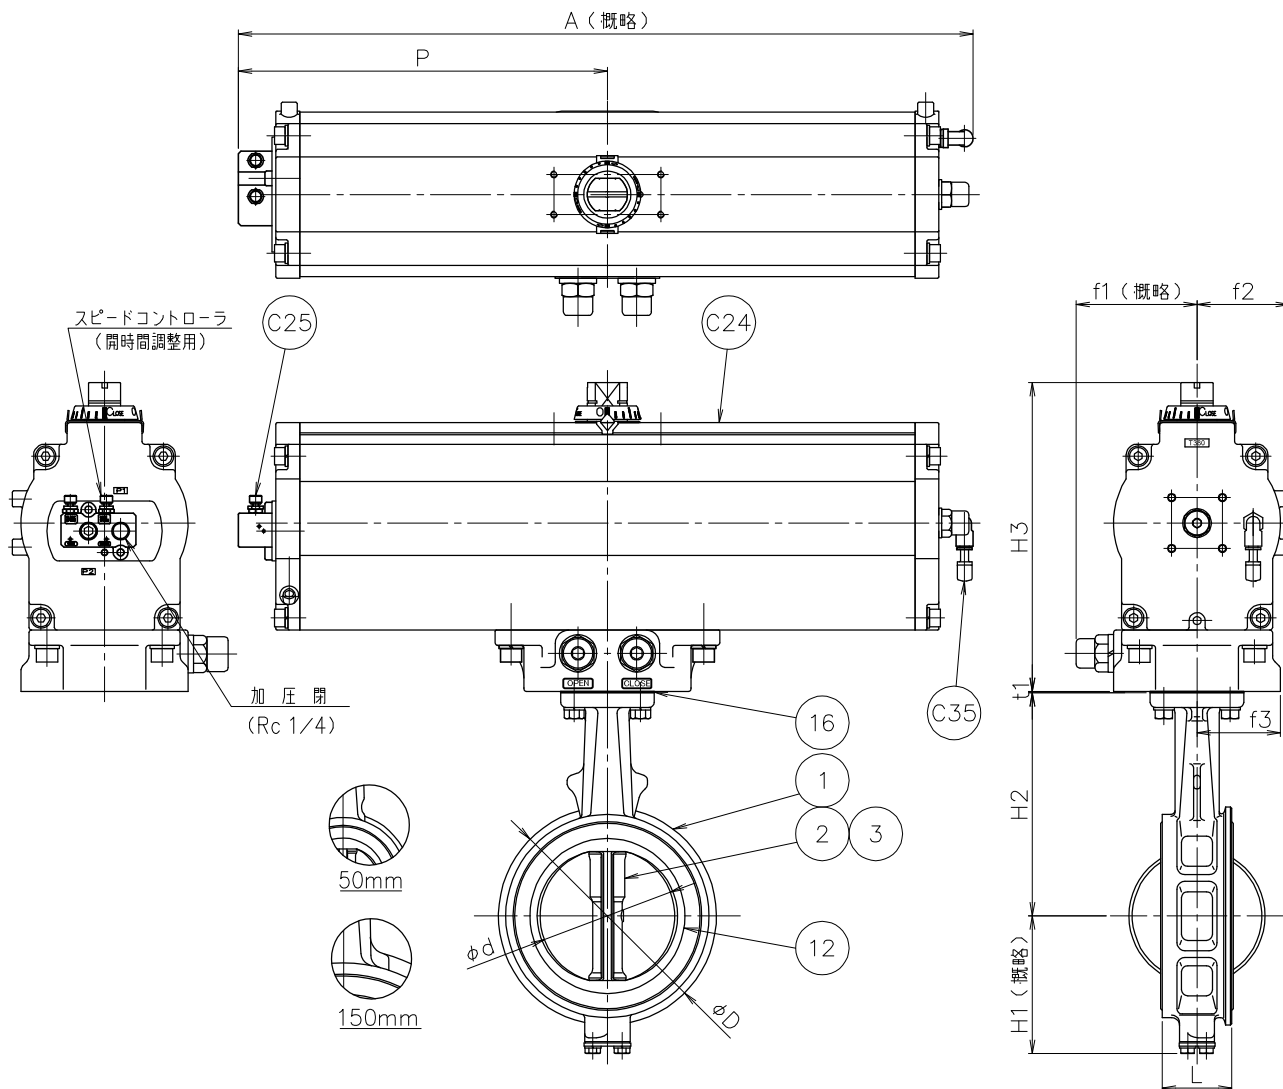


□ 径		d	L	D				H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エア-シリンダ		概略質量 (kg)
インチ	mm			JIS 16K 20K	ASME/JPI Class 150	DIN PN16 BS4504 PN16	DIN PN25 BS4504 PN25										型 式	容 量 (l/st.)	
2	50	54	43	102	102	102	102	68	138	168	363.5	182.5	75	47	51	1	T85S	0.5	8.3
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	79	151	203	448.5	225.5	79	57	51		T200S	1.1	13.2
3	80	82	46	138	134.6	138	138	86	156								13.9		
4	100	103	52	163	163	163	163	103	167	231	549.5	276	91	69	62.5	1.5	T380S	2.1	22.9
5	125	129	56	200	195	192	194	118	191								25.2		
6	150	152	56	235	220.4	218	224	135	202								40.3		
										269	722.5	359.5	118	85	70		T750S	4.6	



注 記

(1) *マーク：仕様書参照

(2)
*

加 圧 閉

C35	サイレンサ	樹 脂		1	
C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
C24	エア-シリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノン アスベスト)		1	
* 12	シートリング	(EPDM) (NBR)		1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	FCD 450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材	質	数量	備 考
型 式 732P-7F		* (2) ダクティル鑄鉄			
巴式バタフライバルブ		(標準仕様)			
巴 バ ル ブ 株 式 会 社			照 査	上 村	
			検 図	上 村	
			設 計	松 原	
			日 付	2013. 3. 26	
			改 訂 番 号		
図面番号			A3-60225		
			A		