
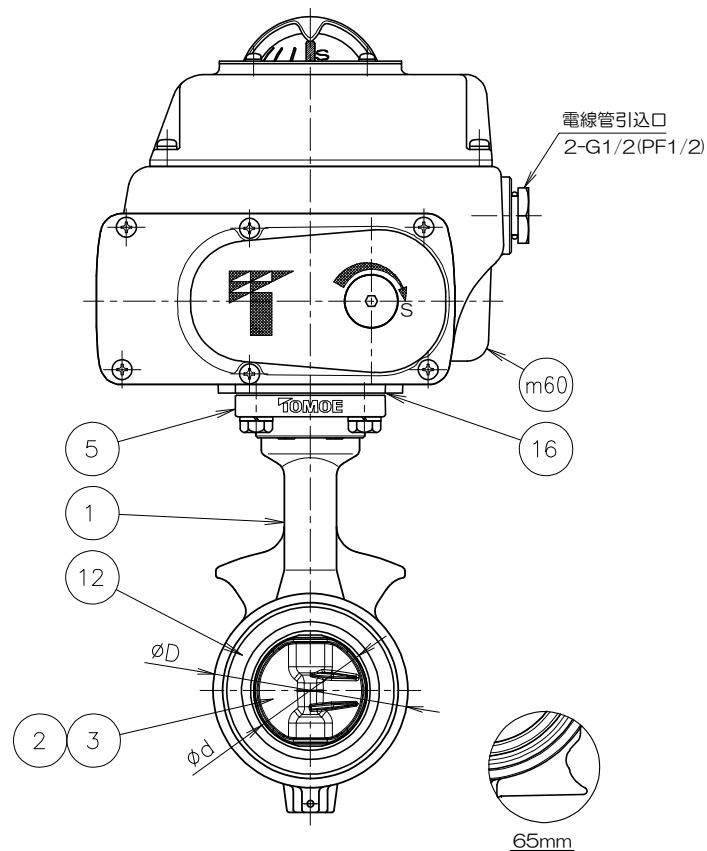
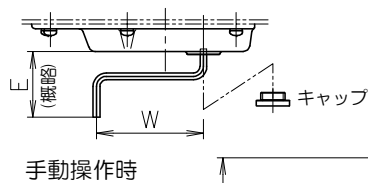


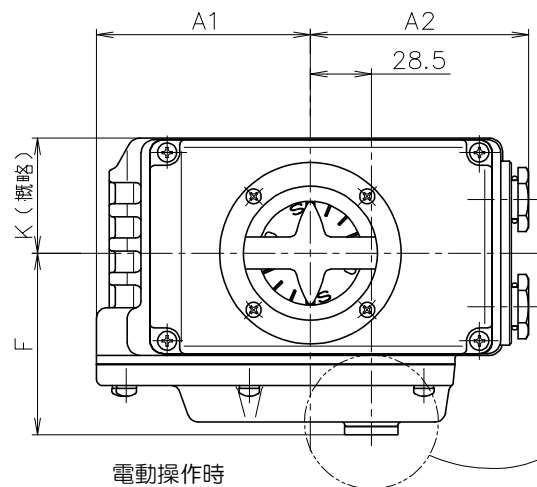


※ 呼び径	インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
																		型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
1・1/2	40	45	35	80	47	132												NEL-O	25/20	5.3
2	50	56	43	91	57	138	176	100	43	100	102	43	85	54	80	1				5.4
2・1/2	65	69	46	111	64	151														5.6

注 記

(1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。

※ 接続フランジ規格	
JIS5K	BS 4504 (PN6)
JIS10K	BS 4504 (PN10)
ASME Class 125/150	DIN (PN6)
JPI Class 150	DIN (PN10)



コントロール

m65	手動操作ハンドル	SUS304		1	
m60	電動操作機	ADC12		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR) (EPDM)		1	
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数量	備 考
型 式	700Z-4I	※(3)	アルミニウム合金 ダイカスト	1 1/2 ~ 2 1/2 インチ 40 ~ 65 mm	
コントロール仕様電動機 巴式バタフライバルブ (サーボユニット付 又は コントロールユニット付)					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	岩 佐	
			設 計	久 田	
			日 付	2014.5.19	
図面番号			改 訂 番 号		
			A3-63027		
			B		