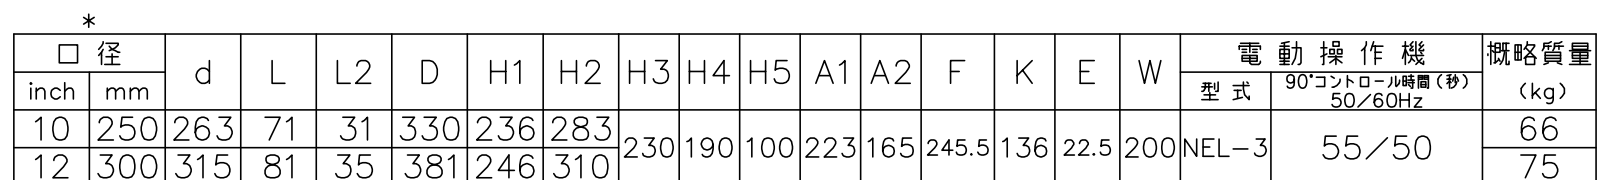


区田木庭

|    |            |      |    |      |   |      |
|----|------------|------|----|------|---|------|
| D: | 2025.12.19 | 齋藤   | 森口 | ／    | 妊 |      |
| C: | 1999. 9.20 | 松原   | ／  | 川本   | ／ | 上村   |
| B: | 1998. 7.15 | K.T. | ／  | T.T. | ／ | K.H. |
| A: | 1998. 6.19 | K.T. | ／  | T.T. | ／ | K.H. |

(SIZE: 250mm, S=1/7)  
樣式管理番号: WD33-95-023

ACT


$$\begin{array}{c} \backslash \quad \angle \\ * \end{array}$$

| 接続フランジ規格 |                    |
|----------|--------------------|
|          | JIS 10K            |
|          | JIS 16K/20K        |
|          | ASME Class 125/150 |
|          | API Class 150      |
|          | JPI Class 150      |

|                                          |          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <p>フラット側 高压側</p> <p>弁棒側 低压側</p> <p>A</p> | <p>B</p> | <p>C</p> | <p>D</p> |
| <p>* アクチュエータ取付方向</p>                     |          |          |          |

\* アクチュエータ取付方向

標準アクチュエータポジションは”A”です。  
本図はC方向で示しておりますので御注意願います。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、市販のASME Class 150用、又は300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲：－10℃～60℃

|     |         |           |  |    |          |
|-----|---------|-----------|--|----|----------|
| m35 | 電動操作機   | ADC 12    |  | 1  |          |
| 27  | ジョイント   | S45C      |  | 1  | ユニクロメッキ  |
| 25  | ブラケット   | SS400     |  | 1  |          |
| 5   | シートリング  | RPTFE     |  | 1  | カーボン入    |
| 3   | 弁 棒     | SUS329J4L |  | 1  |          |
|     |         | SUS316L   |  |    |          |
|     |         | SUS329J1  |  |    |          |
|     |         | SUS420J2  |  |    |          |
| 2   | 弁 体     | SCS16A    |  | 1  | 硬質クロムメッキ |
|     |         | SCS13A    |  |    | 硬質クロムメッキ |
| 1   | 本 体     | SCS14A    |  | 1  |          |
|     |         | SCPH2     |  |    | タフトライド処理 |
| 品番  | 部 品 名 称 | JIS記号     |  | 数量 | 備 考      |
|     |         | 材 質       |  |    |          |

|            |         |                      |                        |
|------------|---------|----------------------|------------------------|
| 型 式        | 304A-4I | <sup>*(3)</sup><br>□ | 10,12inch<br>250,300mm |
| 巴式バタフライバルブ |         |                      | API・JPI対応<br>トムディスコ    |

|                 |          |         |            |
|-----------------|----------|---------|------------|
| 巴 バ ル ブ 株 式 会 社 |          | 照 査     | 久 田        |
|                 |          | 検 図     | 田 中        |
|                 |          | 設 計     | 津 田        |
|                 |          | 日 付     | 1998. 2.25 |
| 図面番号            | A3-38239 | 改 訂 番 号 |            |
|                 |          | D       |            |