
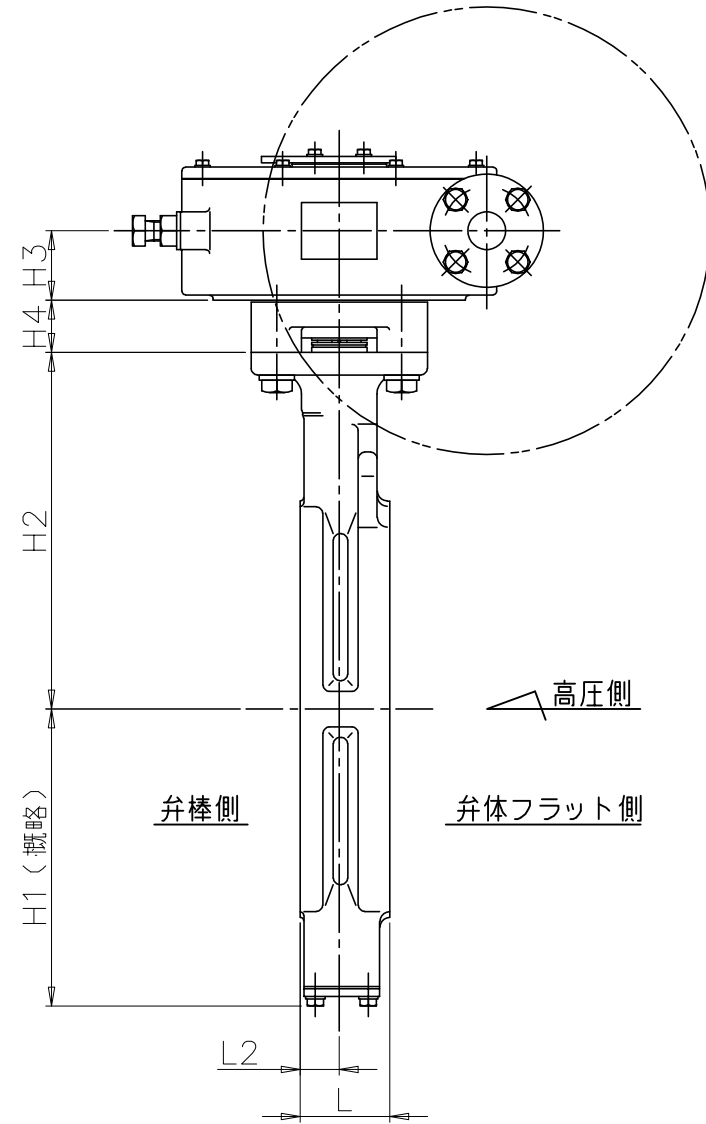
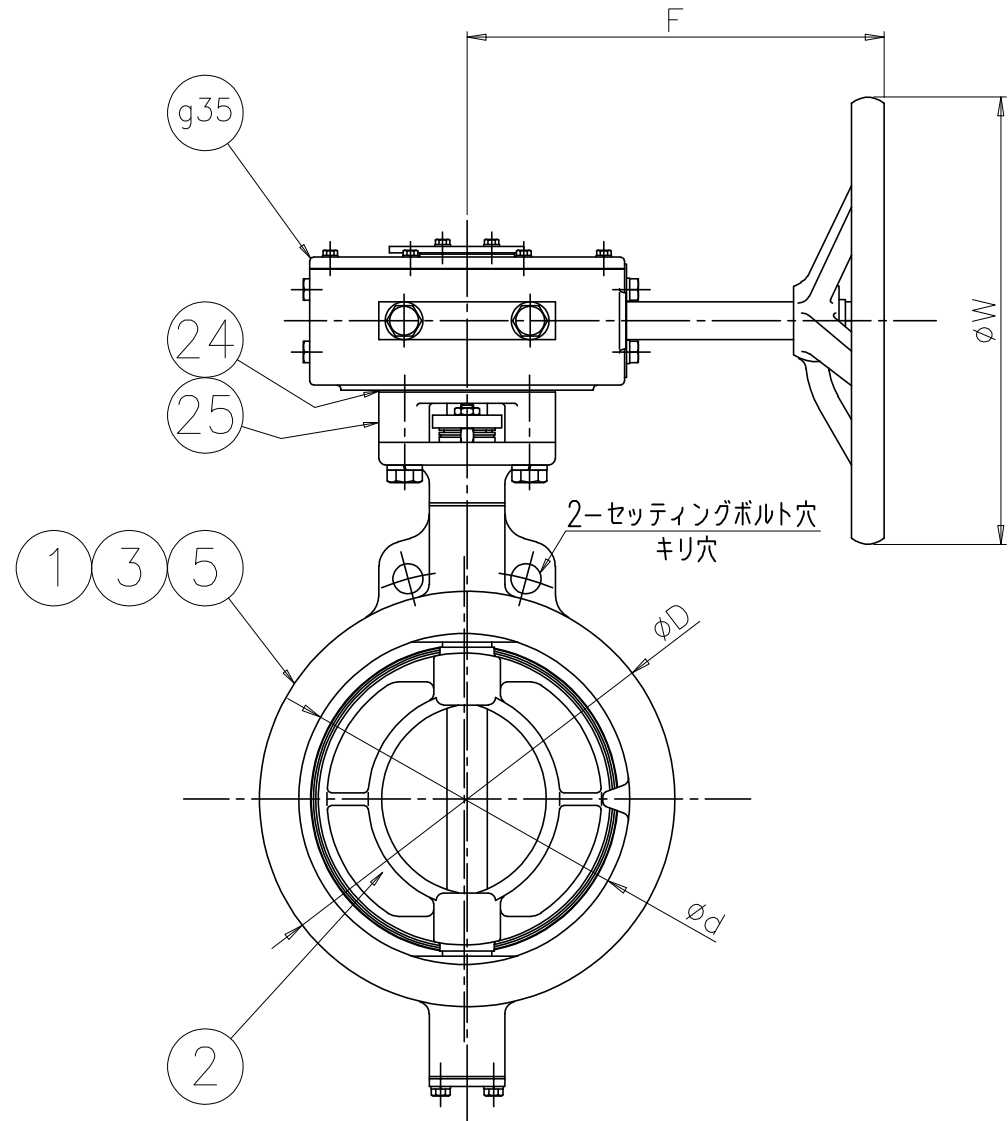


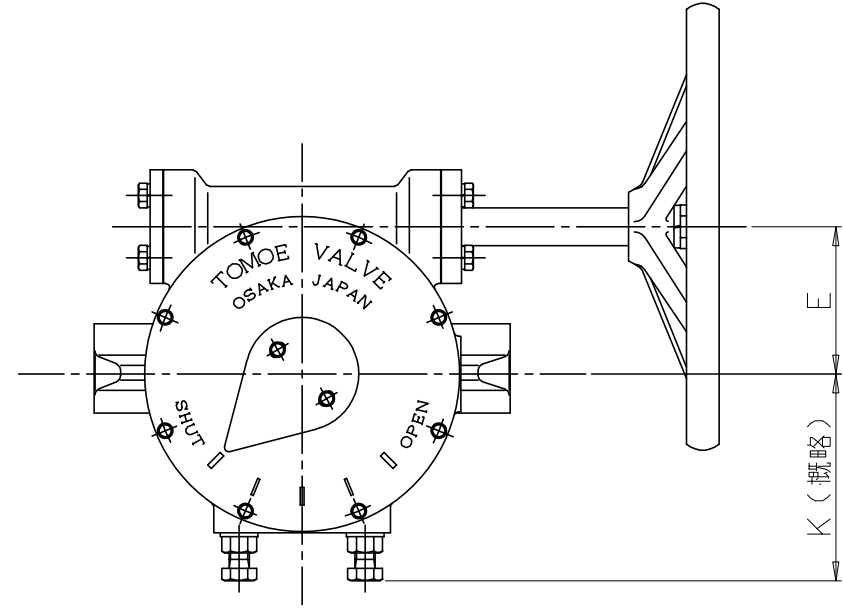

*

□ 径 インチ	mm	d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギアボックス 型 式	概略質量 (kg)
		213	64	27	269	190	235	42	30	85	126	246	280	DGH-2	33
8	200	213	64	27	269	190	235	42	30	85	126	246	280	DGH-2	33
10	250	263	71	31	330	236	283	55	42	117	164	331	355	DGH-3	62
12	300	315	81	35	381	246	310								72


注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

接続フランジ規格	
JIS 10K	
JIS 16K	
JIS 20K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

(3)

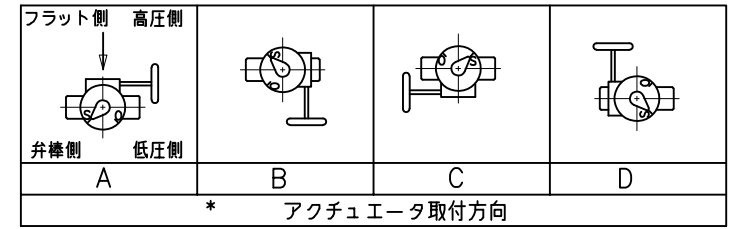

本図は、取付方向A方向で示しております。
流れ方向に対する駆動部の方向でご指定下さい。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、市販のASME Class 150用、または300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : $-10^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

	g35	ウォームギヤアクチュエータ	FC200		1組	
	25	ボンネット	FC250		1	
	24	断熱シート	(ノンアスベストシート)		1	
	5	シートリング	SUS316L		1	表面硬化処理
*	3	弁 棒	SUS329J4L		1	
			SUS316L			
			SUS329J1			
			SUS420J2			
	2	弁 体			1	
			SCS14A			硬質クロムメッキ
*	1	本 体	SCS14A		1	
			SCPH2			黒染め処理
品番	部 品 名 称		JIS記号		数量	備 考
			材 質			
型 式		302A-2S ^{*(3)} □			8~12インチ 200~300mm	
		巴式バタフライバルブ			API・JPI対応	
		(−29℃以上~250℃未満)			トムディスコ	
巴 バ ル ブ 株 式 会 社				照 査	久 田	
				検 図	三 原	
				設 計	田 中	
				日 付	1999. 4.23	
図面番号	A3-40633			改 訂 番 号		
				B		