

口径 インチ	mm	d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギヤボックス 型式	概略質量 (kg)
12	300	315	81	35	381	246	310	50	42	90	105	270	280	2U-5	64

注記

(1) *マーク : 仕様書参照


(2)

*

接続法兰規格

JIS 10K
JIS 16K/20K
ASME Class 125/150
API Class 150
JPI Class 150

(3)

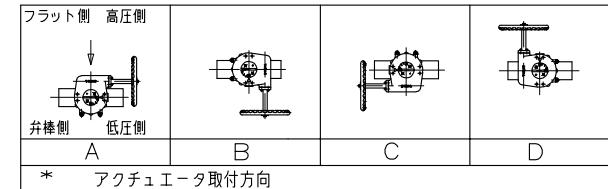

本図は、A方向で示しております。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯芯れ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、市販のASME Class 150用、又は300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10°C~80°C

g35	ウォームキャアクチュエータ	FC 200		1組	
25	ポンネット	FC 250		1	
24	断熱シート (ノンアスペスト)			1	
5	シートリング RPTFE			1	カーボン入
3	弁棒 SUS329J4L SUS316L SUS329J1 SUS420J2			1	
2	弁体 SCS 16A SCS 13A			1	硬質クロムメッキ 硬質クロムメッキ
1	本体 SCS 14A SCPH 2			1	タフトライド処理
品番	部品名	JIS記号	材質	数量	備考
型式	304A-2U	* ⁽³⁾	12インチ 300mm		

巴式バタフライバルブ API・JPI対応
トムディスコ

照査	門永
検図	片山
設計	杉本
日付	'00.9.4
改訂番号	
	A

図面番号 A3-43140