


- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ 許容周囲温度範囲 : -10℃~60℃

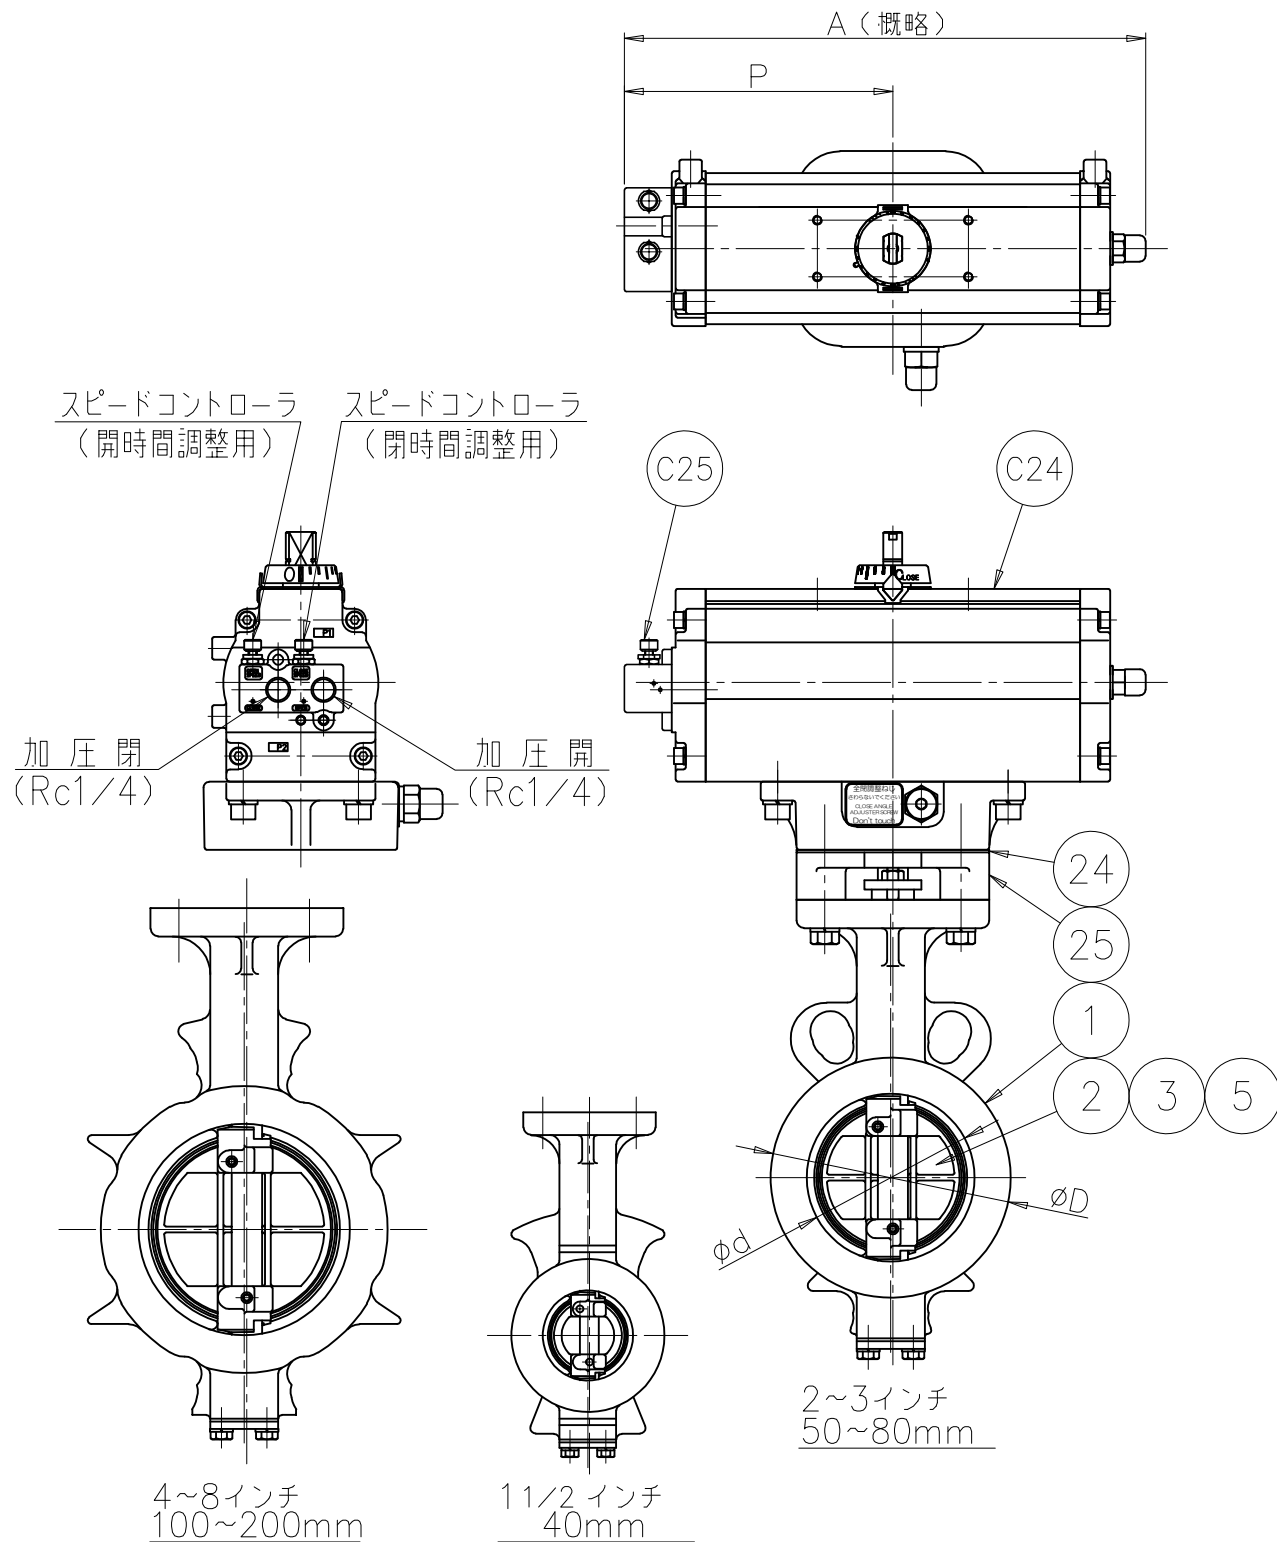


呼び径		* エアーシリンダ															概略質量 (kg)
インチ	mm	d	L	L2	D	H1	H2	型 式	容 量 (l/St.)	H3	H4	A	P	f1	f2	f3	
1 1/2	40	48	33	15	81	64	118	T35	0.2	125	26.5	228	116	57	29	35	4.5
2	50	60	43	21	97	74	125										5.0
2 1/2	65	74	46	22	117	85	138										6.0
3	80	89	46	21	127	95	147	T85	0.5	168	26.5	276	142	75	47	51	8.9
4	100	112	52	22	152	110	170										10.4
5	125	137	56	24	183	139	185										11.4
6	150	163	57	23	213	164	205	T200	1.1	203	26.5	346	176	79	57	51	15.0
8	200	213	62	26	263	190	235										18.0
																	19.0
								T380	2.1	231	29.5	423	214	91	69	62.5	34.1

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

* 接続フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	JIS 16K/20K
	ASME Class 125/150
	JPI Class 150

(3)

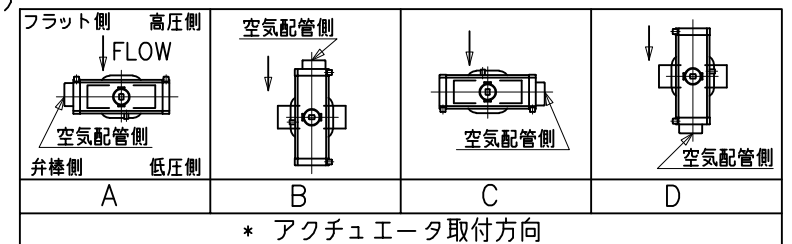

本組付図のアクチュエータ取付方向は、“A”を示します。

	C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
	C24	エアシリンダ	A6063		1	
	25	ボンネット	FC250		1	
	24	耐熱シート	(ノンアスベスト)		1	
*	5	シートリング	D.PTFE		1	カーボングラファイト入
			RPTFE			
*	3	弁 棒	SUS329J1		1	
			SUS420J2			
	2	弁 体	SCS13A		1	
*	1	本 体	SCS13A		1	40~200mm
			FCD450			50~200mm
品番	部 品 名 称	JIS記号		数量	備 考	
		材 質				
型 式 304Y-7E				11/2~8インチ		
				40~200mm		
巴式バタフライバルブ				トムディスコ		
巴 バ ル ブ 株 式 会 社				照 査	上 村	
				検 図	上 村	
				設 計	ジャテリカ	
				日 付	2012.12.10	
図面番号	A3-60090			改 訂 番 号		
				C		