
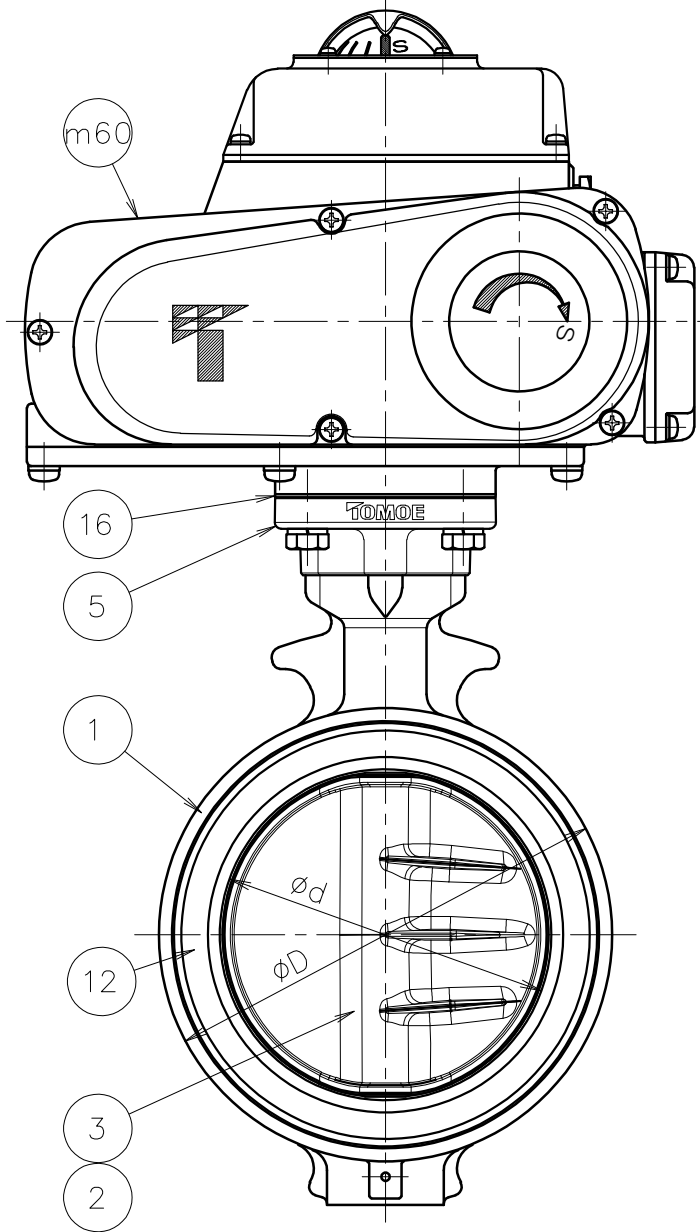
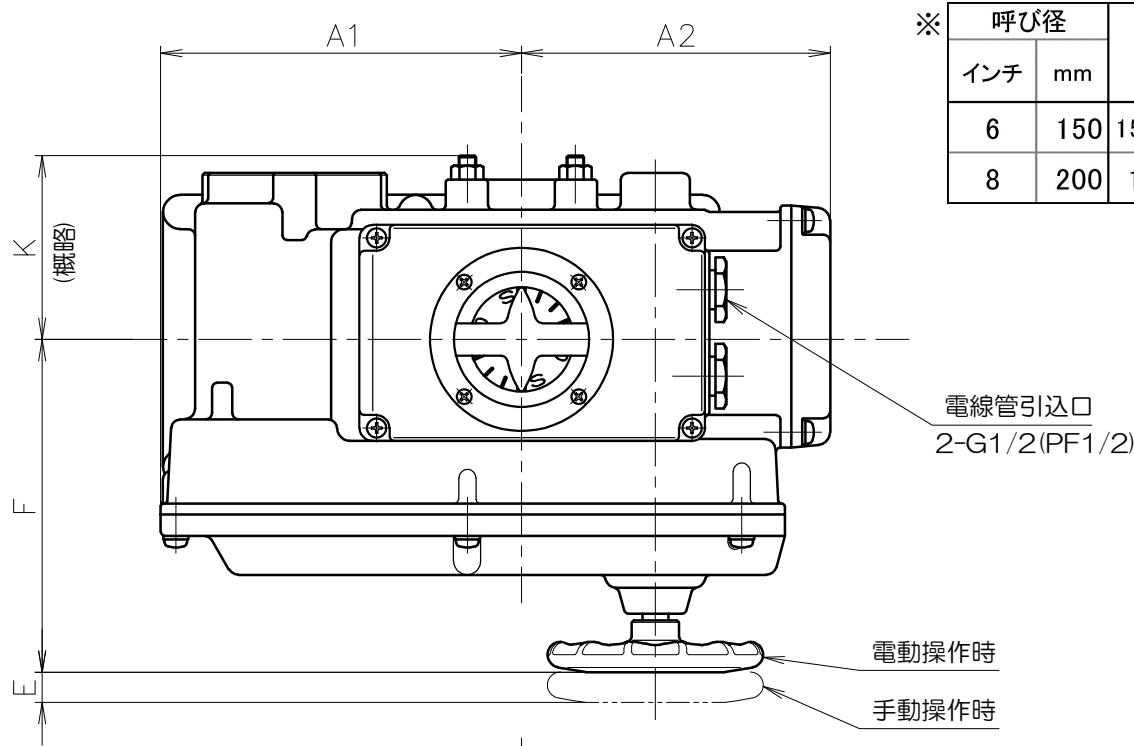



呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	H6	A1	A2	E	F	K	W	t1	電動操作機		概算質量 (kg)
																	型式	操作時間(秒/St) 50/60Hz	
6	150	153.5	56	210	125	202	224	100	80	167	143	14	154	85	100	1.5	NEL-2	25/20	16.2
8	200	199	60	255	167	227	224	100	80	167	143	14	154	85	100	1.5	NEL-2.5	37/30	20.0

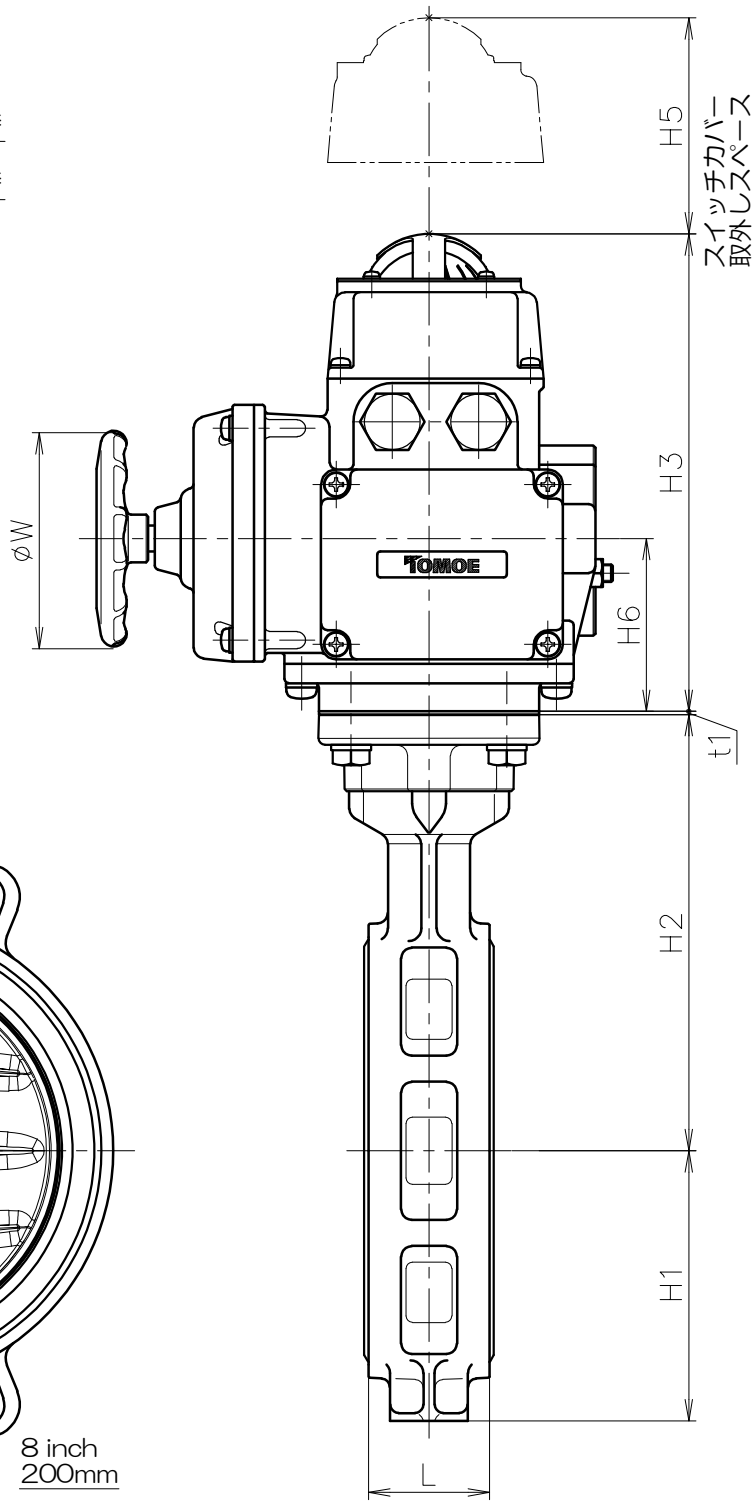

注 記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
(2)

※ 接続フランジ規格		
JIS5K	BS 4504 (PN6)	200mmのみ
JIS10K	BS 4504 (PN10)	
ASME Class 125/150	DIN (PN6)	200mmのみ
JPI Class 150	DIN (PN10)	

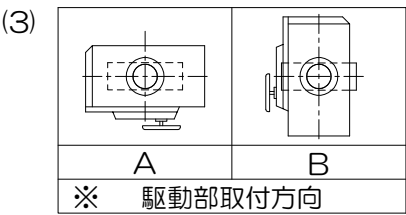

コントロール

m60	電動操作機	ADC12		1	
16	シートパッキン	(ノンアスベスト)		1	
12	シートリング	(NBR)		1	
		(EPDM)			
5	トッププレート	ADC12		1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
2	弁 体			1	
		SCS14			
1	本 体	ADC12		1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号	材 質	数量	備 考
型 式		700Z-4I	※③ アルミニウム合金 ダイカスト 6.8 インチ 150, 200 mm		
コントロール仕様電動機 巴式バタフライバルブ (サーボユニット付 又は コントロールユニット付)					
巴バルブ株式会社			照 査	山 口	
			検 図	岩 佐	
			設 計	久 田	
			日 付	2014.5.29	
図面番号	A3-64610		改 訂 番 号		
			B		