
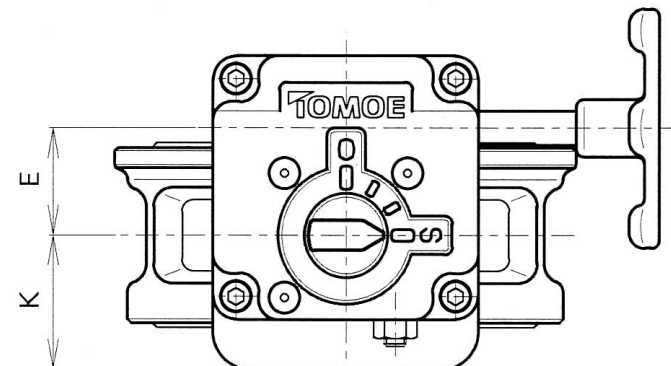


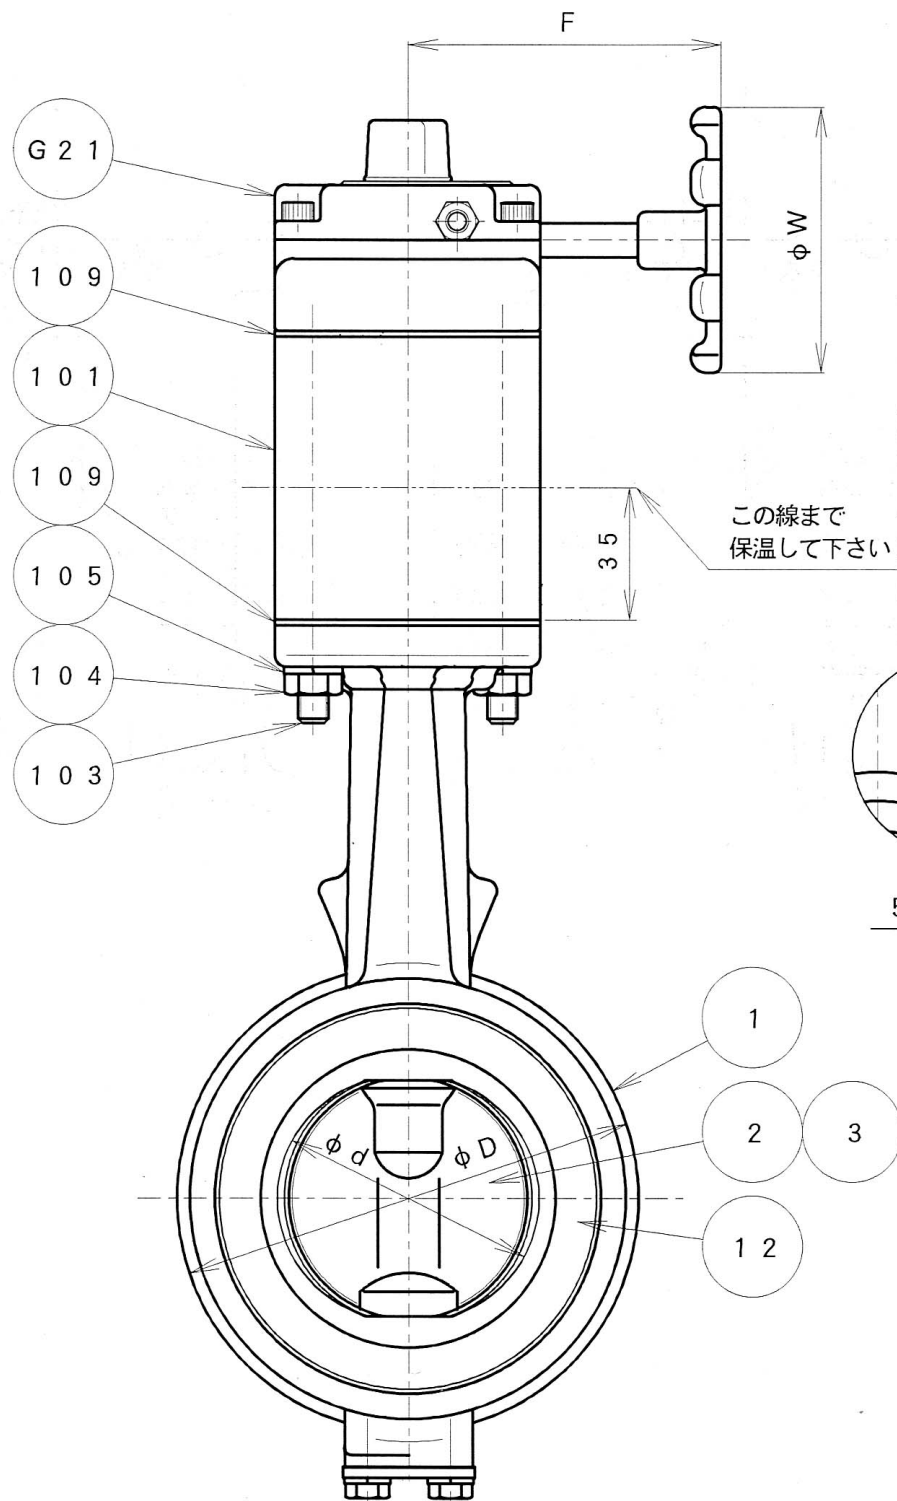


*

口 径		d	L	D						H 1	H 2	ギヤボックス 型 式	H 3	H 4	E	K	F	W	概算質量 (kg)
				JIS10K	JIS16K JIS20K	ANSI 125Lb 150Lb	DIN PN10 BS4504 NP10	DIN PN16 BS4504 NP16	DIN PN25 BS4504 NP25										
2	50	54	43	102	102	102	102	102	102	68	138	2i-0型	24	78	28	35	83	70	3.0
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	122	122	79	151								3.3

注 記

(1) *印: 仕様書参照

(2)



*

109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み1.5mm
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM)	1	本体に焼き付け
		(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	

品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数 量	備 考
----	---------	--------------	-----	-----

型 式 7 3 1 P - 2 1 ^{*(2)} 6 標準 (1.6MPa) ダクタイル鋳鉄

巴式バタフライバルブ <結露対策仕様>

巴バルブ株式会社

照 査	久 田
検 図	久 木
設 計	佐 伯
日 付	00.07.04

図面番号

A3-42890

改 訂 番 号

A