
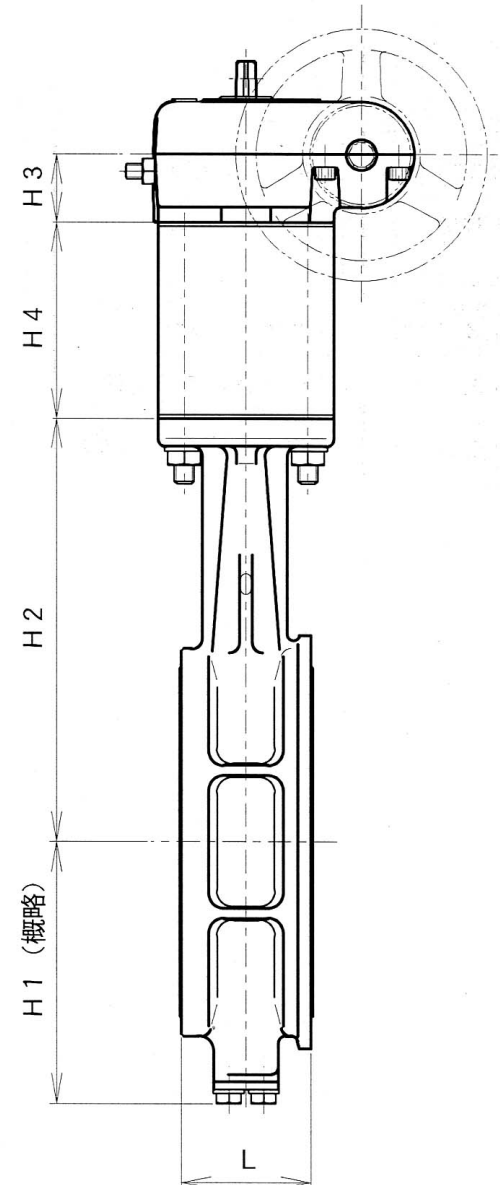
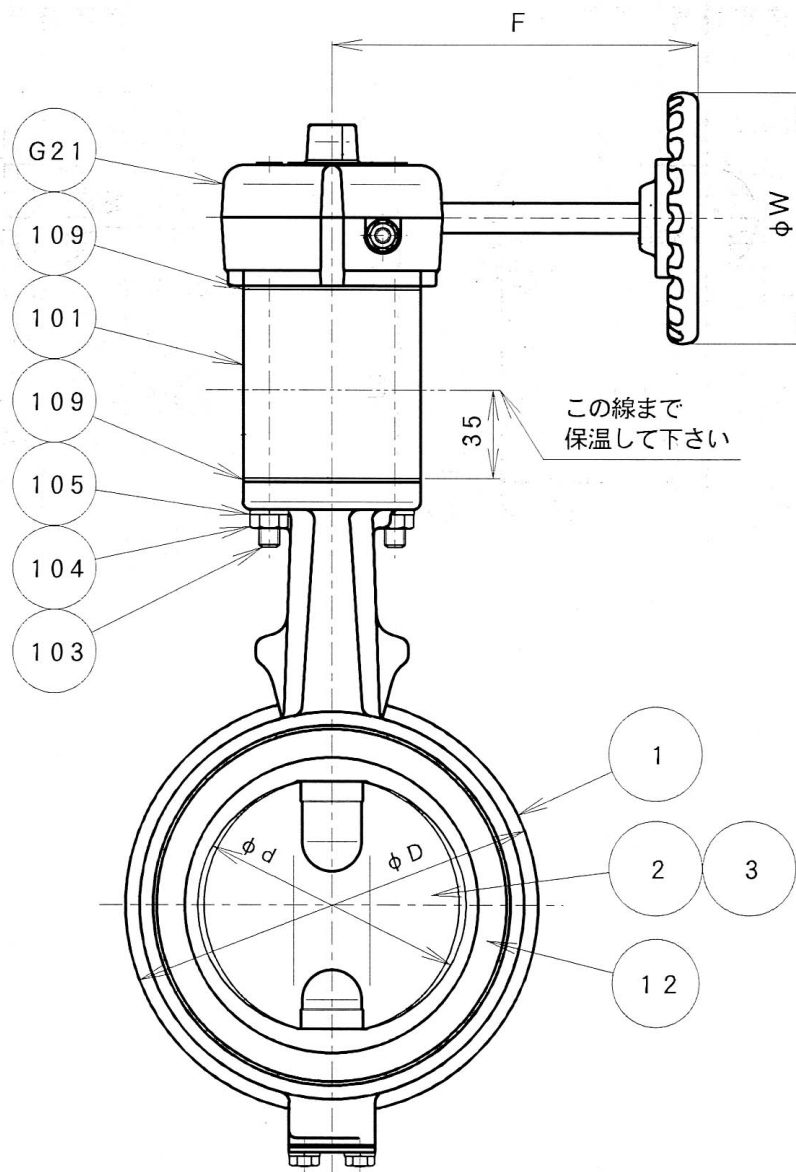


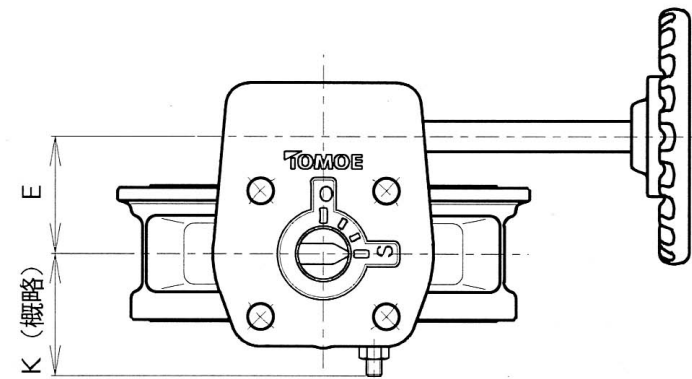


口 径		d	L	D						H 1	H 2	ギヤボックス 型 式	H 3	H 4	E	K	F	W	概算質量 (kg)
				JIS10K	JIS16K JIS20K	ANSI 125Lb 150Lb	DIN PN10 BS4504 NP10	DIN PN16 BS4504 NP16	DIN PN25 BS4504 NP25										
3	80	82	46	132	138	134.6	138	138	138	86	156	2i-1型	27	78	46	48	145	100	4.7
4	100	103	52	157	163	163	163	163	163	103	167								5.5

注 記

(1) *印:仕様書参照

(2)



109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み1.5mm
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM)	1	本体に焼き付け
		(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数 量	備 考

型 式 7 3 1 P - 2 I ^{*(2)} 6 ^{標準} (1.6MPa) ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ <結露対策仕様>

巴バルブ株式会社

照 査 久 田
検 図 久 木
設 計 佐 伯
日 付 ' 00. 07. 04

図面番号

A3-42891

改 訂 番 号

A