


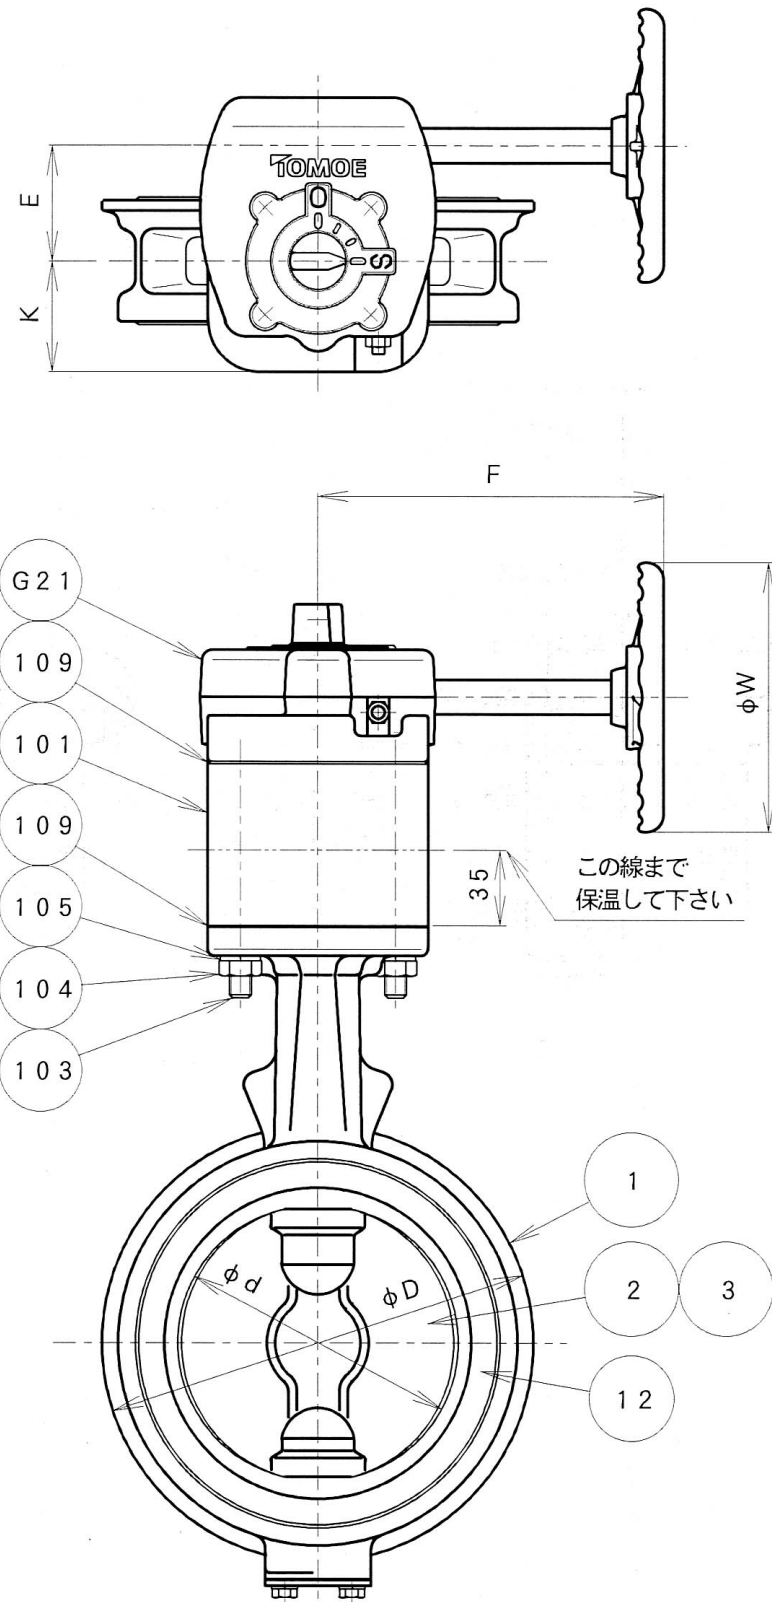


口 径		d	L	D						H 1	H 2	ギヤボックス 型 式	H 3	H 4	E	K	F	W	概算質量 (kg)
				JIS10K	JIS16K JIS20K	ANSI 125Lb 150Lb	DIN PN10 BS4504 NP10	DIN PN16 BS4504 NP16	DIN PN25 BS4504 NP25										
5	125	129	56	188	200	195	192	192	200	118	191	2i-2型	30	77	53	51	160	125	8.8
6	150	152		218	235	220.4	218	218	224	135	202								10.8

注 記

(1) *印:仕様書参照

(2)



109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み1.0m
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
*	12	シートリング	1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	

品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数 量	備 考
----	---------	--------------	-----	-----

型 式 7 3 1 P - 2 I ⁽²⁾ 6 標準 (1.6MPa) ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ <結露対策仕様>

巴バルブ株式会社

照 査 久 田
検 図 久 木
設 計 佐 伯
日 付 ' 00. 07. 04

図面番号 A3-42892

改 訂 番 号

A