



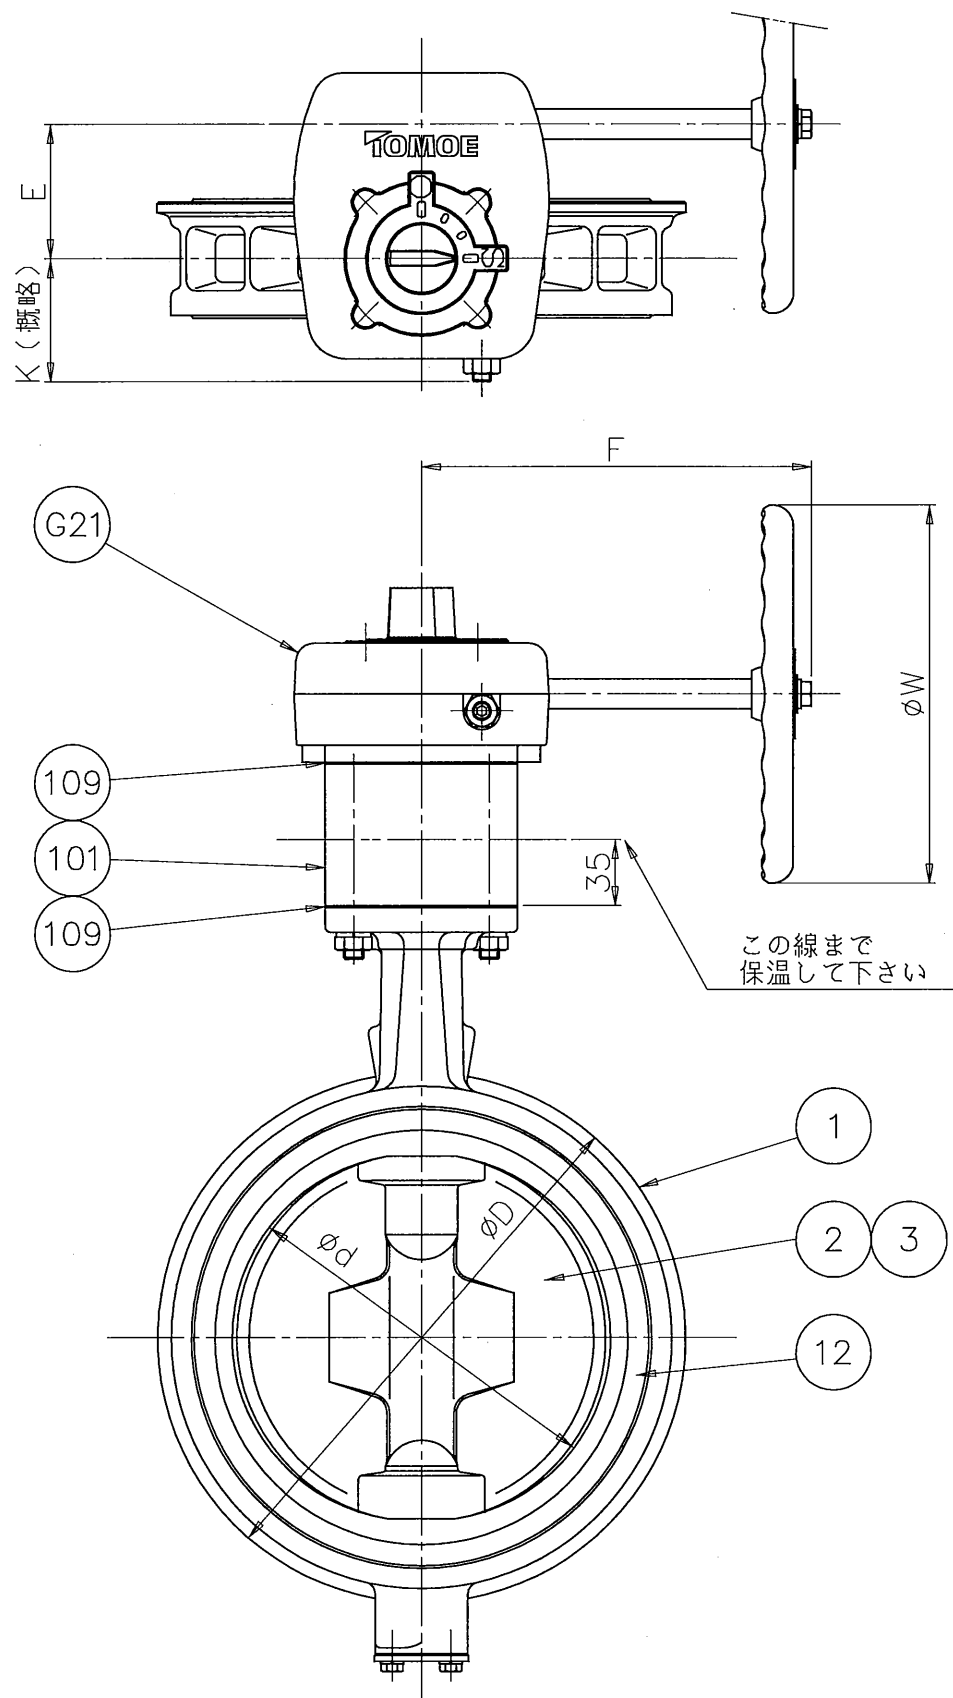

□ 径		d	L	D						H1	H2	ギヤボックス 型 式	H3	H4	E	K	F	W	概算質量 (kg)
				JIS 10K	JIS 16K JIS 20K	ANSI 125Lb 150Lb	DIN PN10 BS4504 PN10	DIN PN16 BS4504 PN16	DIN PN25 BS4504 PN25										
8	200	198	60	267	280	276.5	273	273	280	177	227	2i-3型	36	77	71	65	208	200	17
10	250	251	68	330	353	336.8	327	328	340	216	280			78					26

注 記

- (1) *マーク : 仕様書参照
(2)

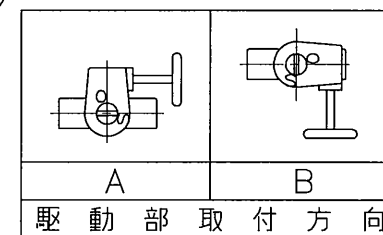

109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み 1.5mm (250mm) 厚み 1.0mm (200mm)
105	ばね座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤアクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM) (NBR)	1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数量	備 考

型 式 731P-21 (1.6MPa) ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ (結露対策仕様)

巴 バ ル ブ 株 式 会 社		照 査	久 田
		検 図	久 木
		設 計	佐 伯
		日 付	'00.07.04
図面番号		改 訂 番 号	
A3-42893		B	