

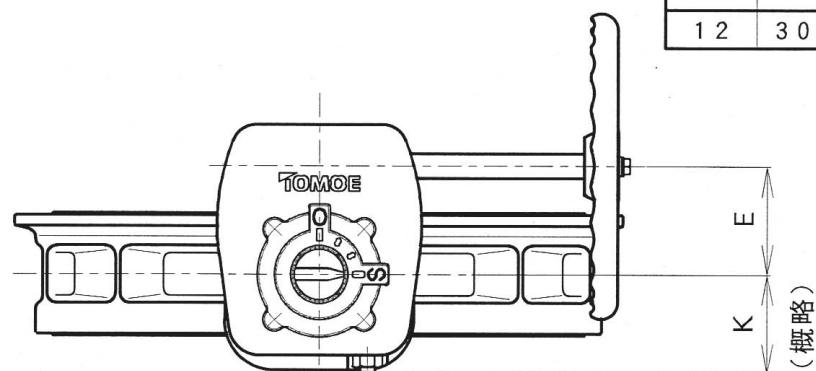


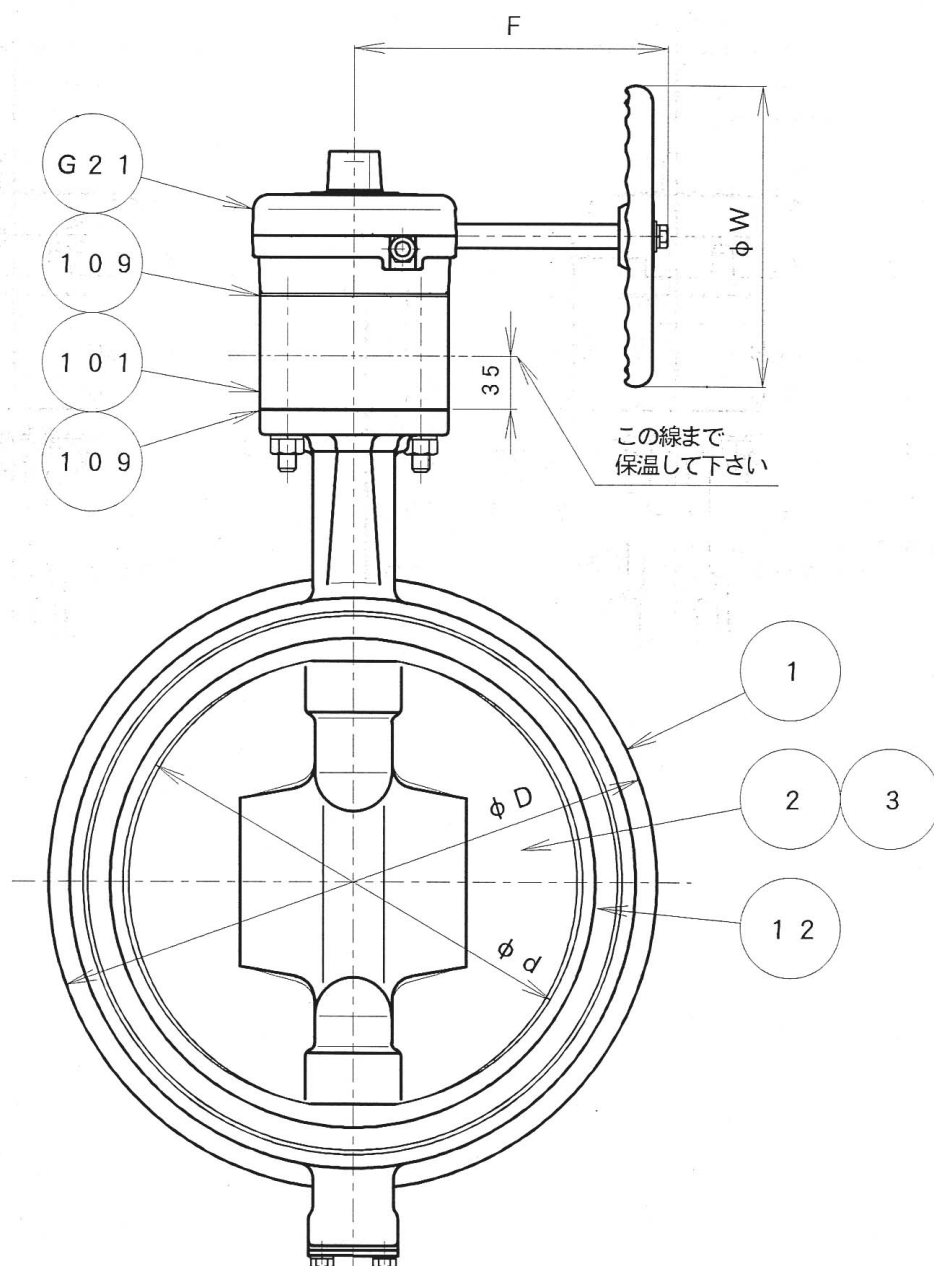


口 径		d	L	D						H 1	H 2	ギヤボックス 型 式	H 3	H 4	E	K	F	W	概算質量 (kg)
				JIS10K	JIS16K JIS20K	ANSI 125Lb 150Lb	DIN NP10 BS4504 PN10	DIN NP16 BS4504 PN16	DIN NP 25 BS4504 PN25										
12	300	300	78	375	403	403	377	383	400	254	312	2i-4型	38.5	78	71	65	193	200	36

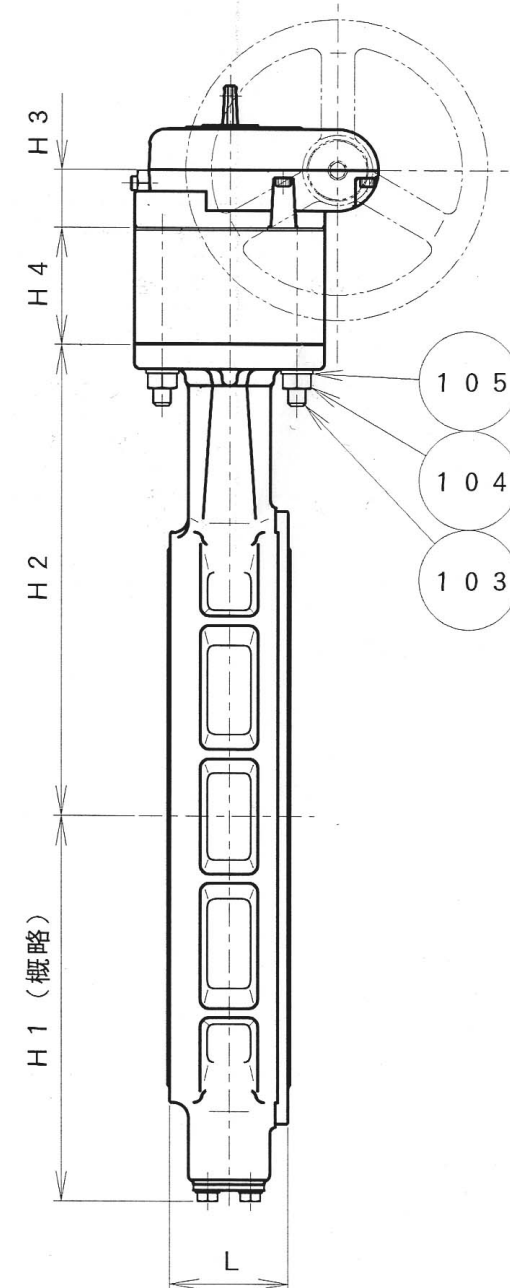

注 記

(1) *印: 仕様書参照

(2)



109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み1.5mm
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM)	1	本体に焼き付け
		(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数 量	備 考

型 式 7 3 1 P - 2 I 6 (1.6MPa) ダクタイル鋳鉄
標準
巴式バタフライバルブ <結露対策仕様>

巴バルブ株式会社

照 査	久 田
検 図	久 木
設 計	佐 伯
日 付	'00.07.04

図面番号

A3-42894

改 訂 番 号

B