


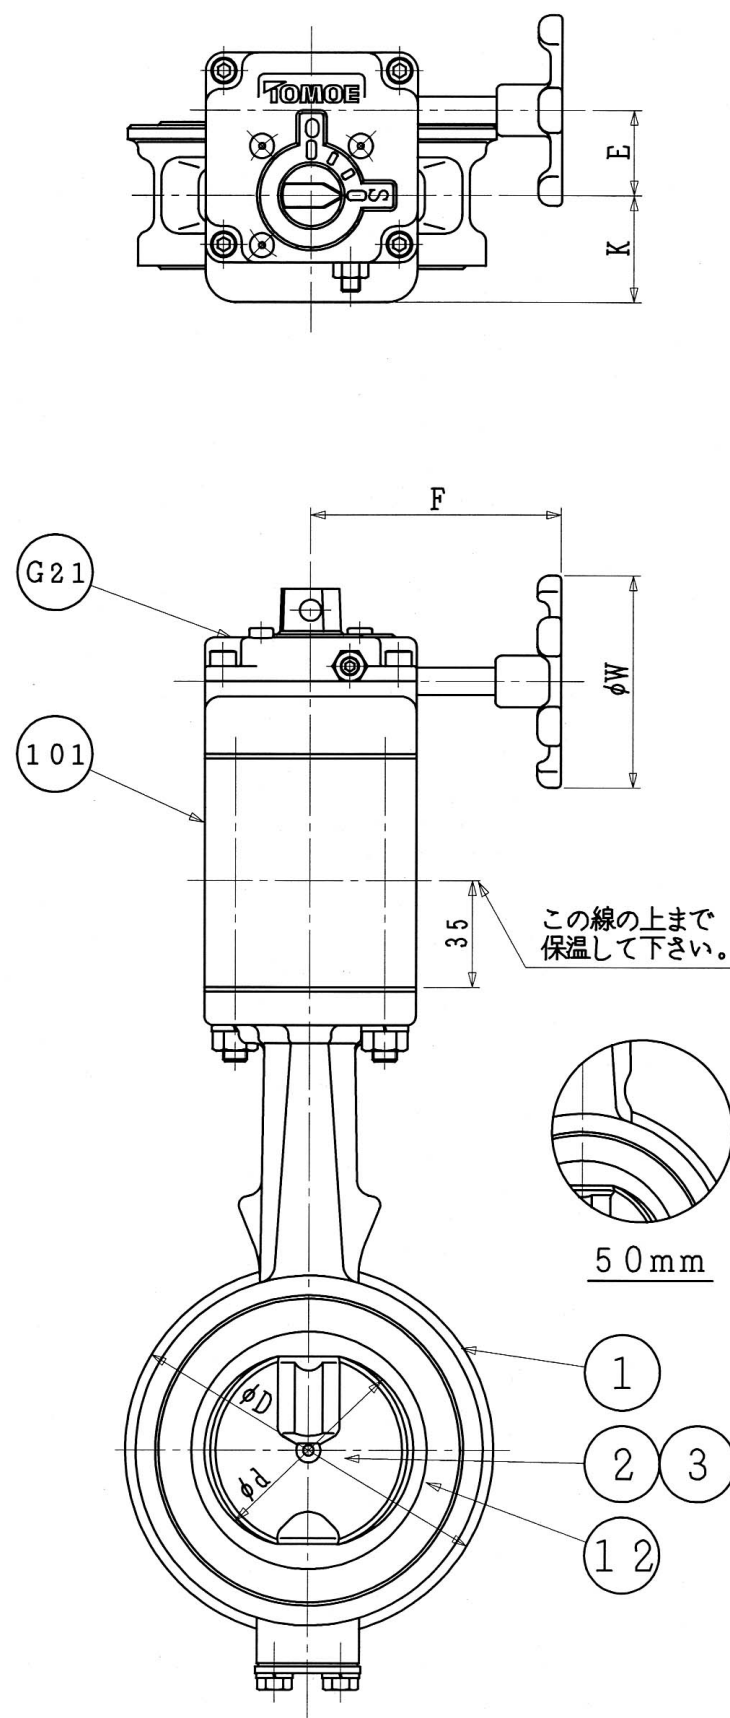



口 径		d	L	D				H1	H2	ギヤボックス 型 式	H3	H4	E	K	F	W	概略質量 (kg)
インチ	mm			JIS 16K JIS 20K	ANSI 150Lb	DIN NP16 BS4504 PN16	DIN NP25 BS4504 PN25										
2	50	54	43	102	102	102	102	68	138	2 I-0型	24	78	28	35	83	70	3.0
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	79	151								3.4

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

*

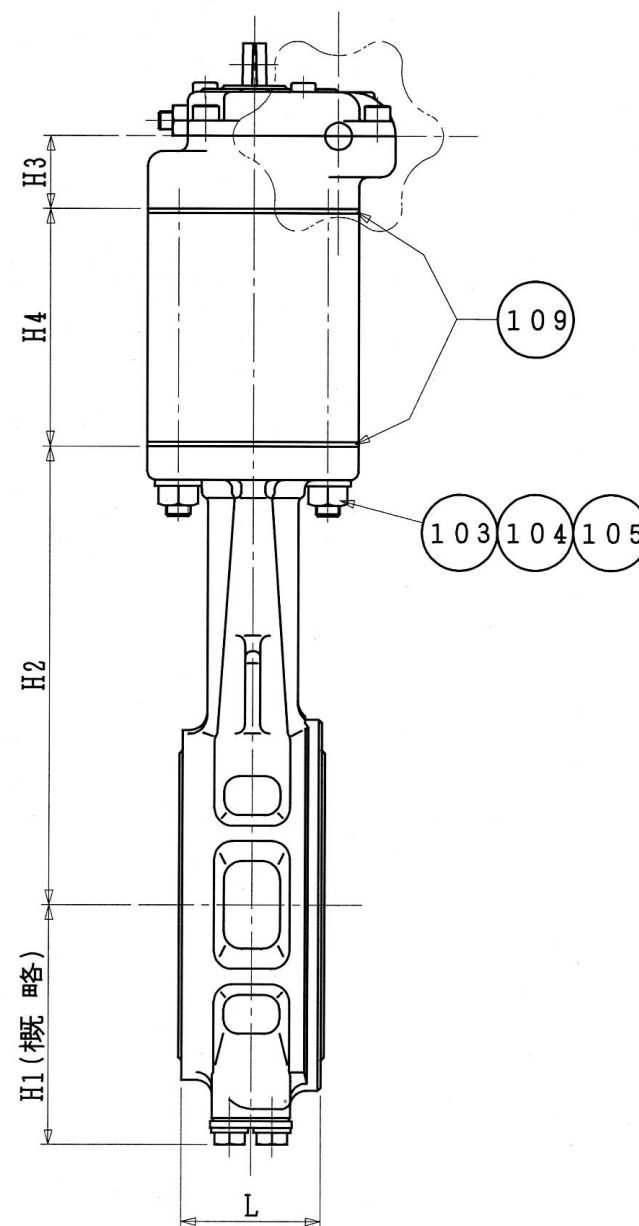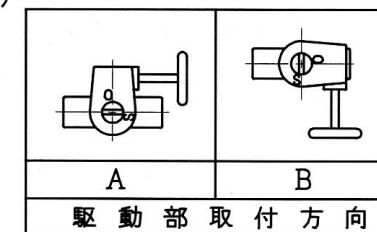

109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み 1.5mm
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤアクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM)	1	本体に焼き付け
		(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数量	備 考

型 式 732P-2 I ^{*(2)} 6 (2.0MPa) ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ (結露対策仕様)

巴バルブ株式会社

照 査	門 永
検 図	川 本
設 計	松 原
日 付	'00.10. 3

図面番号

A3-43314

改訂番号

B