


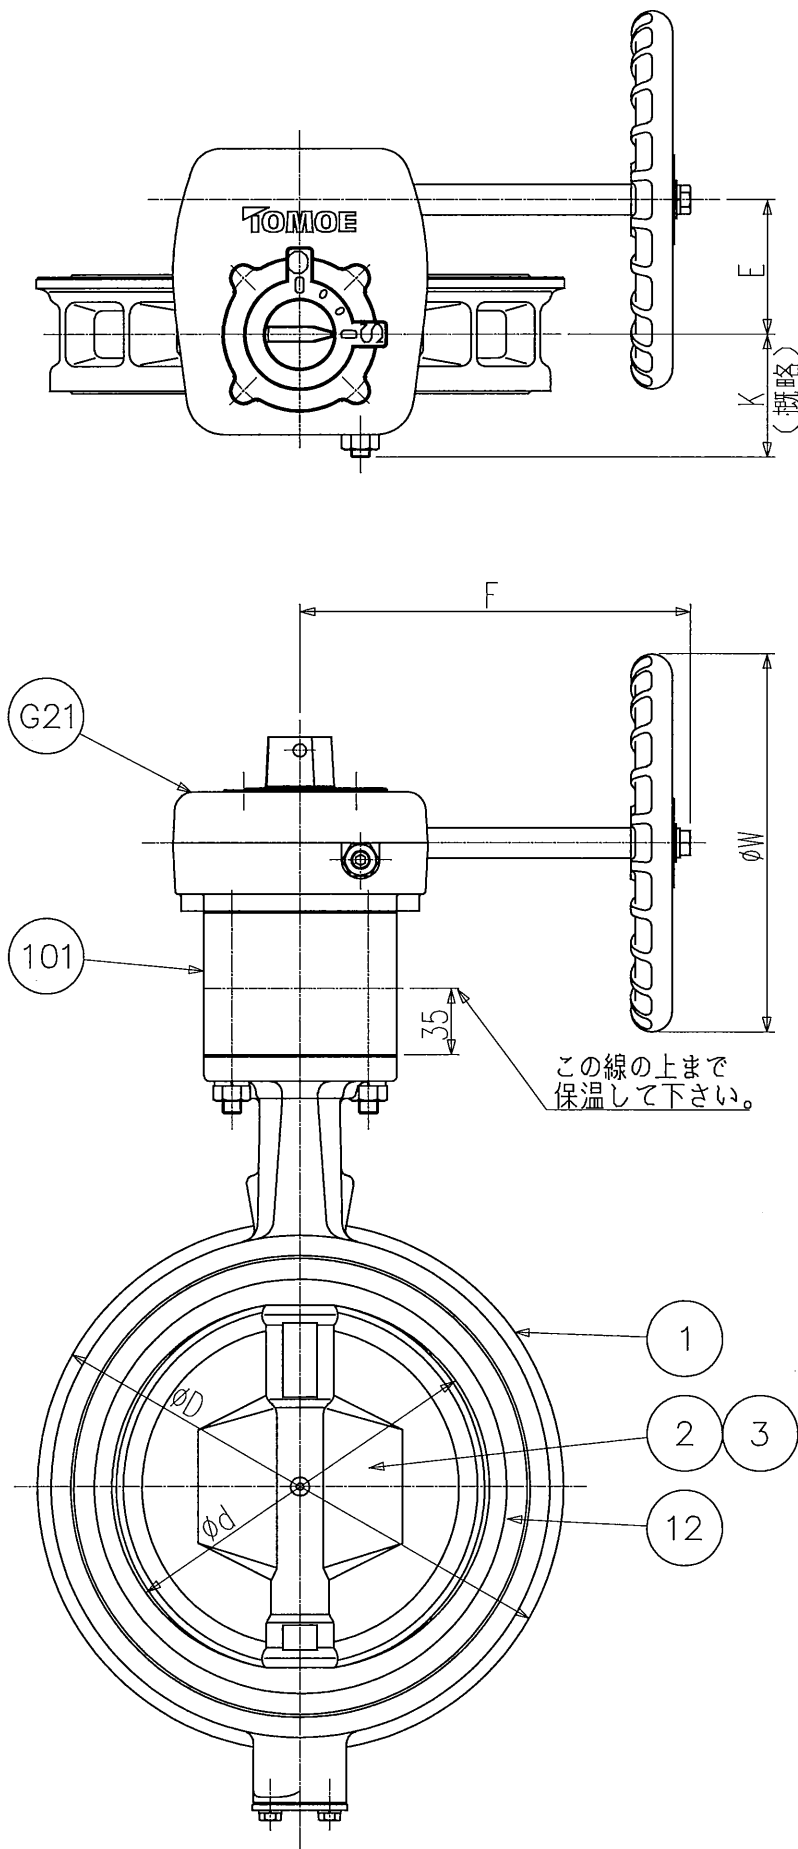



□ 径 インチ	mm	d	L	D				H1	H2	ギヤボックス 型 式	H3	H4	E	K	F	W	概略質量 (kg)
				JIS 16K JIS 20K	ANSI 150Lb	DIN PN16 BS4504 PN16	DIN PN25 BS4504 PN25										
8	200	198	60	280	276.5	273	280	177	227	2I-3型	36	77	71	65	208	200	17.5
10	250	251	68	353	336.8	328	340	216	280			78			193		26.7

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

*

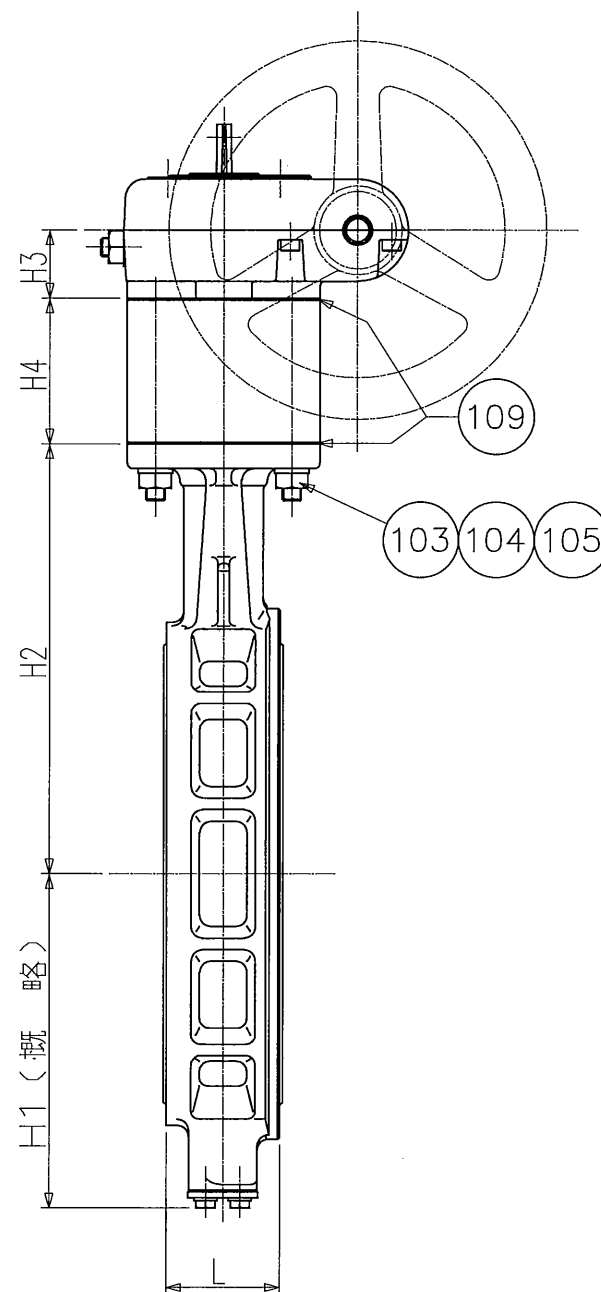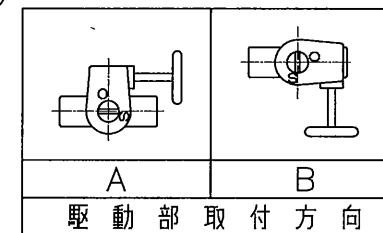

109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み 1.0mm (200mm) 厚み 1.5mm (250mm)
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤアクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM) (NBR)	1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数量	備 考

型 式 732P-2I 6 (2.0MPa) ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ (結露対策仕様)

巴 バ ル ブ 株 式 会 社

照 査 門 永
検 図 川 本
設 計 松 原
日 付 2000.10. 3

図面番号 A3-43317

改訂番号

C