
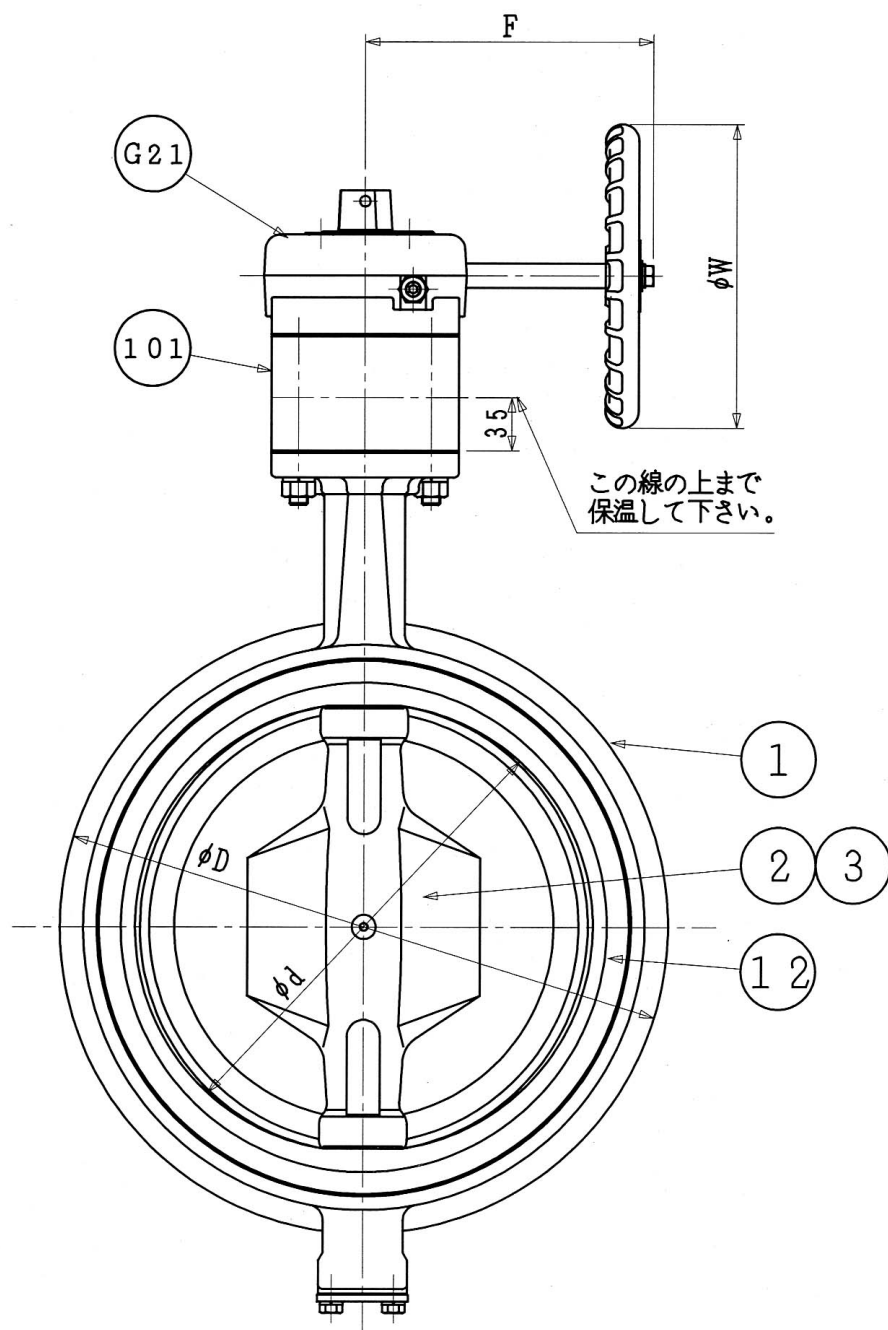


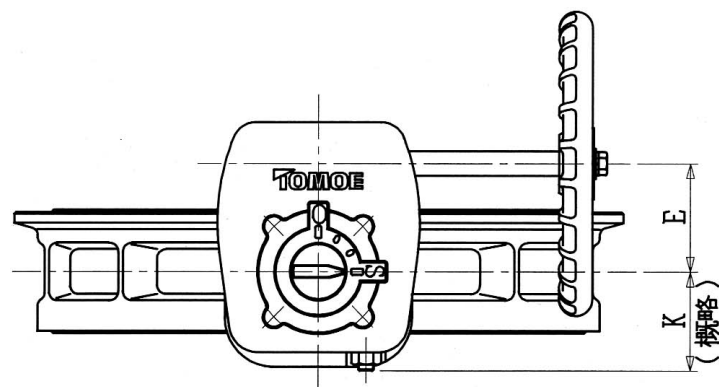



口 径		d	L	* D				H1	H2	ギヤボックス 型 式	H3	H4	E	K	F	W	概略質量 (kg)
				JIS 16K JIS 20K	ANSI 150Lb	DIN NP16 BS4504 PN16	DIN NP25 BS4504 PN25										
12	300	300	78	403	403	383	400	254	312	2I-4型	38.5	78	71	65	193	200	36

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

*

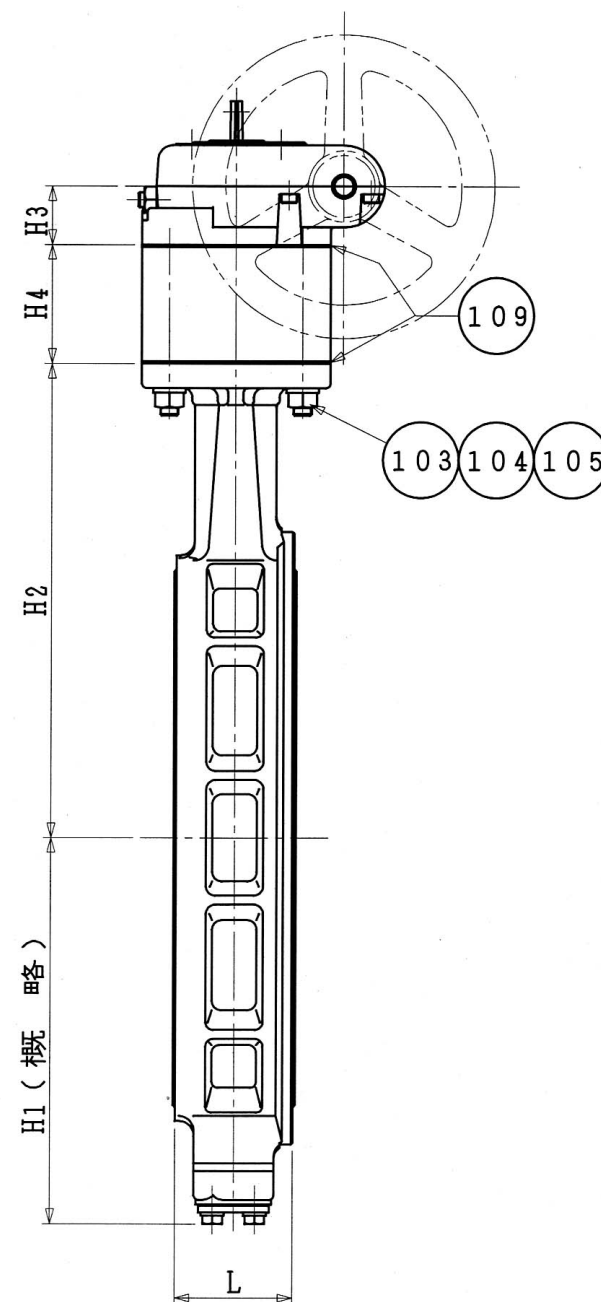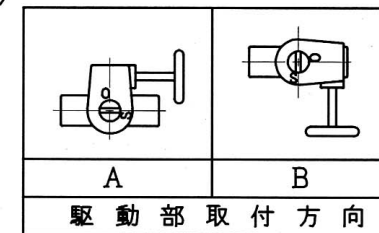

109	シートパッキン	(T#1991)	2	厚み 1.5mm
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤアクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM) (NBR)	1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数量	備 考

型 式 732P-2I 6 (2.0MPa) ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ (結露対策仕様)

巴 バ ル ブ 株 式 会 社		照 査 検 図	門 永
		設 計	川 本
図面番号		日 付	松 原
		改 訂 番 号	'00.10. 3
A3-43318		C	