


*


口径		d	L	D				H1	H2	H3	E	K	F	W	概算質量 (kg)
インチ	mm			JIS16K JIS20K	ASME Class 125 Class 150	DIN PN16 BS4504 PN16	DIN PN25 BS4504 PN25								
2	50	54	43	102	102	102	102	68	138	24	28	35	84	70	2.4
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	79	151						2.9

注記

- (1) *印: 仕様書参照
- (2)



* 駆動部取付方向

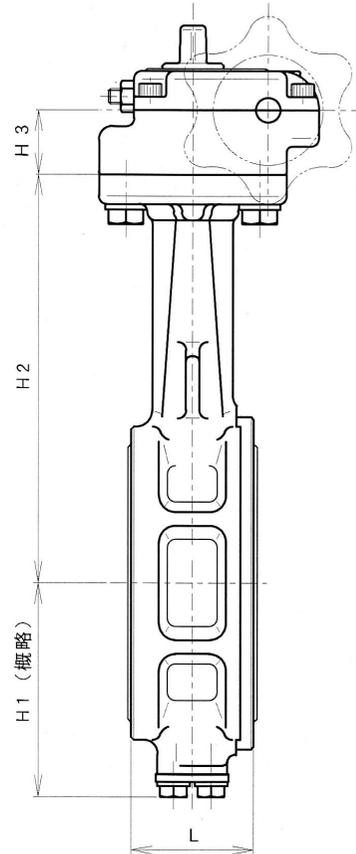

G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
12	シートリング	(EPDM) (NBR)	1	本体に焼き付け
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	FCD450	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号 材 質	数 量	備 考
型 式 732P-21 ^{*(2)} (2.0MPa) ダクタイル鋳鉄				
巴式バタフライバルブ				
巴バルブ株式会社			照 査	ス 岡
			検 図	久 木
			設 計	佐 伯
			日 付	00.10.04
図面番号	A3-41706		改 訂 番 号	
			A	