





図面来歴

B:2026.2.18 森口/徳/徳  
A: 00.10.17 秋高/川本/服永

MODEL: 65A SCALE: 1/2 <Type: 2i-0>

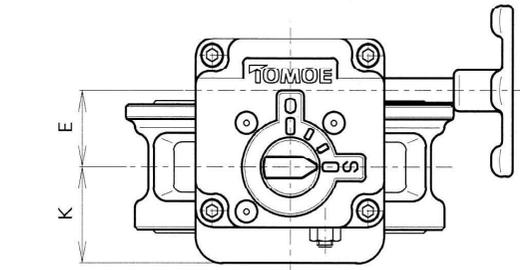


口径		d	L	D							H1	H2	ギヤボックス 型式	H3	H4	E	K	F	W	概算質量 (kg)
インチ	mm			JIS10K	JIS16K JIS20K	ASME Class 125 Class 150	DIN PN10 BSA504 PN10	DIN PN16 BSA504 PN16	DIN PN25 BSA504 PN25											
2	50	54	43	102	102	102	102	102	102	68	138	2i-0型	24	77	28	35	84	70	3.0	
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	122	122	79	151								3.3	

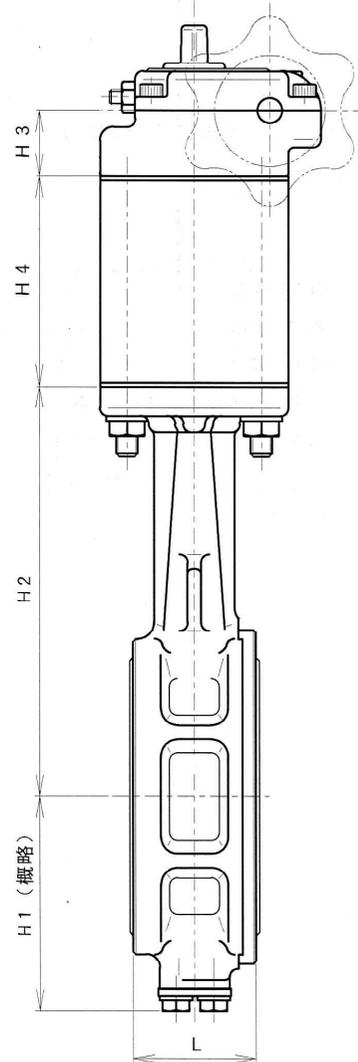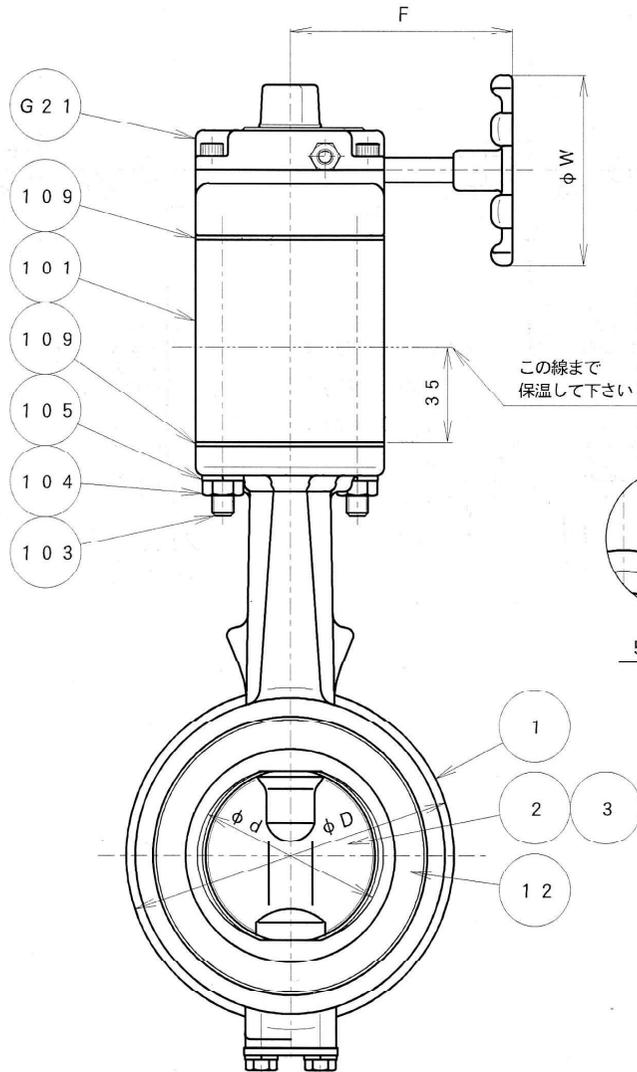

注記

- (1) \*印: 仕様書参照
- (2)



109	シートパッキン	(ノアスベスト)	2	
105	バネ座金	SWRH62B	2	ユニクロメッキ
104	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
103	ロングボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
101	結露対策コラム	変性PPE	1	
G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12	1	焼付塗装
* 12	シートリング	(EPDM)	1	本体に焼き付け
		(NBR)		
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	FCD450	1	
品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備 考

型 式 7 3 1 P - 2 I <sup>(2)</sup> 6 (1.6MPa) ダクタイトル铸铁  
**巴式バタフライバルブ <結露対策仕様>**

巴バルブ株式会社  
 照 査 久 田  
 検 図 久 木  
 設 計 佐 伯  
 日 付 ' 00. 07. 04

改訂番号  
 図面番号 A3-42890  
 B