
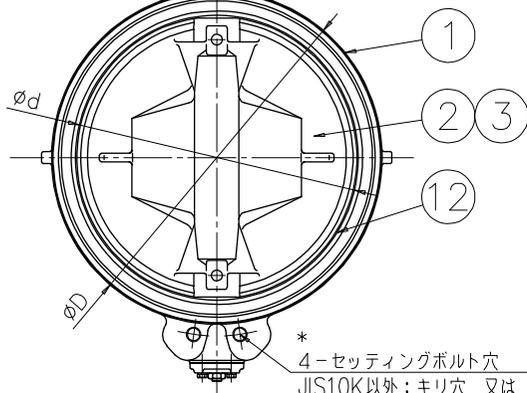
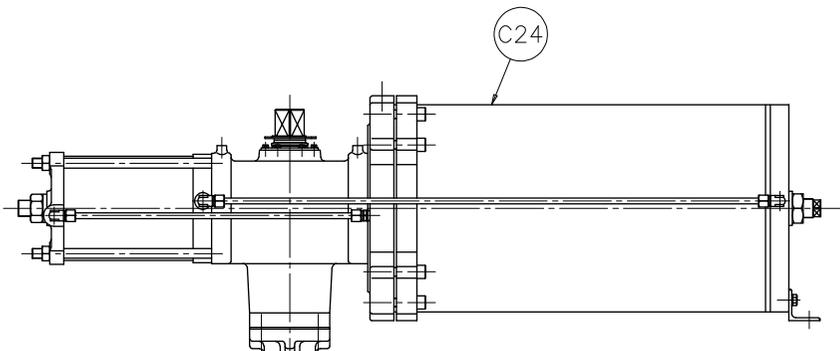


図面基盤 D:2026. 2.10 黒鉛/ 極 / 極
 C:2023. 7. 7 黒鉛/ 大石 / 大石
 B:2021. 7.16 本体材質・材質相違記 黒鉛/ 樹脂/ 大石
 A:2015. 3.17 サイレンサ切替による 黒鉛/ 上材/ 上材

標準配布図

[S=1/11]
 様式管理番号: WD33-95-023

ACLT

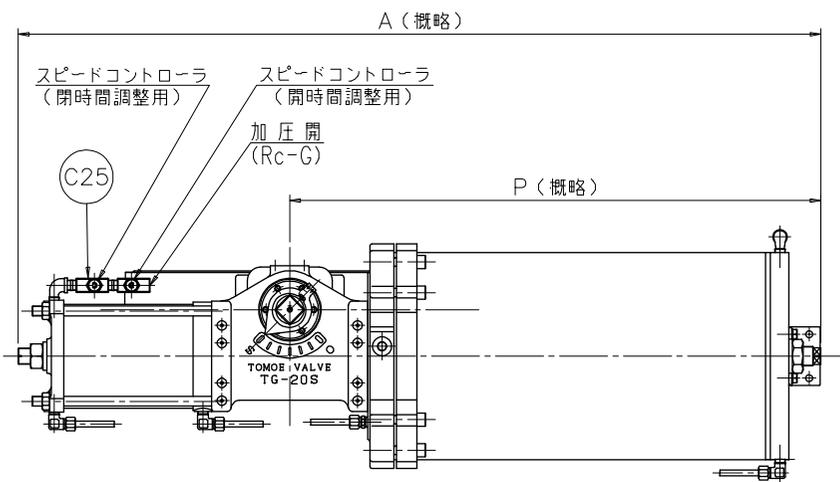

* 4-セッティングボルト穴
 JIS10K以外: キリ穴 又は タップ穴貫通
 JIS10K : タップ穴貫通 (タップ深さ40)



口径		d	L	D	L1	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	G	エアシリンダ		概略質量
インチ	mm														型 式	容 積 (cc/st.)	(kg)
24	600	584	154	682	142	458	528	474	1655	1095	95	348	164	1/2	TG-20S	36290	595

注 記

- (1) *マーク: 仕様書参照
- (2) *

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
JIS G 5527	
ASME Class 150	
JPI Class 150	

- (3) *

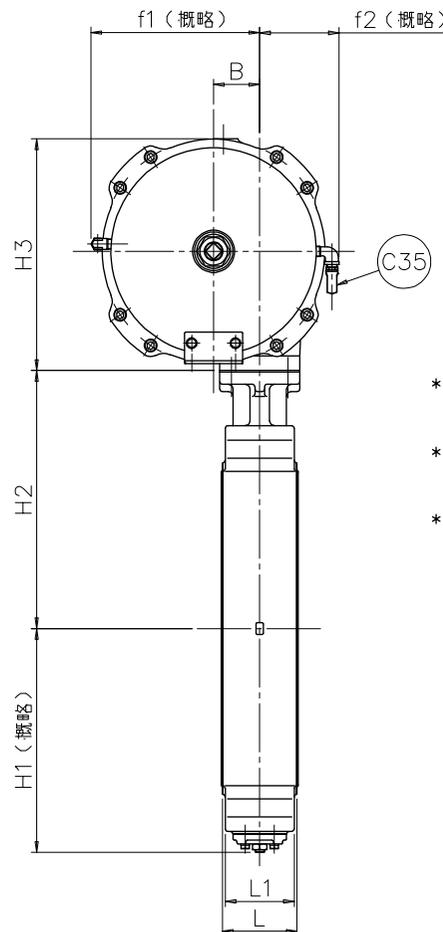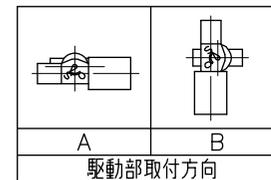

C35	サイレンサ	RESIN		1	
C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エアシリンダ	FC250		1	
*	12	シートリング	(EPDM) (NBR)	1	
*	3	弁 棒	SUS420J2	1	
*	2	弁 体	SCS13	1	
	1	本 体	FCD450 FC 250	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考

型 式 700G,705G-3U * (3)
 巴式バタフライバルブ (標準仕様、重負荷仕様)

巴 巴 爾 株 式 有 限 公 司	照 査	久 田
	検 図	上 村
	設 計	片 山
日 付	2001. 4.23	
改 訂 番 号	D	
図面番号	A3-44397	