




図面来歴

C: 2026. 1.22 高門 / 燈 / 燈
 B: 2023. 7.11 森口 / 大石 / 大石
 A: 2022. 3.23 サイレンサ切替による 松原 / 大石 / 大石

標準配布図

[S=1/11]
 様式管理番号: WD33-95-023

ACLT

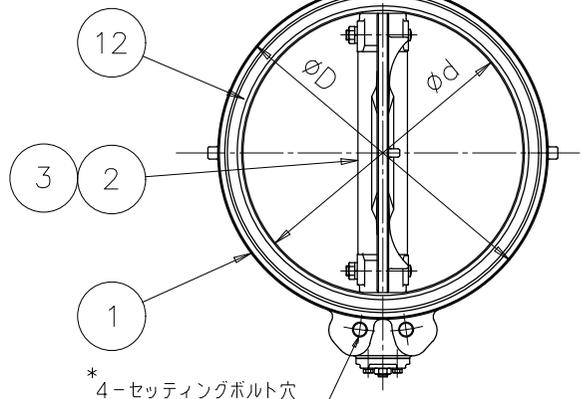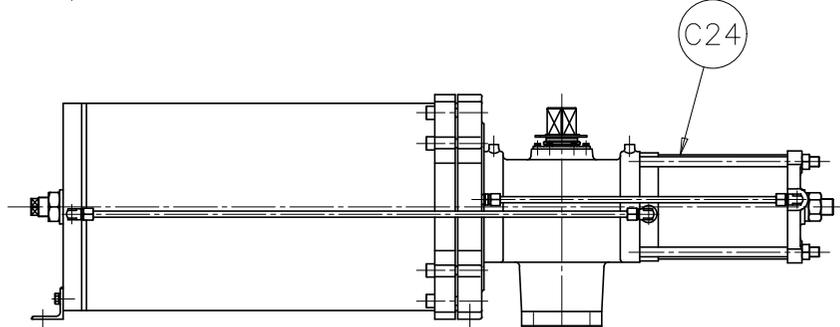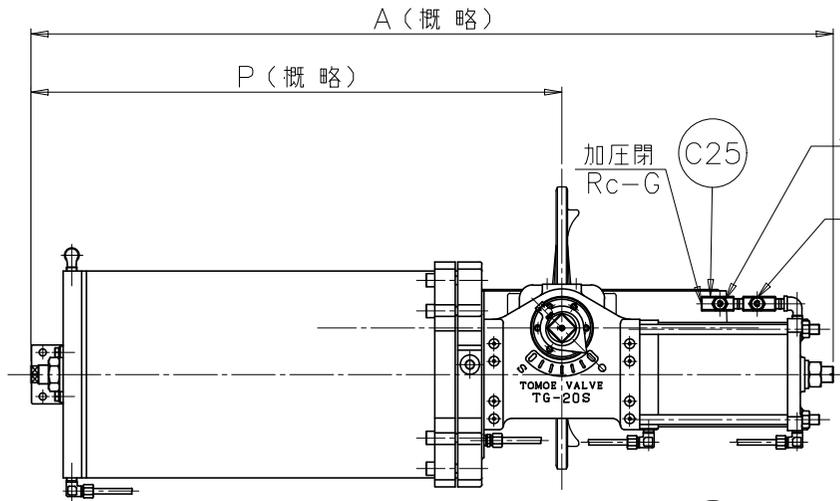

* 4-セッティングボルト穴
 JIS10K以外: キリ穴 又は タップ穴貫通
 JIS10K : タップ穴 (タップ深さ40)

□ 径		d	L	D	L1	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	G	エアシリンダ	概略質量	
インチ	mm														型 式	(cc/st.)	(kg)
24	600	584	154	682	142	458	528	474	1655	1095	95	348	164	1/2	TG-20S	36290	595



速度コントローラ
 (閉時間調整用)
 速度コントローラ
 (開時間調整用)

注 記

- (1) *マーク: 仕様書参照
- (2) *

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
JIS G 5527	

- (3) *

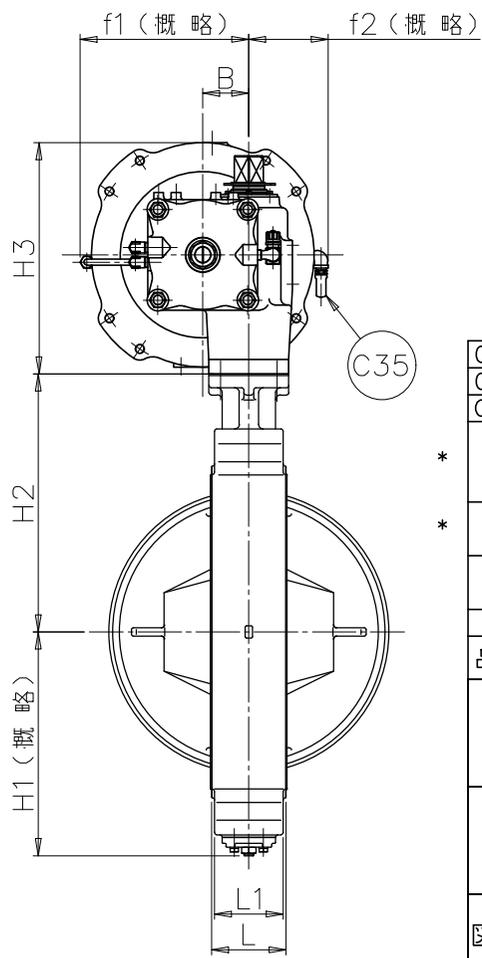

C35	サイレンサ	樹脂		1	
C25	速度コントローラ	ADC		2	
C24	エアシリンダ	FC250		1	
*	12	シートリング	(EPDM)	1	
			(NBR)		
*	3	弁 棒	SUS420J2	1	
	2	弁 体	SCS13	1	
	1	本 体	FC 250	1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考

型 式 700G,705G-3K * (3)
 ねずみ鋳鉄製
 巴式バタフライバルブ (標準仕様、重負荷仕様)

巴バルブ株式会社	照 査	久 田
	検 図	上 村
	設 計	片 山
日 付	2001. 4.25	
改 訂 番 号		

図面番号 A3-44401

C